



Электропневмопреобразователь Серия TRP

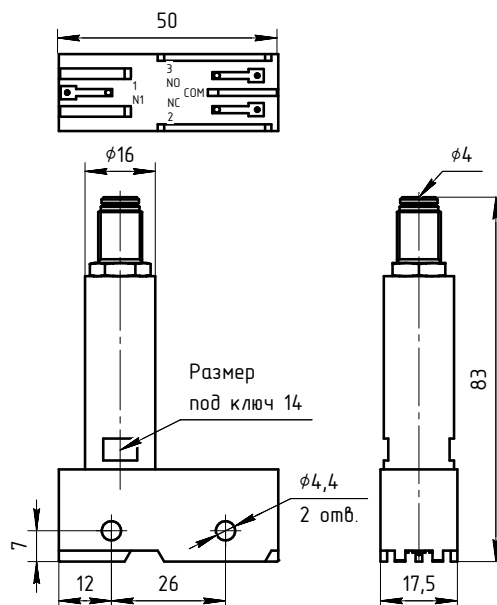

Преобразователь Серии TRP специально разработан для преобразования пневматического сигнала в электрический. Используется группа с нормально замкнутыми (Н.З.) и нормально разомкнутыми (Н.Р.) контактами. В зависимости от этого ток проходит или не проходит через преобразователь при наличии пневматического сигнала. Минимальное давление 2,5 бар.





Мод.	Максимальное давление	Максимальное коммутируемое напряжение	Максимальный коммутируемый ток
TRP-8	8 бар	250 V AC/DC	5 A AC - 0,25 A DC

Индикаторы давления Серия 2950




Индикатор давления Мод. 2950-M5 – это пассивный элемент (без пружины). Он используется для определения наличия давления в системе вручную, не нарушая соединений. Содержит индикационный элемент красного цвета.



Мод.	A	H	L	SW1
2950 M5	M5	4	13,5	8

Разъём Мод. 124-830

Разъём для регулируемого реле давления Мод. PM11-SC

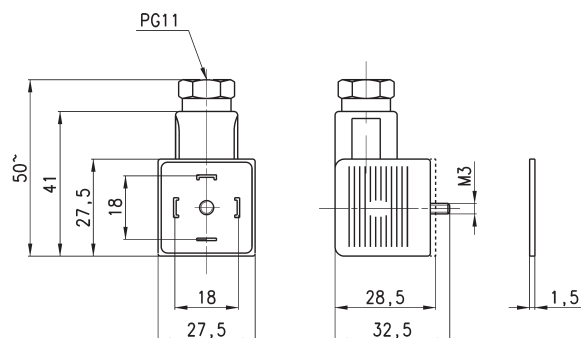

Мод.	Описание	Цвет	Фиксация кабеля	Момент затяжки
124-830	4-контактный разъем, без электроники	черный	PG9/PG11	0,5 Нм