





Распределители с электромагнитным управлением прямого действия. Серия Р

3/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.) и нормально открытые (Н.О.)
Присоединение М5 (для одно- и многоместных плит),
быстроразъемное соединение Ø 3 и 4 мм (для группового монтажа на плите).

» Требования к качеству воздуха –
соответствие стандарту:
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 25 мкм



Мод.
P000-301-P53
P000-303-P53
P000-305-P53
P000-306-P53



Мод.
P000-405-P53
P000-403-P53

КОДИРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ИЛИ ПЛИТЫ

Р	0	00	-	3	0	3	-	Р	5	3	
Р	СЕРИЯ										
0	КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА: 0 = односторонняя плита (присоединение М5) или распределитель Серии Р с приточным исполнением или заглушка 1 = плита с одним рядом распределителей 2 = плита с двумя рядами распределителей										
00	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 00 = распределитель Серии Р с приточным исполнением 01 = односторонняя плита (только М5) 02 ÷ 99 = количество мест на многоместной плите										
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ - ФУНКЦИЯ: 0 = использовать при кодировании плиты 3 = 3 линии Н.З. 4 = 3 линии Н.О. 5 = 3 линии Н.З. повернутые на 180° 6 = 3 линии Н.О. повернутые на 180°										
0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: 0 = приточное ГРУППОВОЙ МОНТАЖ (для Серий W, Р и PN): 2 = М5, боковое 3 = под трубопровод Ø 3, боковое 4 = под трубопровод Ø 4, боковое 6 = М5, заднее 7 = под трубопровод Ø 3, заднее 8 = под трубопровод Ø 4, заднее										
3	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: 1 = Ø 0,8 (1 W) 3 = Ø 1,5 (2 W) 5 = Ø 1,1 Н.З. (2 W) Ø 0,9 Н.О. (2 W) 6 = Ø 1,5 Н.З. (2 W) МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 10 бар (Н.З. только для 24 V) 7 бар (Н.З.), 5 бар (Н.О.) 10 бар (Н.З.) 10 бар (Н.О.) 3 бар (Н.З.)										
Р	МАТЕРИАЛЫ: Р = корпус PBT технопolyмер, уплотнения клапана FKM, другие уплотнения NBR (FKM по запросу)										
5	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 5 = промышленный стандартный разъем DIN43650 Тип С микро - 9,4 мм										
3	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА: В = 24V 50/60 Hz - С = 48V 50/60 Hz - D = 110V 50/60 Hz - 2 = 12V DC - 3 = 24V DC - 4 = 48V DC 6 = 110V										
	ИСПОЛНЕНИЕ: = с винтами для металла (стандарт) Р = с саморезами для пластика										

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Односторонняя многоместная плита с выходами сзади

Мод. **P102-0*** (2 клапана)
P103-0* (3 клапана)
P104-0* (4 клапана)
P105-0* (5 клапанов)
P106-0* (6 клапанов)

* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ



Односторонняя многоместная плита с выходами сбоку

Мод. **P102-0*** (2 клапана)
P103-0* (3 клапана)
P104-0* (4 клапана)
P105-0* (5 клапанов)
P106-0* (6 клапанов)

* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ



Двусторонняя многоместная плита с выходами сбоку

Мод. **P204-0*** (4 клапана)
P206-0* (6 клапанов)
P208-0* (8 клапанов)
P210-0* (10 клапанов)
P212-0* (12 клапанов)

* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ



Монтажная плита
Мод. **P001-02**



Заглушка Мод. **P000-TP**
В комплекте:
2x винт
1x заглушка
1x уплотняющая прокладка



Разъемы по DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм
Мод. **125-601** (со светодиодом)
125-701 (со светодиодом)
125-800



Разъемы с кабелем по DIN 43650 тип С микро, межосевое расстояние 9,4 мм
Мод. **125-501-2** (кабель 2000 мм; со светодиодом)
125-550-1 (кабель 1000 мм)
125-601-2 (кабель 2000 мм; со светодиодом)
125-571-3 (кабель 3000 мм; со светодиодом)
125-900 (кабель 2000 мм)



Принадлежности для распределителей прямого действия

Разъемы, многоместные плиты, монтажные колодки и заглушки

Разъемы для Серии K8

Сечение кабеля: 0,25 мм²
Наружный диаметр кабеля: 1,2 мм
Материал изоляции: PVC
Мод. **120-803** (кабель 300 мм)
120-806 (кабель 600 мм)



Разъемы J для Серий K8 и K8B

Сечение кабеля: 0,25 мм²
Наружный диаметр кабеля: 1,2 мм
Материал изоляции: PVC
Мод. **120-J803** (кабель 300 мм)



Разъемы для Серий K, KN

Мод. **121-803** (кабель 300 мм)
121-806 (кабель 600 мм)
121-810 (кабель 1000 мм)
121-830 (кабель 3000 мм)



Разъемы по DIN 43650 тип C микро, межосевое расстояние 9,4 мм для Серий P, PL, PN, PD и PDV

Мод. **125-601** (со светодиодом)
125-701 (со светодиодом)
125-800



Разъемы по DIN 43650 тип C микро, межосевое расстояние 9,4 мм с кабелем для Серий P, PL, PN, PD и PDV

Мод. **125-501-2** (кабель 2000 мм, со светодиодом)
125-550-1 (кабель 1000 мм)
125-601-2 (кабель 2000 мм, со светодиодом)
125-571-3 (кабель 3000 мм, со светодиодом)
125-900 (кабель 2000 мм)

Разъем с внутренним контуром выпрямителя Мод. 125-900 позволяет использовать электромагнитные клапаны с различным напряжением переменного тока, даже если напряжение, указанное на электромагнитный клапан постоянное.



Разъем с кабелем по DIN 43650 тип C микро (9,4 мм), 24 V DC PN, со светодиодом для Серий P, PL, PN, PD и PDV

Мод. **125-503-2** (кабель 2000 мм)
125-503-5 (кабель 5000 мм)
125-553-2 (кабель 2000 мм)
125-553-5 (кабель 5000 мм)



Разъем с кабелем по DIN 43650 тип C микро (9,4 мм) V-AC PN, со светодиодом и мостовым выпрямителем для Серий P, PL, PN, PD и PDV

Мод. **125-903-2** (кабель 2000 мм)
125-903-5 (кабель 5000 мм)



Разъем по DIN 43650 тип C, межосевое расстояние 8 мм для Серий PDV и W

Для использования со всеми катушками постоянного тока с напряжением 6 ÷ 110 V
Мод. **126-550-1** (кабель 1000 мм)
126-800
126-701 (со светодиодом)



Разъем по DIN 43650 тип A для Серии 6

Класс защиты IP65
Мод. **124-800**
124-702
124-701 (со светодиодом)
124-703



Односторонняя многоместная плита с выходами сзади для Серий W, P, PL и PN

Мод. **P102-0*** (2 позиции)
P103-0* (3 позиции)
P104-0* (4 позиции)
P105-0* (5 позиций)
P106-0* (6 позиций)



* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ соответствующей серии

Односторонняя многоместная плита с выходами сбоку для Серий W, P, PL и PN

Может быть смонтирована на рейку DIN 46277/3 при помощи монтажного комплекта PCF-E520.
Мод. **P102-0*** (2 позиции)
P103-0* (3 позиции)
P104-0* (4 позиции)
P105-0* (5 позиций)
P106-0* (6 позиций)



* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ соответствующей серии

Двусторонняя многоместная плита с выходами сбоку для Серий W, P, PL и PN

Может быть смонтирована на рейку DIN 46277/3 при помощи монтажного комплекта PCF-E520.
Мод. **P204-0*** (4 позиции)
P206-0* (6 позиций)
P208-0* (8 позиций)
P210-0* (10 позиций)
P212-0* (12 позиций)



* = для выбора присоединения см. КОДИРОВКУ соответствующей серии

Многоместная плита для Серии K

Примечание: использовать распределитель с винтами для крепежа на металлической поверхности (см. кодировочную таблицу серии K)
Мод. **K1**-02**
** = количество мест



Монтажная плита для Серий W, P, PL и PN

Мод. **P001-02**



Монтажная плита для Серии K

Примечание: использовать распределитель с винтами для крепежа на металлической поверхности (см. кодировочную таблицу серии K)
Мод. **K001-02**



Заглушка для Серии K

В комплекте:
заглушка 1 шт.
уплотнение 1 шт.
винты 2 шт.
Мод. **K000-TP**



Заглушка для Серий W, P, PL и PN

В комплекте:
заглушка 1 шт.
уплотнение 1 шт.
винты 2 шт.
Мод. **P000-TP**




РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ РХ – АКСЕССУАРЫ

Односторонняя многоместная плата с выходами сбоку

Плита для сборки на дин-рейке DIN 46277/3
с помощью монтажных кронштейнов РСF-E520

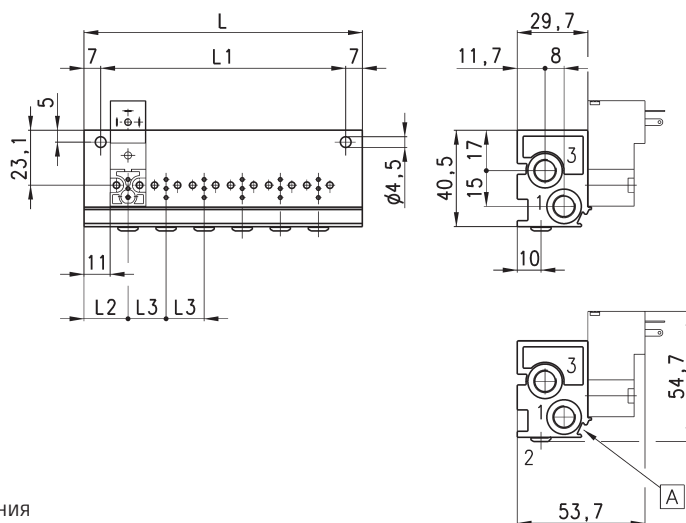


* = для выбора присоединения см. КОДИФИКАТОР

A – канавка для маркировки электрического соединения

Мод.	Кол-во мест	L	L1	L2	L3	1 (P)	3 (R)
P102-0*	2	53	39	18.5	16	G1/8	G1/8
P103-0*	3	69	55	18.5	16	G1/8	G1/8
P104-0*	4	85	71	18.5	16	G1/8	G1/8
P105-0*	5	101	87	18.5	16	G1/8	G1/8
P106-0*	6	117	103	18.5	16	G1/8	G1/8

Двухсторонняя многоместная плата с выходами сбоку

Плита для сборки на дин-рейке DIN 46277/3
с помощью монтажных кронштейнов РСF-E520

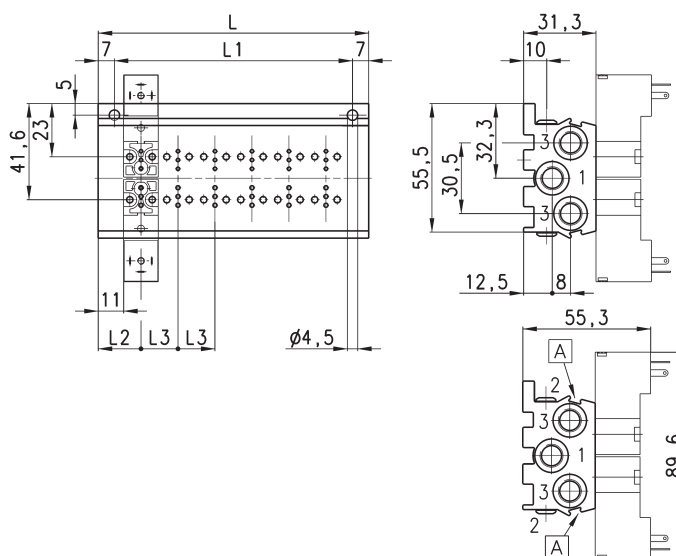

* = для выбора присоединения см. КОДИФИКАТОР

A – канавка для маркировки электрического соединения

Мод.	Кол-во мест	L	L1	L2	L3	1 (P)	3 (R)
P204-0*	4	53	39	18.5	16	G1/8	G1/8
P206-0*	6	69	55	18.5	16	G1/8	G1/8
P208-0*	8	85	71	18.5	16	G1/8	G1/8
P210-0*	10	101	87	18.5	16	G1/8	G1/8
P212-0*	12	117	103	18.5	16	G1/8	G1/8