Клапаны седельные Серия RQ

Предназначены для перекрытия потока различных сред (вода, масло, нейтральные газы, прочие среды, совместимые с материалами клапана).




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN, мм	Диаметр отверстия	Рабочая среда	Рабочее давление, бар	Давление управления, бар	Рабочая температура, °C	Значение Kv, м³/час
15	13	Вода, масло, воздух, прочие среды, совместимые с материалами клапана	0 ÷ 8 бар	4 ÷ 8 бар	-5 ÷ 80 -20 ÷ 150 (высокотемпературное исполнение)	4
20	16					5
25	22					10
40	35					25
50	45					40


СПЕЦИФИКАЦИЯ И СОСТАВ КЛАПАНА СЕРИИ RQ


№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	**Корпус**	Латунь
2	**Передняя крышка привода**	Латунь
3	**Гильза привода**	Алюминиевый сплав
4	**Пружина**	Сталь пружинная
5	**Задняя крышка привода**	Алюминиевый сплав
6	**Поршень**	Алюминиевый сплав
7	**Уплотнение привода**	NBR / FKM для высокотемпературного применения
8	**Шток**	SS304
9	**Уплотнение клапана**	PTFE

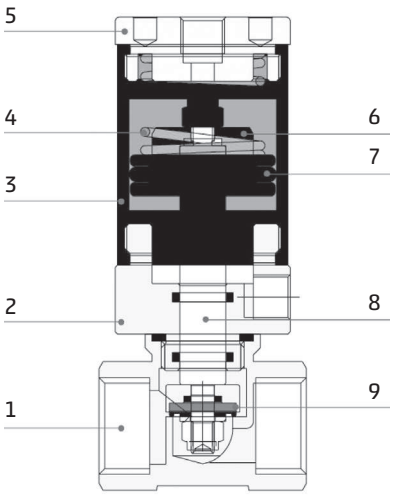

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ МОДЕЛИ RQ



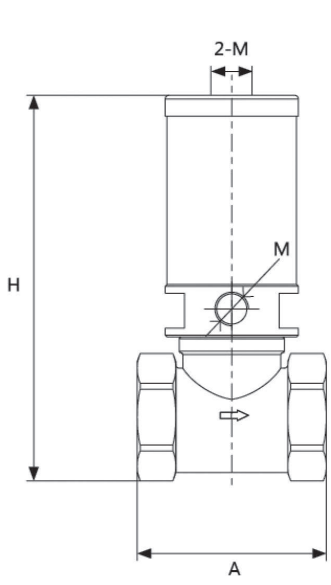

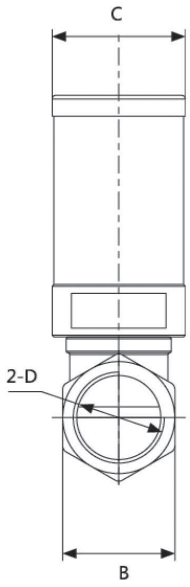

DN, мм	A	B	C	2-D	H	M
15	45	25	37	G 1/2"	89.5	G 1/8"
20	50	31	37	G 3/4"	109	G 1/8"
25	64.5	38	37	G 1"	118	G 1/8"
40	80	53	55	G 1 1/2"	162	G 1/8"
50	99.5	65	78	G 2"	179	G 1/4"

КОДИРОВКА

RQ	-	50	-	1	-	H

RQ	МОДЕЛЬ КЛАПАНА: RQ = клапан седельный пневмоуправляемый
50	РАЗМЕР КЛАПАНА: 15, 20, 25, 40, 50
1	ТИП КЛАПАНА: 0* = нормально открытый (NO) 1 = нормально закрытый (NC) 3 = двойного действия (DA)
H	ОПЦИЯ: = стандартное исполнение (-5°C ÷ 80°C) H = высокотемпературное исполнение (-20°C ÷ 150°C)

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Для нормально открытых клапанов направление потока против направления стрелки на корпусе клапана.