ГИДРОАМОРТИЗАТОРЫ

СЕРИЯ SAC, SAR

Размеры корпуса: M8, M10, M12, M14, M20, M25, M36

Новинка



- Широкий выбор размеров
- Ручная и самокомпенсирующаяся версия регулировки интенсивности торможения
- Возможность заказа версии с упругим наконечником

Гидроамортизаторы предназначены для поглощения энергии перемещающихся элементов конструкции, обеспечивая безударную и бесшумную остановку в конце хода амортизатора. Серии SAC, SAR имеют ручное и автоматическое исполнение регулировки интенсивности торможения.
Основные преимущества использования гидроамортизаторов Серии SAC,SAR:
- повышение производительности оборудования;
- снижение расходов на его ремонт;
- снижение шума и вибраций;
- увеличение срока службы оборудования

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус – сталь, черное покрытие шток – углеродистая сталь, покрытая хромом поршень – углеродистая сталь уплотнения – NBR
Рабочая температура	-10°C ... +80°C

РАСШИФРОВКА КОДА

SAC	-	0806	-	1	-	C

SAC	СЕРИЯ: SAC = самокомпенсирующийся SAR = регулируемый
0806	ФОРМА И ИСПОЛНЕНИЕ: см. таблицу кодов ниже
1	СКОРОСТНОЙ ДИАПАЗОН 1 = высокая скорость
C	ОКОНЧАНИЕ ШТОКА: C = упругий наконечник W = без наконечника (только для серии SAC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAC...C - автоматическая регулировка интенсивности торможения, с упругим наконечником

Мод.	Резьба корпуса	Ход демпфирования (мм)	Макс. энергия поглощ. в цикл (Нм)	Макс энергия поглощ. в час (Нм)	Макс. масса (кг)	Макс. скорость (м/с)
SAC-0806-1-C	M8X1	6	2	1200	0,5	2
SAC-1008-1-C	M10X1	8	4	5000	2	3
SAC-1210-1-C	M12X1	10	5	10000	5	2
SAC-1412-1-C	M14X1,5	12	15	30000	8	3
SAC-2020-1-C	M20X1,5	20	40	40000	30	3,5
SAC-2525-1-C	M25X1,5	25	80	75000	200	4
SAC-2540-1-C	M25X1,5	40	120	75000	300	4
SAC-3660-1-C	M36X1,5	60	250	120000	400	4

SAC...W - автоматическая регулировка интенсивности торможения, без наконечника


Мод.	Резьба корпуса	Ход демпфирования (мм)	Макс. энергия поглощ. в цикл (Нм)	Макс энергия поглощ. в час (Нм)	Макс. масса (кг)	Макс. скорость (м/с)
SAC-0806-1-W	M8X1	6	2	1200	0,5	2
SAC-1008-1-W	M10X1	8	4	5000	2	3
SAC-1210-1-W	M12X1	10	5	10000	5	2
SAC-1412-1-W	M14X1,5	12	15	30000	8	3

SAR...C - ручная регулировка интенсивности торможения, с наконечником

Мод.	Резьба корпуса	Ход демпфирования (мм)	Макс. энергия поглощ. в цикл (Нм)	Макс энергия поглощ. в час (Нм)	Макс. масса (кг)	Макс. скорость (м/с)
SAR-1410-1-C	M14X1,5	10	20	25000	80	3
SAR-2016-1-C	M20X1,5	16	30	30000	200	3,5
SAR-2525-1-C	M25X1,5	25	85	70000	400	3,5
SAR-2540-1-C	M25X1,5	40	100	80000	700	3,5

РАЗМЕРЫ МОД. SAC...C



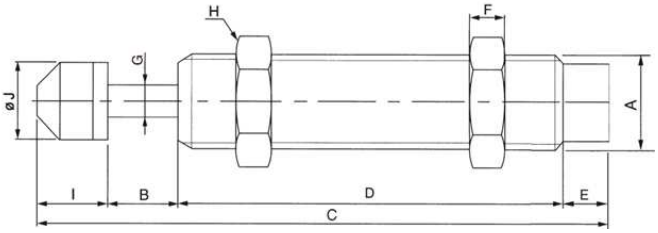


Мод.	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	ØJ
SAC-0806-1-C	M8X1	6	52,4	33	5	3	2,8	11	6	6,6
SAC-1008-1-C	M10X1	8	59,5	38	5	3	3	12,7	6	8,6
SAC-1210-1-C	M12X1	10	69,5	45,5	4,5	4	3	14	9	10,3
SAC-1412-1-C	M14X1,5	12	102,5	67	9	6	4	19	14	12
SAC-2020-1-C	M20X1,5	20	146,5	101	9	8	6	26	18	18
SAC-2525-1-C	M25X1,5	25	154,3	101	10	10	8	32	19	22
SAC-2540-1-C	M25X1,5	40	208,3	127	10	10	8	32	19,5	22
SAC-3660-1-C	M36X1,5	60	243	134	11	15	10	46	26	35

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

РАЗМЕРЫ МОД. SAC...W




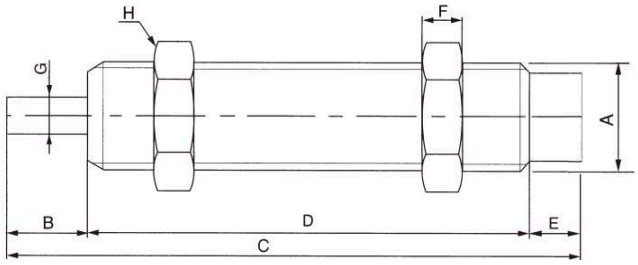

Мод.	A	B	C	D	E	F	ØG	H
SAC-0806-1-W	M8X1	6	44	33	5	3	2,8	11
SAC-1008-1-W	M10X1	8	51	38	5	3	3	12,7
SAC-1210-1-W	M12X1	10	60	45,5	4,5	4	3	14
SAC-1412-1-W	M14X1,5	12	88	67	9	6	4	19

РАЗМЕРЫ МОД. SAR...C



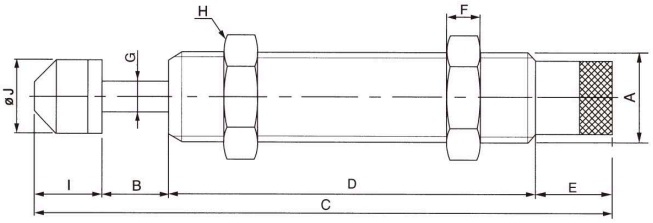

Мод.	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	ØJ
SAR-1410-1-C	M14X1,5	10	113,5	73	16	6	4	19	14,5	12
SAR-2016-1-C	M20X1,5	16	149,5	101	16	8	6	26	16,5	18
SAR-2525-1-C	M25X1,5	25	161,8	101	17,5	10	8	32	18,3	22
SAR-2540-1-C	M25X1,5	40	215,8	127	17,5	10	8	32	31,3	22