
# Гидродемпферы Серия 43

Диаметр ø 40 мм
Регулирование скорости перемещения штока
Функция остановки поршня



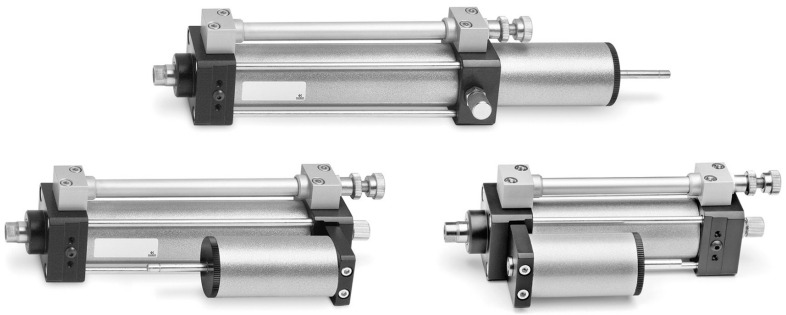

**Гидродемпферы Серии 43 поставляются с двумя типами управления: регулируемым движением вперед с последующим быстрым отводом и быстрым движением вперед – регулируемым движением назад. Гидродемпфер поставляется вместе с заправленным расширительным бачком. Управление скоростью осуществляется с помощью встроенного регулятора расхода, обеспечивающего возможность регулировки в широких пределах, и рассчитанного на непрерывный режим работы.**

По заказу гидродемпферы могут поставляться со встроенным клапаном остановки и клапаном быстрого подвода или с обоими вместе.
Для доливки масла в случае если достигнут минимальный его уровень, необходимо использовать насос Мод. 43N-PMP. Для доливки необходимо использовать масло OLIR-40.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | стяжные шпильки |
| **Действие** | регулируемый прямой и обратный ход |
| **Управляемое торможение** | макс. 500 кг (включая инерцию или движущуюся массу) |
| **Рабочая температура** | -10°C ÷ 70°C |
| **Рабочая среда** | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |
| **Скорость (без нагрузки)** | 70 - 10000 мм/мин без клапанов, 0 - 6000 мм/мин с клапанами |
| **Стандартный ход** | 50, 100, 150, 200 (специальный ход по запросу) |
| **Крепление** | лапы мод. B-40 (см. размеры B-41-40) |
| **Специальное исполнение** | с клапанами быстрого хода или остановки в промежуточном положении |
| **Рабочее давление клапана** | 4 ÷ 8 бар |



Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

## КОДИРОВКА


| 43 | N | - | P | S | 0 | - | 40 | - | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **43** | СЕРИЯ |
| **N** | МОДИФИКАЦИИ:<br>N = стандарт<br>S = специальные |
| **P** | РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЧКА:<br>L = бачок сзади<br>P = бачок сбоку<br>D = двустороннего действия, бачок сбоку |
| **S** | РЕГУЛИРОВАНИЕ:<br>S = сопротивление при втягивании штока (регулируемое), свободное выдвижение<br>T = сопротивление при выдвижении штока (регулируемое), свободное втягивание |
| **0** | РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН:<br>A = клапан быстрого хода<br>B* = клапан быстрого хода + клапан остановки<br>V = клапан остановки<br>0 = стандарт<br><br>* = минимальный ход 80 мм |
| **40** | ДИАМЕТР:<br>40 мм |
| **200** | ХОД:<br>50, 100, 150, 200 мм (специальные хода по запросу) |

## Гидродемпферы Мод. 43N-LT0-40



+ = добавить ход

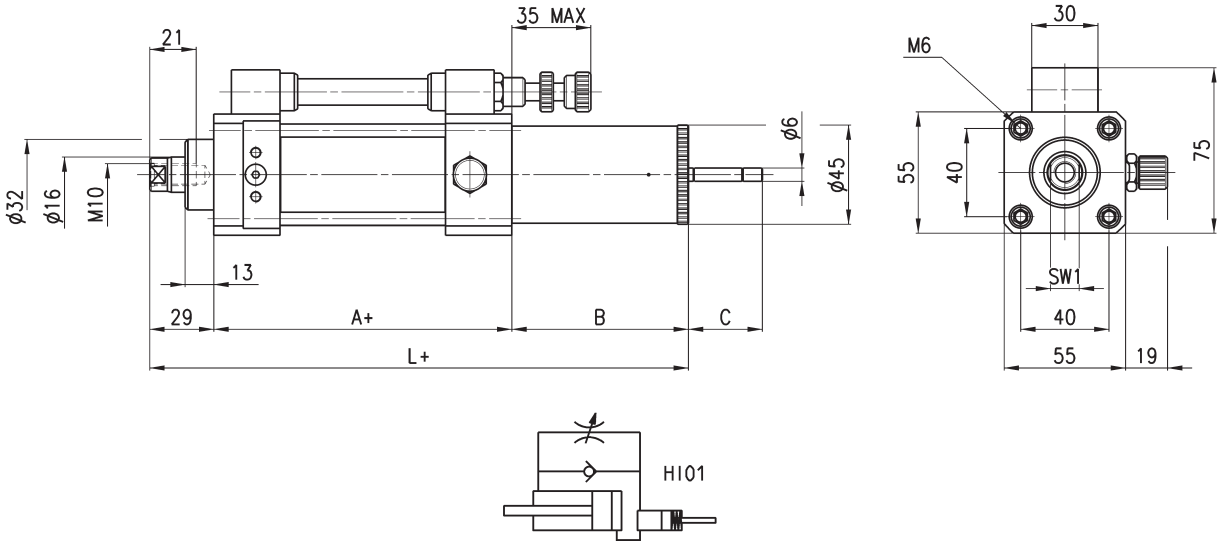



| РАЗМЕРЫ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | Ход (мм) | A+ | B | C | L+ | SW1 |
| **43N-LT0-40-050** | 50 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 |
| **43N-LT0-40-100** | 100 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 |
| **43N-LT0-40-150** | 150 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 |
| **43N-LT0-40-200** | 200 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 |


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru


## Гидродемпферы Мод. 43N-LTA-40 и 43N-LTV-40



По запросу

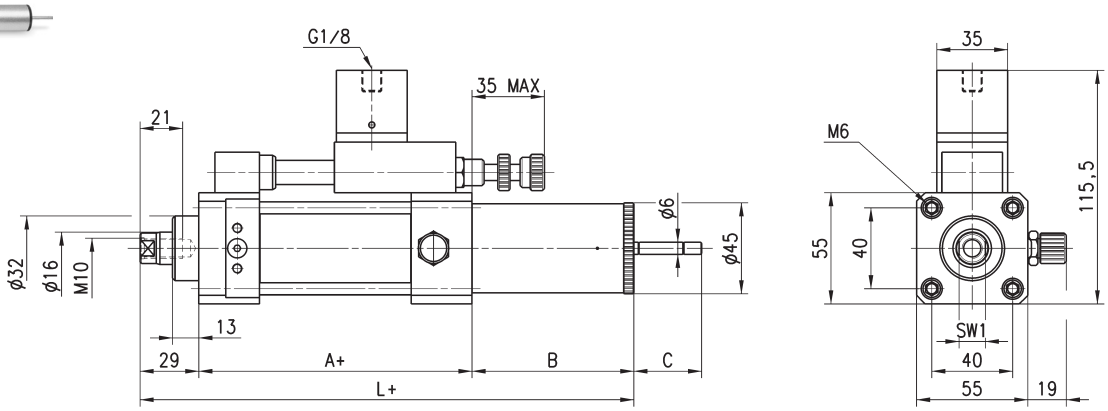



+ = добавить ход


| РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | Ход (мм) | A+ | B | C | L+ | SW1 | Пневматические символы |
| **43N-LTA-40-050** | 50 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 | HI05 |
| **43N-LTA-40-100** | 100 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 | HI05 |
| **43N-LTA-40-150** | 150 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 | HI05 |
| **43N-LTA-40-200** | 200 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 | HI05 |
| **43N-LTV-40-050** | 50 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 | HI03 |
| **43N-LTV-40-100** | 100 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 | HI03 |
| **43N-LTV-40-150** | 150 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 | HI03 |
| **43N-LTV-40-200** | 200 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 | HI03 |

## Гидродемпферы Мод. 43N-LTB-40



По запросу

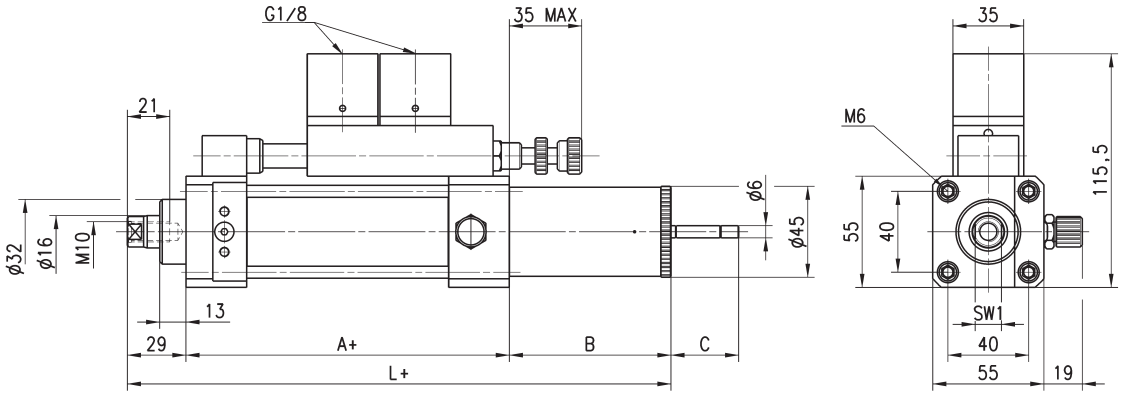


+ = добавить ход

| РАЗМЕРЫ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | Ход (мм) | A+ | B | C | L+ | SW1 |
| **43N-LTB-40-050** | 50 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 |
| **43N-LTB-40-100** | 100 | **85** | 80 | 32 | **194** | 13 |
| **43N-LTB-40-150** | 150 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 |
| **43N-LTB-40-200** | 200 | **85** | 100 | 47 | **214** | 13 |



Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru