
Гидродемпферы Серия 43

Диаметр ø 40 мм
Регулирование скорости перемещения штока
Функция остановки поршня

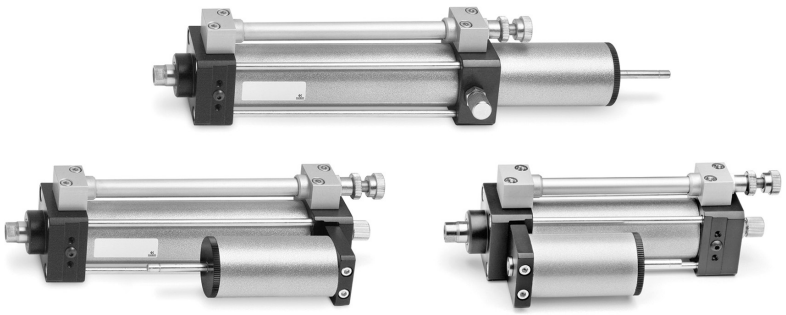

Гидродемпферы Серии 43 поставляются с двумя типами управления: регулируемым движением вперед с последующим быстрым отводом и быстрым движением вперед – регулируемым движением назад. Гидродемпфер поставляется вместе с заправленным расширительным бачком. Управление скоростью осуществляется с помощью встроенного регулятора расхода, обеспечивающего возможность регулировки в широких пределах, и рассчитанного на непрерывный режим работы.

По заказу гидродемпферы могут поставляться со встроенным клапаном остановки и клапаном быстрого подвода или с обоими вместе.
Для доливки масла в случае если достигнут минимальный его уровень, необходимо использовать насос Мод. 43N-PMP. Для доливки необходимо использовать масло OLIR-40.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	стяжные шпильки
Действие	регулируемый прямой и обратный ход
Управляемое торможение	макс. 500 кг (включая инерцию или движущуюся массу)
Рабочая температура	-10°C ÷ 70°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Скорость (без нагрузки)	70 - 10000 мм/мин без клапанов, 0 - 6000 мм/мин с клапанами
Стандартный ход	50, 100, 150, 200 (специальный ход по запросу)
Крепление	лапы мод. B-40 (см. размеры B-41-40)
Специальное исполнение	с клапанами быстрого хода или остановки в промежуточном положении
Рабочее давление клапана	4 ÷ 8 бар

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

КОДИРОВКА


43	N	-	P	S	0	-	40	-	200

43	СЕРИЯ
N	МОДИФИКАЦИИ: N = стандарт S = специальные
P	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЧКА: L = бачок сзади P = бачок сбоку D = двустороннего действия, бачок сбоку
S	РЕГУЛИРОВАНИЕ: S = сопротивление при втягивании штока (регулируемое), свободное выдвижение T = сопротивление при выдвижении штока (регулируемое), свободное втягивание
0	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН: A = клапан быстрого хода B* = клапан быстрого хода + клапан остановки V = клапан остановки 0 = стандарт * = минимальный ход 80 мм
40	ДИАМЕТР: 40 мм
200	ХОД: 50, 100, 150, 200 мм (специальные хода по запросу)

Гидродемпферы Мод. 43N-LT0-40



+ = добавить ход

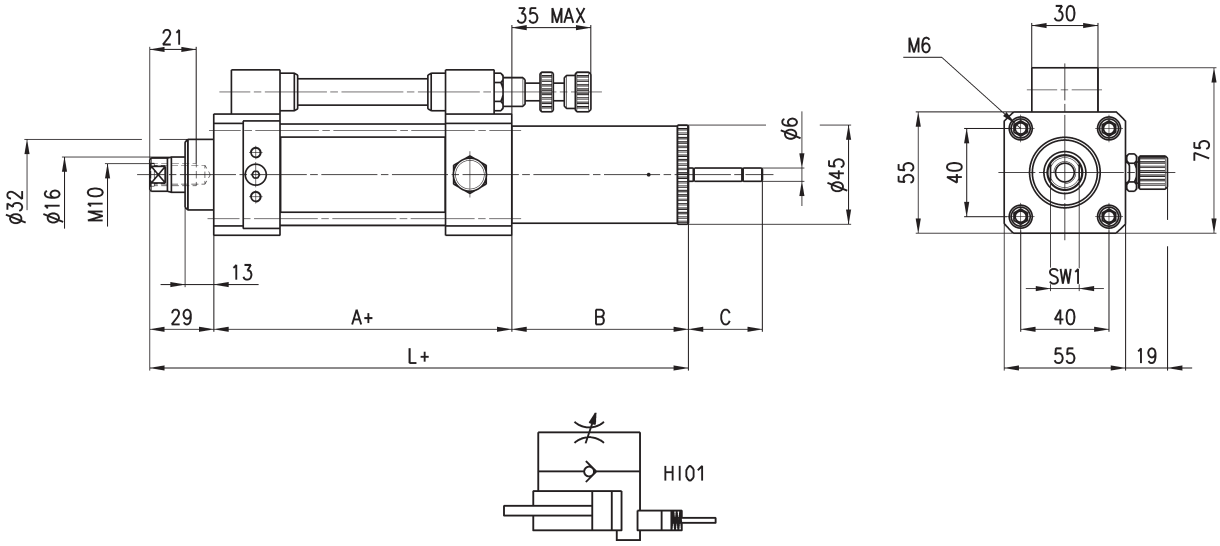


РАЗМЕРЫ						
Мод.	Ход (мм)	A+	B	C	L+	SW1
43N-LT0-40-050	50	**85**	80	32	**194**	13
43N-LT0-40-100	100	**85**	80	32	**194**	13
43N-LT0-40-150	150	**85**	100	47	**214**	13
43N-LT0-40-200	200	**85**	100	47	**214**	13

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Гидродемпферы Мод. 43N-PT0-40



По запросу

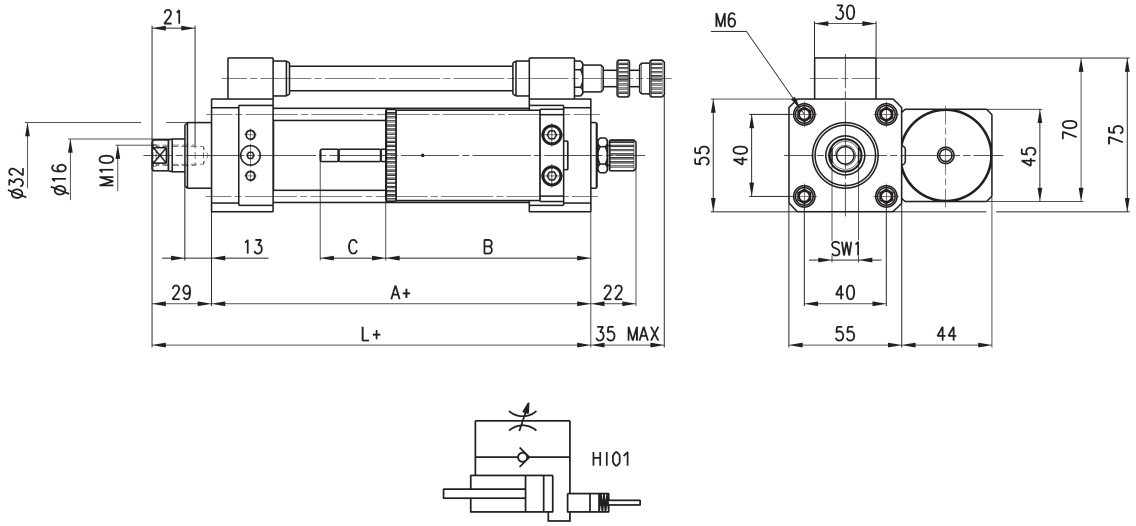


+ = добавить ход


РАЗМЕРЫ

Мод.	Ход (мм)	A+	B	C	L+	SW1
43N-PT0-40-050	50	**85**	100	32	**114**	13
43N-PT0-40-100	100	**85**	105	32	**114**	13
43N-PT0-40-150	150	**85**	125	47	**114**	13
43N-PT0-40-200	200	**85**	125	47	**114**	13

Гидродемпферы Мод. 43N-PTA-40 и 43N-PTV-40



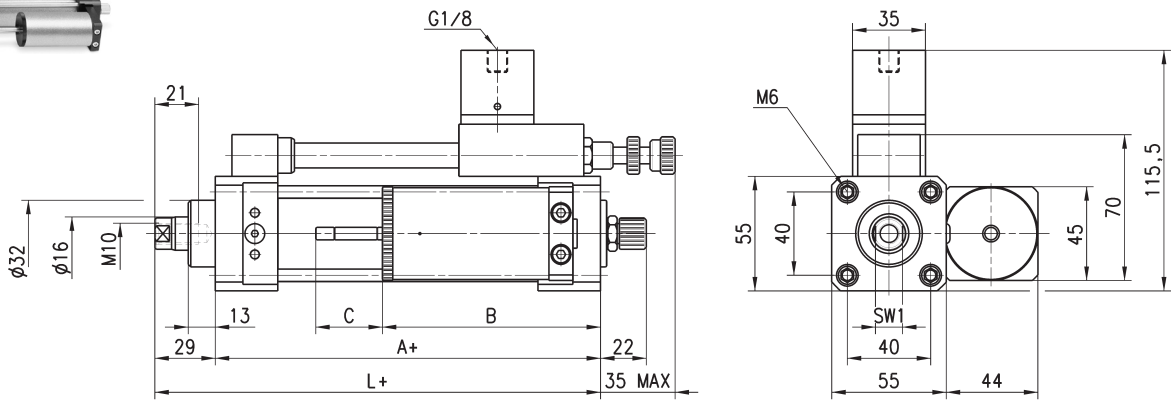

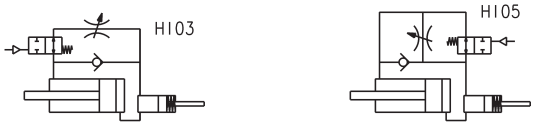

+ = добавить ход

РАЗМЕРЫ

Мод.	Ход (мм)	A+	B	C	L+	SW1	Пневматические символы
43N-PTA-40-050	50	**85**	100	32	**114**	13	HI05
43N-PTA-40-100	100	**85**	105	32	**114**	13	HI05
43N-PTA-40-150	150	**85**	125	47	**114**	13	HI05
43N-PTA-40-200	200	**85**	125	47	**114**	13	HI05
43N-PTV-40-050	50	**85**	100	32	**114**	13	HI03
43N-PTV-40-100	100	**85**	105	32	**114**	13	HI03
43N-PTV-40-150	150	**85**	125	47	**114**	13	HI03
43N-PTV-40-200	200	**85**	125	47	**114**	13	HI03

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru