# Быстроразъёмные соединения Серия 5000L и 5000LT. Рабочие среды: сжатый воздух, вода, масло

Новинка

Условный проход: ø 5 и 7 мм
Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8
Целевой сектор применения – охлаждающие контуры для пресс-форм при литье пластика под давлением



**Куплунги серий 5000L и 5000LT разработаны для соединения трубопроводов подачи воды, сжатого воздуха и масла в рамках технологических процессов литья пластика под давлением (целевой сектор применения).**

Куплунги серии 5000L и 5000LT обеспечивают быстрое подключение / отключение трубопроводов нагрева и охлаждения пресс-форм, а также труб, выходящих из коллекторов или источников воды.

- Серия 5000L: с обратным клапаном
- Серия 5000LT: **без** обратного клапана, со сквозным отверстием, повышенный расход

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Группа** | быстроразъемные соединения |
| **Конструкция** | обратный клапан седельного типа |
| **Крепление** | резьбовое соединение |
| **Присоединение** | цилиндрическая трубная резьба по ISO 228 (BSP) |
| **Материалы** | внутренние / внешние части – латунь<br>пружины и шарики – нержавеющая сталь<br>уплотнения – FKM (Viton) |
| **Присоединение** | G1/8 – G1/4 – G3/8 |
| **Рабочая температура** | -15°C ÷ 140°C – с водой (200°C – с маслом) |
| **Рабочее давление** | -0,99 ÷ 12 бар |
| **Номинальное давление** | 6 бар |
| **Номинальный расход** | см. график |
| **Условный проход** | ø5 – ø7 мм |
| **Рабочая среда** | вода, воздух и масло |

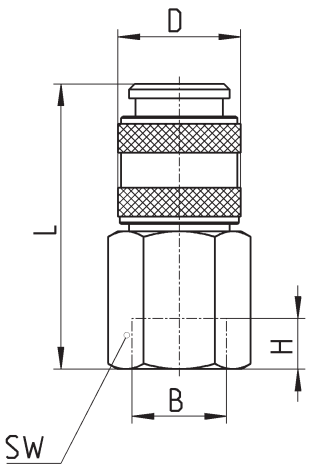


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

## Фитинги Мод. 5053L и Мод. 5053LT

BSP розетка («замок», «мама») БРС





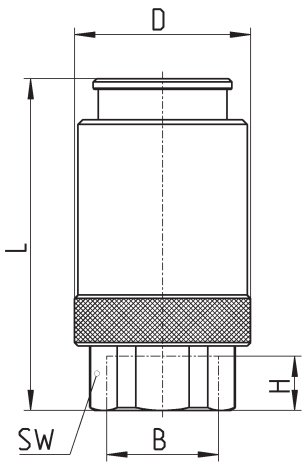

| РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | B | D | H | L | SW | DU (мм) | Вес (г) | Символ |
| **5053L 1/8** | G1/8 | 17 | 6 | 37 | 14 | 5 | 34 | VNR3 |
| **5053L 1/4** | G1/4 | 17 | 7 | 39 | 17 | 5 | 44 | VNR3 |
| **5053LT 1/8** | G1/8 | 17 | 6 | 37 | 14 | 5 | 34 | VNR2 |
| **5053LT 1/4** | G1/4 | 17 | 7 | 39 | 17 | 5 | 44 | VNR2 |




## Фитинги Мод. 5083L и Мод. 5083LT

BSP розетка («замок», «мама») БРС





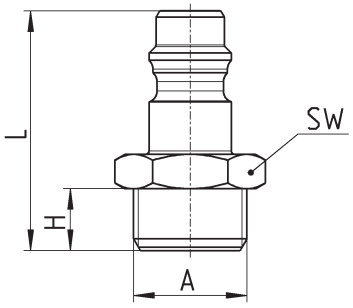

| РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | B | D | H | L | SW | DU (мм) | Вес (г) | Символ |
| **5083L 1/4** | G1/4 | 26 | 10 | 47.5 | 17 | 7 | 104 | VNR3 |
| **5083L 3/8** | G3/8 | 26 | 8 | 49 | 20 | 7 | 110 | VNR3 |
| **5083LT 1/4** | G1/4 | 26 | 10 | 47.5 | 17 | 7 | 104 | VNR2 |
| **5083LT 3/8** | G3/8 | 26 | 8 | 49 | 20 | 7 | 110 | VNR2 |





## Фитинги Мод. 5150L и Мод. 5180L

Штекер («ключ», «папа») БРС






| РАЗМЕРЫ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | A | H | L | SW | DU (мм) | Вес (г) |
| **5150L 1/8** | G1/8 | 6 | 26.5 | 13 | 5 | 11 |
| **5150L 1/4** | G1/4 | 8 | 29 | 17 | 5 | 17 |
| **5180L 1/4** | G1/4 | 8 | 34 | 17 | 7 | 21 |
| **5180L 3/8** | G3/8 | 9 | 35 | 19 | 7 | 25 |




Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru