

Новинка

КАМОЦЦИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

СЕРИЯ 3L, 2 И 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

СЕРИЯ 3

3/2, 4/2, 5/2, лин./поз.




Доступны для заказа пневматические и электрические педали. Серия пневматических педалей представляет собой клапаны с ножным управлением, предназначенные для управления потоком сжатого воздуха в пневмосистемах. Педали обеспечивают удобство работы за счёт освобождения рук оператора и требуют минимального усилия при нажатии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	3/2 4/2 5/2	
Присоединение	серия 3L: G1/4 серия 2: M5, под трубку 4/2 серия 3: G1/4	
Рабочая температура	серия 3L: модель 334N-925-RC01: серия 2 и 3:	-5°C ... 60°C -50°C ... 60°C -10°C ... 50°C
Подвод кабеля	кабельный ввод PG9	
Класс защиты	IP20	
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573 1:2010 [7:4:4]. При отрицательных температурах необходимо применять осушенный воздух с точкой росы на 10°C ниже фактической температуры эксплуатации.	





ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

Модель 334N-925-RC01



Условный проход = 7 мм
Рабочее давление = 0 ... 10 бар

Материалы: корпус - нержавеющая сталь,
корпус клапана - алюминий,
уплотнения - NBR.

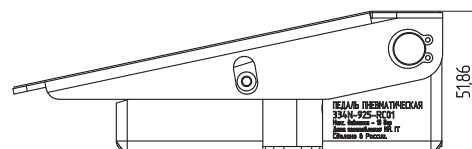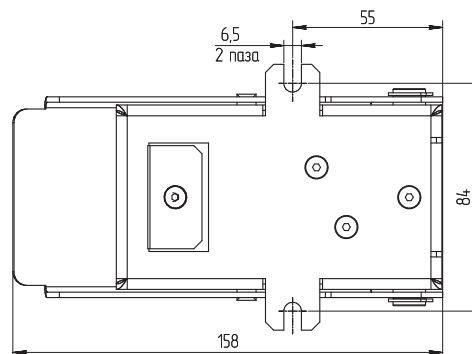

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

Серия 2

Мод. 234N-925, мод. 235N-925

Расход воздуха = 60 нл/мин
Рабочее давление = 2 ... 8 бар

