


Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением. Серия 7

В соответствии с ISO 15407-1, VDMA 24563
5/2 и 5/3 лин./поз.

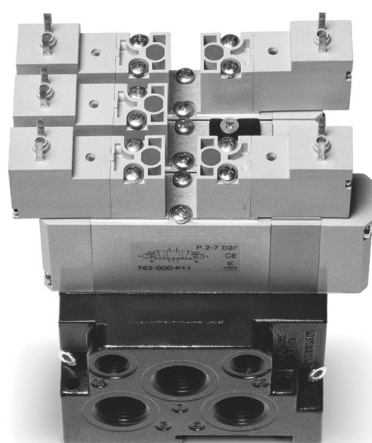

Золотниковые распределители с электропневматическим и пневматическим управлением Серии 7 производятся по стандарту ISO 15407-1, VDMA 24563.

Размер 26 мм (VDMA 01)
Размер 18 мм (VDMA 02).

Распределители имеют следующие типы управления:

- электропневматическое с возвратной пневмопружиной;
- двустороннее электропневматическое управление;
- пневматическое с возвратной пневмопружиной;
- двустороннее пневматическое управление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Функция распределителя	5/2, 5/3 лин./поз.
Материалы	корпус, золотник, плита – алюминий, крышки – полиамид, уплотнения – NBR
Крепление	через отверстия в корпусе
Присоединение	на плите
Рабочая температура	0°C ÷ 50°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]. Требуется последовательная установка центробежных фильтров 25 мкм и 5 мкм, обеспечивающих класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [6:8:4].
Размер	26 мм 18 мм
Установка	в любом положении
Рабочее давление	P макс. 7 бар
Номинальное давление	6 Бар
Номинальный расход, Q _n	Размер 26 мм = 900 Нл/мин Размер 18 мм = 450 Нл/мин
Напряжение	см. кодировку
Допустимый разброс напряжений	± 10%
Потребляемая мощность	2 W
Изоляция	класс F
Класс защиты	IP54 (IP65 с разъемом DIN 40050)

КОДИРОВКА

7	5	1	-	N	1	A	-	P16	-	15	-	W	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	---	---	---	---



7	СЕРИЯ
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ / ПОЗИЦИЙ: 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция 8 = 5/3 подача давления в обе линии
1	РАЗМЕРЫ: 1 = размер 26 мм 2 = размер 18 мм
N	ПЛИТЫ: N = колодка, выход сбоку
1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1 = G1/4 (размер 26 мм) 2 = G1/8 (размер 18 мм)
A	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ПЛИТЕ: A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 *
P16	УПРАВЛЕНИЕ: 33 = пневматическое, двустороннее 36 = пневматическое, одностороннее P11 = электропневматическое, двустороннее P16 = электропневматическое, одностороннее
15	УПЛОТНЕНИЕ: 15 = 15x15
W	СОЛЕНОИД: W = Серия W P = Серия P **
2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 1 = кабель 300 мм (Серия W, только 24V DC) ** 2 = двухконтактное (Серия W, 24V - 48V DC) 5 = двухконтактное + заземление (Серия P) **
3	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 3 = 24 V DC 4 = 48 V DC ** 6 = 110 V DC (только Серии P) ** B = 24 V 50/60 Hz (только Серии P) ** C = 48 V 50/60 Hz (только Серии P) ** D = 110 V 50/60 Hz (только Серии P) **
	ПРИМЕЧАНИЕ: * в комплекте с двумя концевыми блоками ** по запросу

5/2 лин./поз. распределитель ISO 26 мм – 18 мм, моностабильный



Выполнены по стандартам ISO. Размеры: 26 мм и 18 мм.
С электропневматическим управлением и возвратной пневмопружиной.
Предназначены для монтажа на плите. Разъем Мод. 126-800.
Для управления используются соленоиды Серии W и Серии P с широким выбором напряжений (по запросу). Минимальное рабочее давление 3 бар.

В комплекте:
1x Уплотнение для
стыковки с плитой
2x Винты

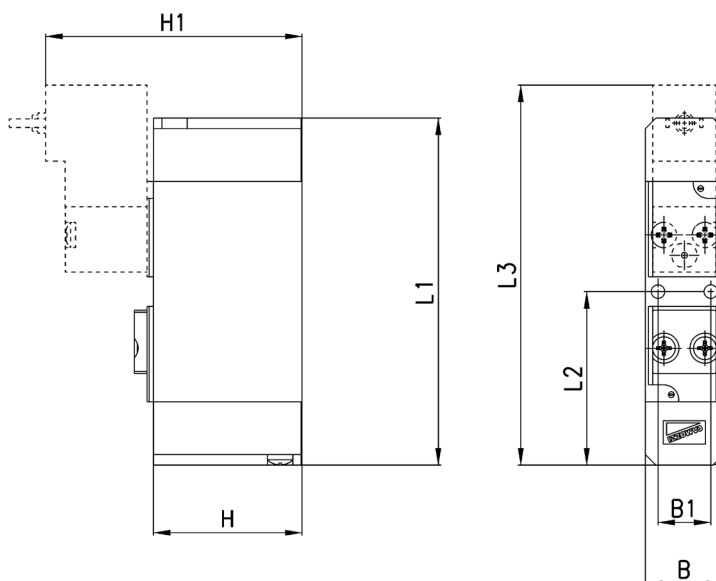



РАЗМЕРЫ									
Мод.	Размер ISO	B	B1	L1	L2	L3	H	H1	Мин. рабочее давление
751-000-P16-15-W20	26 мм	26,5	19	99,7	49,85	98,8	39	64,3	3 бар
752-000-P16-15-W20	18 мм	18,5	12,5	82,2	41,1	90	35,2	60,5	3 бар

5/2 лин./поз. распределитель ISO 26 мм – 18 мм, бистабильный



Распределители Серии 7 с электропневматическим двусторонним управлением производятся по стандарту ISO, размерами 26 мм и 18 мм.
Предназначены для монтажа на плите. Разъем Мод. 126-800.
Для управления используются соленоиды Серии W и Серии P с широким выбором напряжений (по запросу). Мин. рабочее давление 2 бар.

В комплекте:
1x Уплотнение для
стыковки с плитой
2x Винты

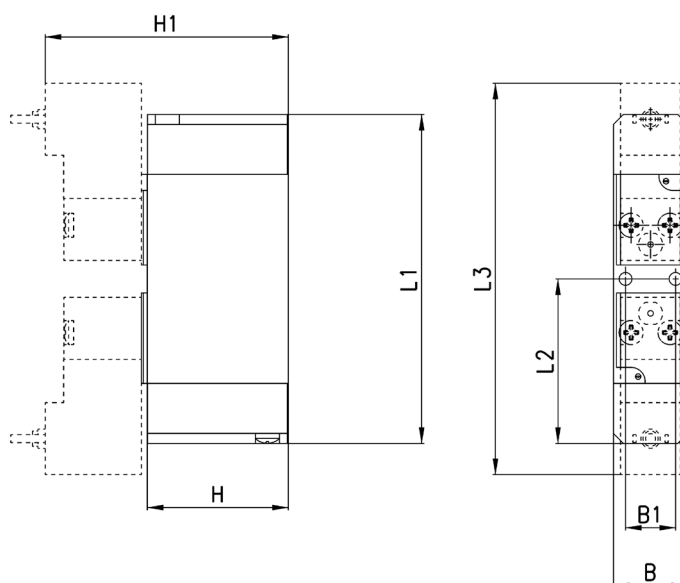

РАЗМЕРЫ									
Мод.	Размер ISO	B	B1	L1	L2	L3	H	H1	Мин. рабочее давление
751-000-P11-15-W20	26 мм	26,5	19	99,7	49,85	98,8	39	64,3	2 бар
752-000-P11-15-W20	18 мм	18,5	12,5	82,2	41,1	97,8	35,2	60,5	2 бар