ПНЕВМОДРОССЕЛИ

СЕРИЯ RFUN / RFON

Новинка

С обратным клапаном и без обратного клапана.
Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1



Пневмодроссели с обратным клапаном и без обратного клапана поставляются с присоединением M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1.
В основном они используются для регулирования скорости движения цилиндров.


Все модели дросселей могут монтироваться на панелях или на стене, а в случае необходимости, на цилиндрах и распределителях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	игольчатого типа
Группа	пневмодроссели с обратным клапаном и без него
Материалы	корпус – алюминий рукоятка, дроссельная игла – латунь уплотнения – NBR
Крепление	через отверстия в корпусе или на панели
Присоединение	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Установка	в любом положении
Рабочая температура	-40 ... + 80°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	Max. 10 бар
Номинальный расход	см. график
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

ДИАГРАММЫ RFUN/RFON 3/8

RFUN 3/8

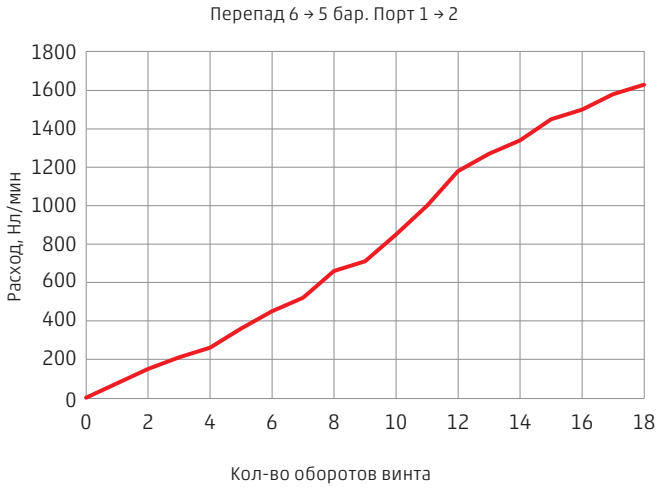


RFON 3/8



Мод. RFUN 3/8 – Расход порт 2 → 1 дроссель
ОТКРЫТ = 1500 Нл/мин
ЗАКРЫТ = 1400 Нл/мин

ДИАГРАММЫ RFUN/RFON 1/2

RFUN 1/2

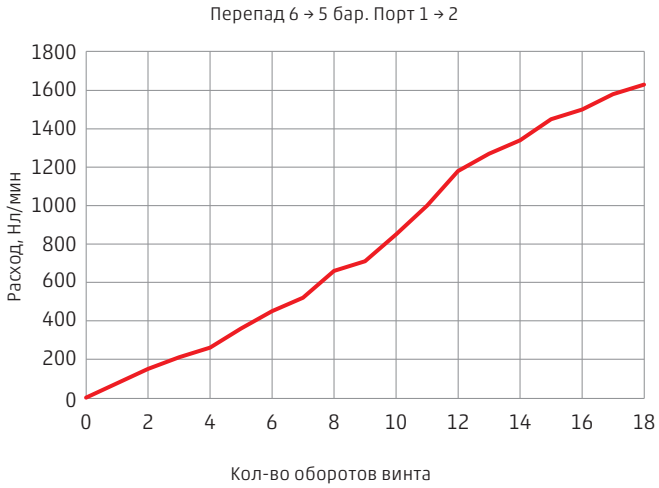

RFON 1/2



Мод. RFUN 1/2 – Расход порт 2 → 1 дроссель
ОТКРЫТ = 2550 Нл/мин
ЗАКРЫТ = 2300 Нл/мин

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ПНЕВМОДРОССЕЛИ
СЕРИЯ RFUN/RFON – РАЗМЕРЫ


Пневмодроссели RFUN/RFON 1/4




RFUN – дроссель с обратным клапаном, регулирует расход сжатого воздуха в одном направлении и пропускает его свободно в обратном.

Предназначен для регулирования скорости движения цилиндров двустороннего действия. Порт 1 подключается к полости цилиндра, порт 2 к распределителю.

RFON – дроссель без обратного клапана, предназначен для регулирования расхода сжатого воздуха в обоих направлениях.



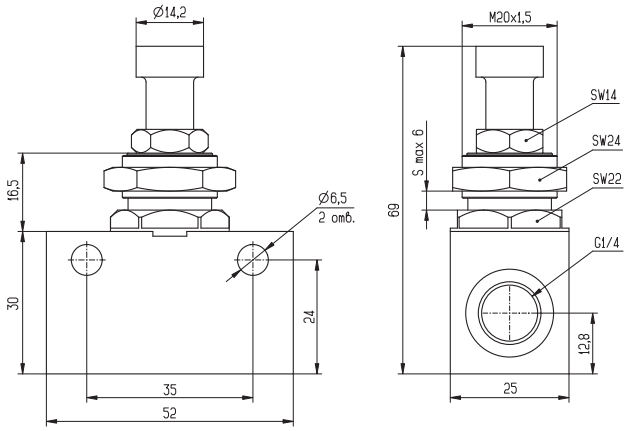

Мод.	Символ
RFUN 1/4	RFU1
RFON 1/4	RFO1


Пневмодроссели RFUN/RFON 3/8




RFUN – дроссель с обратным клапаном, регулирует расход сжатого воздуха в одном направлении и пропускает его свободно в обратном.

Предназначен для регулирования скорости движения цилиндров двустороннего действия. Порт 1 подключается к полости цилиндра, порт 2 к распределителю.

RFON – дроссель без обратного клапана, предназначен для регулирования расхода сжатого воздуха в обоих направлениях.



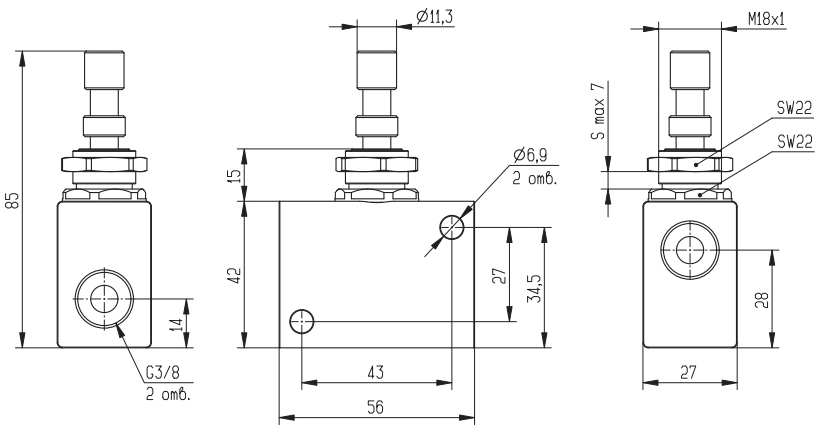

Мод.	Символ
RFUN 3/8	RFU1
RFON 3/8	RFO1