ПНЕВМОДРОССЕЛИ
СЕРИИ RSCU / RSVU / RSCO

С обратным клапаном и без него для сборки с серьгами
Присоединение: G1/8, G1/4





Дроссели серий RSCU / RSVU / RSCO чаще всего применяются для регулирования скорости движения цилиндров двустороннего действия.

Дроссели выполнены из латуни и имеют лучшую регулировочную характеристику из всего модельного ряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	игольчатого типа
Группа	пневмодроссели с обратным клапаном и без него
Материалы	корпус, регулировочный винт – латунь уплотнения – NBR
Крепление	резьбовое
Присоединение	G1/8, G1/4
Установка	в любом положении
Рабочая температура	-40 ÷ 100°C (работа на отрицательных температурах требует осушки сжатого воздуха)
Рабочее давление	-0.9 ÷ 10 бар
Расход	смотреть графики
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

RS	CU	6	06	-	1/4

RS	СЕРИЯ / ТИП РЕГУЛИРОВКИ: RS = под шлицевую отвёртку
CU	МОНТАЖ: CU = с обратным клапаном, монтаж на цилиндре VU = с обратным клапаном, монтаж на распределителе CO = без обратного клапана
6	ВЕРСИЯ: 6 = регулировка отвёрткой
06	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД / РАСХОД: 04 = DU 2 мм максимум 06 = DU 4 мм максимум
1/4	ПРИСОЕДНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4

Пневмодроссели Серия RSCU




Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах.


Регулировка – отверткой.

Присоединение: G1/8, G1/4.

Укомплектованы уплотнительными кольцами.

Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905



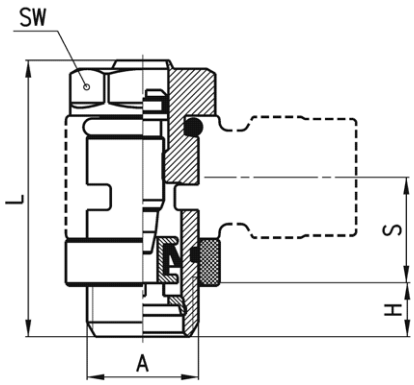

Мод.	A	H	L	S	SW
RSCU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSCU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15

Пневмодроссели Серия RSVU




Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях.


Регулировка – отверткой.

Присоединение: G1/8, G1/4.

Укомплектованы уплотнительными кольцами.

Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905



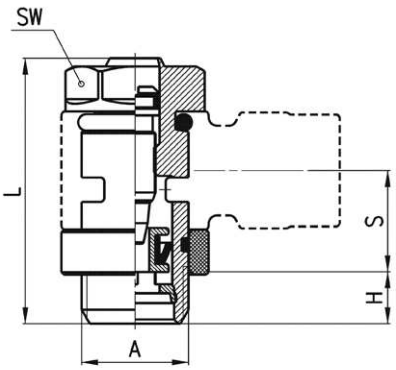

Мод.	A	H	L	S	SW
RSVU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSVU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15

Пневмодроссели Серия RSCO




Пневмодроссели без обратного клапана.


Регулировка – отверткой.

Присоединение: G1/8, G1/4.

Укомплектованы уплотнительными кольцами.

Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905



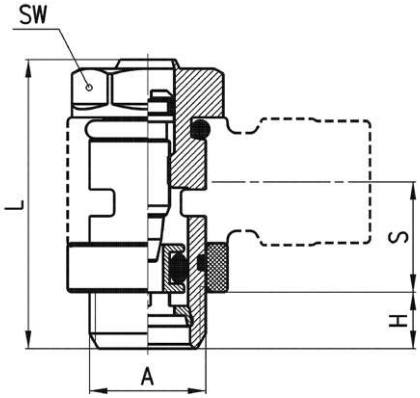

Мод.	A	H	L	S	SW
RSCO 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSCO 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15