БЛОКИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
СЕРИЯ VBUN, VBO, VBU

Новые модели

Однонаправленные и двунаправленные
Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8 и G1/2



Основное назначение этих клапанов – предотвращение самопроизвольного опускания штоков пневмоцилиндров при снятии давления. Они могут вворачиваться как фитинг непосредственно в крышки пневмоцилиндров. Внутренняя конструкция клапанов обеспечивает надежную работу системы и отличные расходные характеристики.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция		клапанного типа
Группа		однонаправленные и двунаправленные блокирующие клапаны
Материалы		корпус – латунь уплотнения – NBR пружины – нержавеющая сталь остальные уплотнения – PTFE
Крепление		резьбовое соединение
Присоединение		G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Установка		в любом положении
Рабочая температура	VBUN VBU/VBO	-10°C ÷ 80°C 0°C ÷ 80°C (при сухом воздухе от -20°C)
Рабочее давление		1 ÷ 10 бар (VBUN) 0,3 ÷ 10 бар (VBU) 0 ÷ 10 бар (VBO)
Номинальное давление		6 бар
Номинальный расход		VBU/VBO – см. графики VBUN – см. страницу с кодами
Рабочая среда		очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]


КОДИРОВКА


VB	U	-	1/8


VB	СЕРИЯ: VB
U	ВЕРСИИ: UN, U = однонаправленный O = двунаправленный
1/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

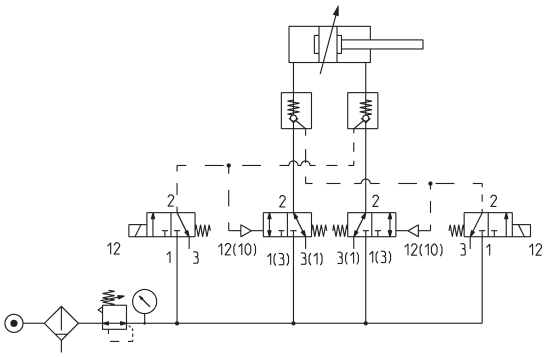


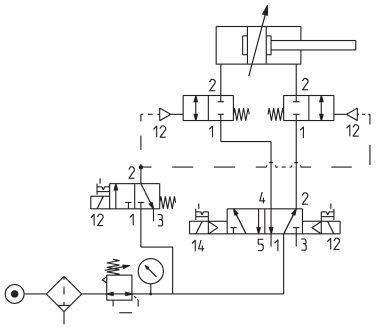

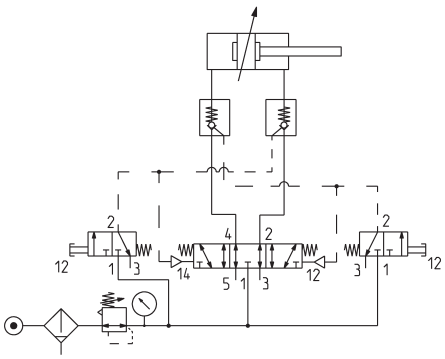


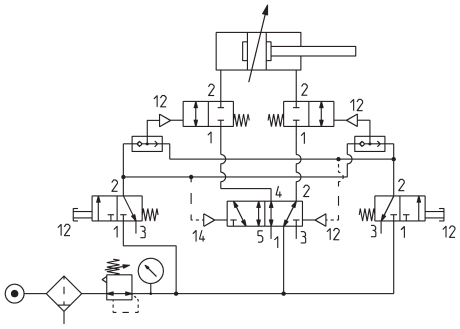


VBUN

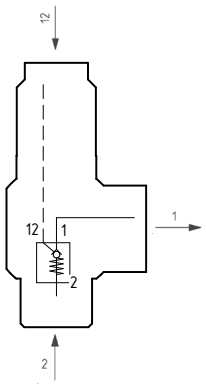

VBU

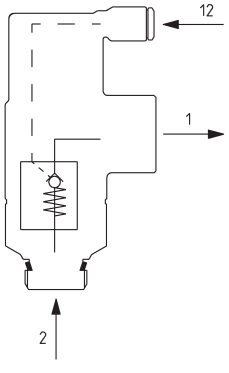


VBO

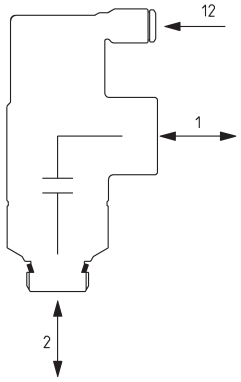

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Однонаправленный блокирующий клапан



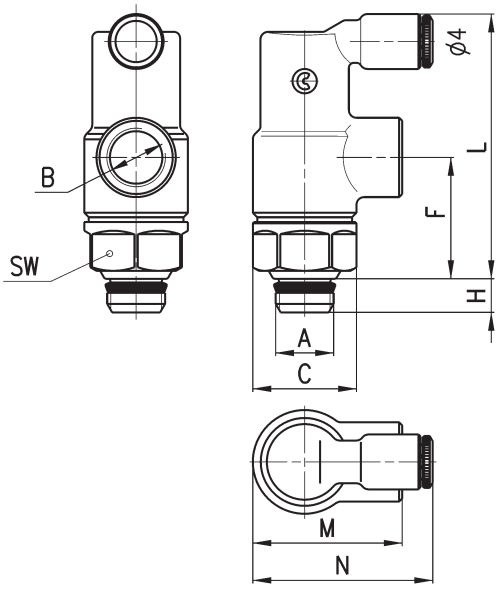





Мод.	A	B	C	F	H	L	M	N	SW
VBU 1/8	1/8	1/8	16,9	20	5,5	43	24,5	30	15
VBU 1/4	1/4	1/4	20,5	25	7	50	32,2	33,5	19
VBU 3/8	3/8	3/8	26,8	33	8	67	40	39,5	24
VBU 1/2	1/2	1/2	30	45,5	9	85,7	52	48	27

Двунаправленный блокирующий клапан



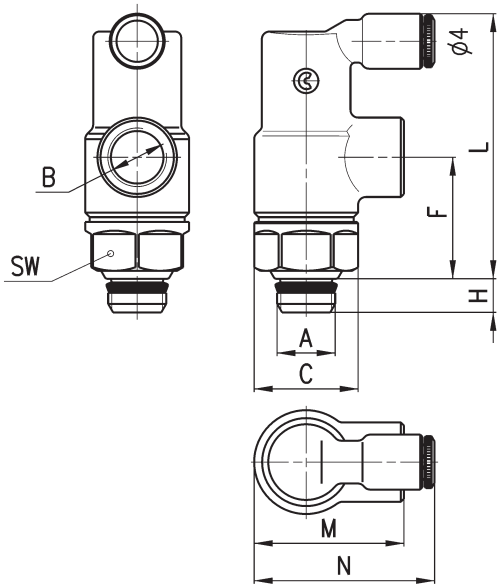



Мод.	A	B	C	F	H	L	M	N	SW
VBO 1/8	1/8	1/8	16,9	20	5,5	43	24,5	30	15
VBO 1/4	1/4	1/4	20,5	25	7	50	32,2	33,5	19
VBO 3/8	3/8	3/8	26,8	33	8	67	40	39,5	24
VBO 1/2	1/2	1/2	30	45,5	9	85,7	52	48	27