ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ с низким давлением открытия и отсутствием подвижных компонентов

Модели
R7580 6-VNRU – монтаж под трубку 6/4
VNRCU-1 – картридж

Присоединение: картридж и зажимное кольцо
2/2 лин./поз. Н.З.



- Исполнение под трубку 6/4
- Картриджное исполнение
- Давление открытия 25 см H_2O

Модель R7580 6-VNRU представляет собой обратный клапан с присоединением под трубку 6/4, обеспечивающий подачу газа в одном направлении и блокирование его течения в обратном. Применение клапана типа «зонтик» позволяет обеспечить низкое давление срабатывания и отсутствие подвижных компонентов.

Модель VNRCU-1 представляет собой обратный клапан «зонтик» встраиваемого типа (картридж) для интеграции в решения клиентов. Для монтажа клапана в плите выполняется посадочное место с резьбой G3/8, как на рисунке ниже, клапан фиксируется крышкой с уплотнением.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	клапан типа «зонтик»
Расход	320 Нл/мин при перепаде 6-5 бар 670 Нл/мин при перепаде 6-0 бар
Рабочее давление	0...8 бар
Давление открытия	25 см H_2O
Рабочая температура	-10...+80 °C (при сухом воздухе)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Монтаж	под трубку 6/4 картридж
Материалы	клапан – силикон корпус – алюминий

РАЗМЕРЫ


Модель R7580 6-VNRU



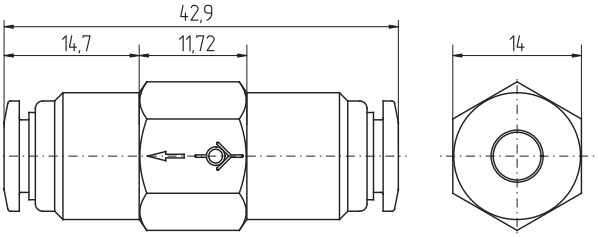


Модель VNRCU-1



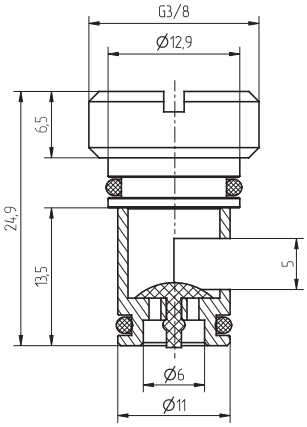

Модель VNRCU-1 посадочное место

Посадочное место носит рекомендательный характер, каналы подвода и отвода газов проектируются исходя из конфигурации плиты, в которую клапан интегрируется.

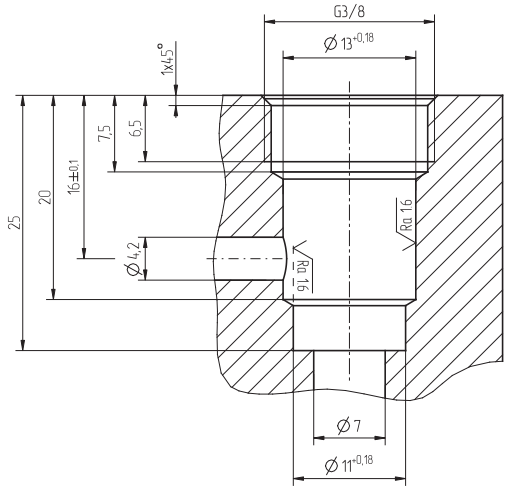

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru