Обратные клапаны Серия VNR


Новинка

Доступны исполнения для использования с кислородом





VNR1

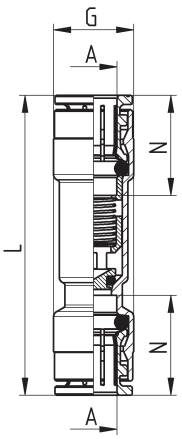


Мод.	A	G	L	N	Расход при 6 бар ΔP1 (Нл/мин)	Мин. рабочее давление (бар)	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)
6580 4-VNR	4	9	40	14	85	0,5	10	13
6580 6-VNR	6	12	48	16	450	0,2	10	20
6580 8-VNR	8	14	52.5	17.5	900	0,2	10	30

Обратный клапан с быстросъемными соединениями. Серия PVNR

Новинка






Клапан обеспечивает односторонний поток жидкости/газов и блокирует обратный поток.


Давление открытия 0,02 Бар.


Компактный размер, быстрая установка, простота обслуживания.

Максимальная рабочая температура составляет 65°C для непрерывного использования и 90°C для кратковременного (максимум 5 минут).

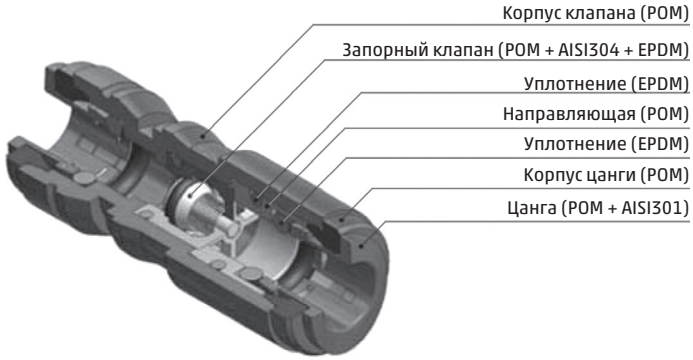

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

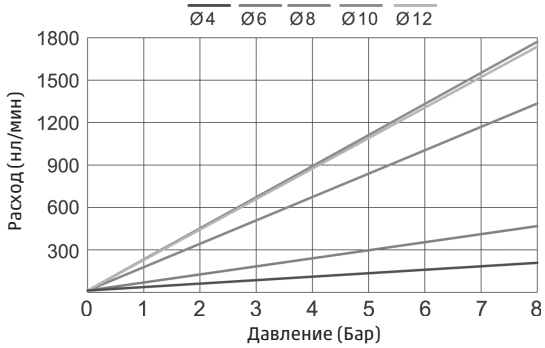

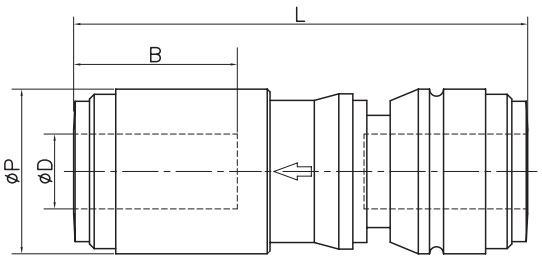

РАЗМЕРЫ					
Мод.	ØD	ØP	L	B	Вес (г)
PVNR 4	4	13,2	44,4	14,7	6,1
PVNR 6	6	15,5	45,5	16,1	7,4
PVNR 8	8	17,6	48,6	17,5	10,0
PVNR 10	10	20,0	57,6	19,4	14,5
PVNR 12	12	23,6	67,5	23,9	22,1

Большая часть деталей корпуса сделана из материала POM, который имеет высокие свойства химической совместимости с различными средами.
Таблица совместимости приведена на стр.... в разделе фитинги Серии FD

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица зависимости рабочего давления от температуры эксплуатации

Ø / °C	-20°C	1°C	25°C	70°C	98°C
4 мм	0 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 16 бар	-0.7 ÷ 10 бар
6 мм	0 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 16 бар	-0.7 ÷ 10 бар
8 мм	0 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 20 бар	-0.7 ÷ 16 бар	-0.7 ÷ 10 бар
10 мм	0 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 16 бар	-0.7 ÷ 16 бар	-0.7 ÷ 14 бар	-0.7 ÷ 10 бар
12 мм	0 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 14 бар	-0.7 ÷ 14 бар	-0.7 ÷ 8 бар	-0.7 ÷ 6 бар

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru