


Условный проход: 7 мм

ФИТИНГИ

МОД. R5680



Для обеспечения надежной фиксации при монтаже рекомендуется применение хомутов

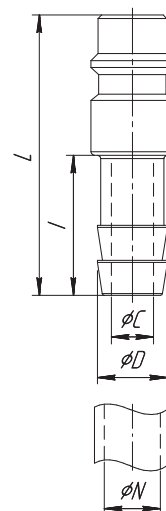


ϕN - Размер под внутренний диаметр трубки

Мод.	ϕN	ϕC	L	l	ϕD
R5680 06	6	3	40	20	7
R5680 09	9	5	40	20	10
R5680 12	12	7	42	20	13

ФИТИНГИ

МОД. R5880

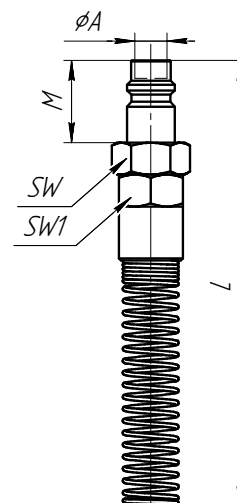

Мод.	ϕA	M	L	SW	SW1
R5880 10/8	6,5	20,5	125	17	16

ФИТИНГИ

МОД. R5708 C08

