

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ПОРШНЕВОГО ТИПА СЕРИЯ УСМ, МОДЕЛИ Р31/Р32



Клапаны соленоидные модели Р31 (нормально закрытый) и модели Р32 (нормально открытый) с пилотным управлением работают в широком диапазоне температур и давлений в зависимости от применяемых материалов, а также могут быть использованы с высоко агрессивными средами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	соленоидный с пилотным управлением, поршневого типа
Рабочая среда	вода, сжатый воздух, масло, прочие среды, совместимые с материалами корпуса и уплотнений
Рабочая температура	в зависимости от материала уплотнения: -60°C ÷ 200°C (PTFE, стандарт) -20°C ÷ 150°C (Viton, по запросу)
Рабочее давление	0,5 ÷ 16 бар (Р31) 0,5 ÷ 12 бар (Р32)
Присоединение	трубная цилиндрическая резьба, тип BSP (NPT по запросу)
Материал корпуса	латунь (3/8" ÷ 1") нержавеющая сталь (3/8" ÷ 2")
Материал уплотнения	PTFE, Viton


КЛАПАНЫ МОДЕЛИ P31, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ СЕРИИ УСМ

Модель клапана	Размер резьбы, G	DN, размер отверстия, мм	Cv клапана	Мин. давление, МПа	Макс. давление, МПа		Материал корпуса	Материал мембраны	Тип и код катушки	Тип разъема	Ремкомплект V = Viton, P = PTFE
					AC(30VA)	DC(18W)					
УСМ-P31-120-3/8-GBP (V)	3/8"	12	4.5	0.05	1.6	1.6	Латунь, SS304	PTFE, VITON	YCMC-S21B-220V AC (30VA) YCMC-S21B-24V DC (18W)	124-800	YCM-P31-15-03-00P(V)
УСМ-P31-150-1/2-GBP (V)	1/2"	15	4.5	0.05	1.6	1.6					YCM-P31-15-03-00P(V)
УСМ-P31-200-3/4-GBP (V)	3/4"	20	9.3	0.05	1.6	1.6					YCM-P31-20-03-00P(V)
УСМ-P31-250-1-GBP (V)	1"	25	12	0.05	1.6	1.6					YCM-P31-25-03-00P(V)
УСМ-P31-320-11/4-GSP (V)	1 1/4"	32	24	0.05	1.6	1.6	SS304				YCM-P31-40-03-00P(V)
УСМ-P31-400-11/2-GSP (V)	1 1/2"	40	29	0.05	1.6	1.6					YCM-P31-40-03-00P(V)
УСМ-P31-500-2-GSP (V)	2"	50	48	0.05	1.6	1.6					YCM-P31-15-03-00P(V)

КЛАПАНЫ МОДЕЛИ P32, НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ СЕРИИ УСМ

Модель клапана	Размер резьбы, G	DN, размер отверстия, мм	Cv клапана	Мин. давление, МПа	Макс. давление, МПа		Материал корпуса	Материал мембраны	Тип и код катушки	Тип разъема	Ремкомплект V = Viton, P = PTFE
					AC (30VA)	DC (18W)					
УСМ-P32-120-3/8-GBP (V)	3/8"	12	4.5	0.05	1.2	1.0	Латунь, SS304	PTFE, VITON	YCMC-S21BT-220V AC (30VA) YCMC-S21BT-24V DC (18W)	124-800	YCM-P31-15-03-00P(V)
УСМ-P32-150-1/2-GBP (V)	1/2"	15	4.5	0.05	1.2	1.0					YCM-P31-15-03-00P(V)
УСМ-P32-200-3/4-GBP (V)	3/4"	20	9.3	0.05	1.2	1.0					YCM-P31-20-03-00P(V)
УСМ-P32-250-1-GBP (V)	1"	25	12	0.05	1.2	1.0					YCM-P31-25-03-00P(V)
УСМ-P32-320-11/4-GSP (V)	1 1/4"	32	24	0.05	1.0	0.8	SS304				YCM-P31-40-03-00P(V)
УСМ-P32-400-11/2-GSP (V)	1 1/2"	40	29	0.05	1.0	0.8					YCM-P31-40-03-00P(V)
УСМ-P32-500-2-GSP (V)	2"	50	48	0.05	1.0	0.8					YCM-P31-15-03-00P(V)

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ – РАЗМЕРЫ СЕРИИ УСМ, МОДЕЛИ P31/P32

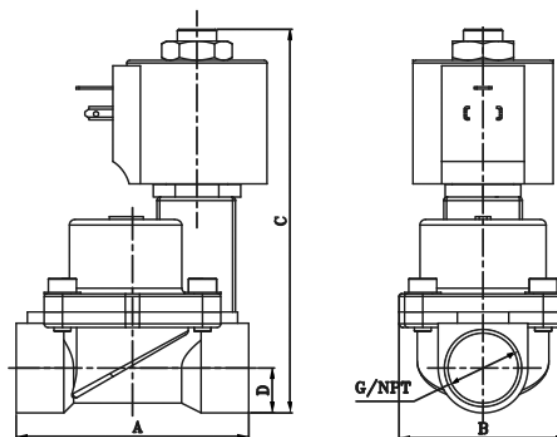

P31 НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ (NC) / P32 НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ (NO)			
Модель клапана	A	B	C
УСМ-P31(/P32)-120-3/8	75	48	123
УСМ-P31(/P32)-150-1/2	75	48	123
УСМ-P31(/P32)-200-3/4	83	60	134
УСМ-P31(/P32)-250-1	100	72	143
УСМ-P31(/P32)-320-11/4	130	96	161
УСМ-P31(/P32)-400-11/2	130	96	161
УСМ-P31(/P32)-500-2	155	122	175