

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB, МОДЕЛЬ 11F3W

Новинка

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный
Рабочая температура	-40 ÷ 150°C
Присоединение	резьба трубная цилиндрическая G type (BSP), фланцевое PN16, прочие типы (NPT, R, JIS) по запросу*
Рабочее давление	63 бар (для резьбового и приварного соединения) 16 бар (для фланцевого соединения)
Диапазон диаметров	1/4" (DN08) – 4" (DN100)
Материал корпуса	CF8 / CF8M / WCB
Материал уплотнения	RPTFE (PEEK / PPL)*

ПРИМЕЧАНИЕ:

*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).




КОДИРОВКА

YB - 11F3 W - 304 - PPL - PP - 025 V30 - CD - NAN77 - SBA - FF - RF01

YB	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА	
11F3	МОДЕЛЬ КРАНА: 11F3 = модель (3х составной корпус) резьбовое соединение	
W	НАЛИЧИЕ ISO ФЛАНЦА: = ISO фланец отсутствует (только ручной) W = наличие фланца ISO 5211	
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = нержавеющая сталь SS304 316 = нержавеющая сталь SS316 WCB = углеродистая сталь WCB	
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ ШАРА И ВАЛА: = RPTFE – по умолчанию PPL = PPL (Tmax до +220°C) PEEK = PEEK	
PP	ТИП СОЕДИНЕНИЯ: PP = резьба трубная цилиндрическая BSP Rc(BSP), NPT, JIS* BW = приварка встык PN16 = PN 16 фланцевое	
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 008 = 1/4", 010 = 3/8"... 100 = 4"	
V30	КОНФИГУРАЦИЯ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ: = полнопроходной шаровой кран (O-port) V = шаровой кран с вырезом 60° (V-port 60)	V30 = шаровой кран с вырезом 30° (V-port 30) V45 = шаровой кран с вырезом 45° (V-port 45)
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка) CD = пневмопривод СА двухсторонний CS = пневмопривод СА односторонний YD = пневмопривод CY двухсторонний	YS = пневмопривод CY односторонний RD = пневмопривод CR двухсторонний RS = пневмопривод CR односторонний AOX = электропривод AOX (указать напряжение)
NAN77	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПО СТАНДАРТУ NAMUR: = отсутствует NAN77 = с катушкой U77 24VDC	
SBA	НАЛИЧИЕ БЛОКА КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ: = отсутствует SBA = блок концевых датчиков серии SBA	
FF	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ: = отсутствует FF = комплект ответных фланцев в составе сборки	
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ СБОРКА ПО ЗАКАЗУ	

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ 11F3W – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

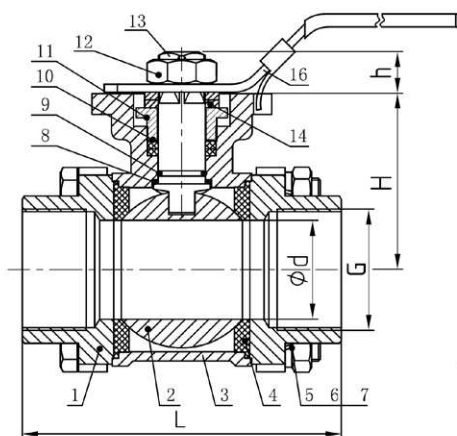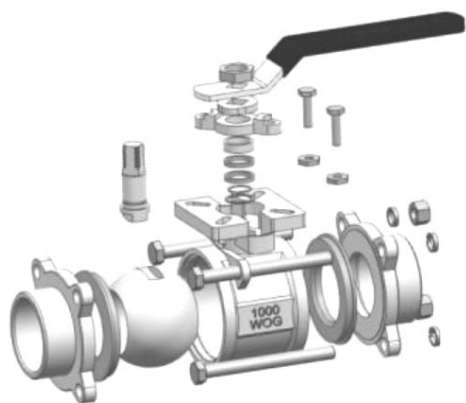

Номер п/п	Наименование	Материал
1	Крышка	SS304 / SS316
2	Шар	SS304 / SS316
3	Корпус	SS304 / SS316
4**	Уплотнение шара	RPTFE (PEEK / PPL)*
5	Гайка	A194 8
6	Болт	A193 B8
7	Шайба пружинная	SS304
8**	Уплотнение штока	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*

Номер п/п	Наименование	Материал
9**	Кольцо уплотнительное	VITON/FKM
10**	Набивка сальника	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*
11	Сальник	SS304 / SS316
12	Гайка штока	A194 8
13	Шток	SS304 / SS316
14	Кольцо дистанционное	SS304
15	Ограничитель	SS304 / SS316
16	Рукоятка	SS 201

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

** Позиции, входящие в ремкомплект шарового крана.

DN	Ød	G	L	H	h	k×k	ØA	ØC	Øa	Øc	ISO5211	Крутящий момент, Нм
8	10,5	1/4"	71	38	10	9×9	36	42	6	6	F03/F04	2,5
10	12	3/8"	71	38	10	9×9	36	42	6	6	F03/F04	2,5
15	15	1/2"	71	38	10	9×9	36	42	6	6	F03/F04	5,5
20	20	3/4"	80	46	10	9×9	36	42	6	6	F03/F04	6,5
25	25	1"	86	55	13	11×11	42	50	6	7	F04/F05	6,5
32	32	1 1/4"	99	60,5	13	11×11	42	50	6	7	F04/F05	7,5
40	38	1 1/2"	110	71	16	14×14	50	70	7	9	F05/F07	14
50	49	2"	128	78,5	16	14×14	50	70	7	9	F05/F07	23
65	65	2 1/2"	168	96,5	19	17×17	70	102	9	11	F07/F10	25
80	80	3"	199	107,5	19	17×17	70	102	9	11	F07/F10	46
100	100	4"	247	137	19	17×17	70	102	9	11	F07/F10	60

РЕМКОМПЛЕКТЫ

УВ-11F3W-RPTFE-008-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-010-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-015-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-020-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-025-KIT


УВ-11F3W-RPTFE-032-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-040-KIT

УВ-11F3W-RPTFE-050-KIT

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ 11F3W-316-WW (ДЛЯ ПРИВАРКИ) – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

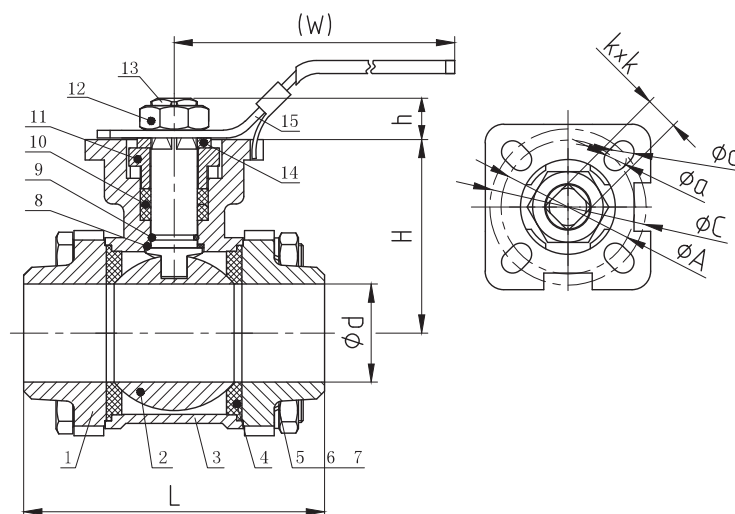

Номер п/п	Наименование	Материал
1	Крышка	SS304 / SS316 / WCB
2	Шар	SS304 / SS316
3	Корпус	SS304 / SS316 / WCB
4	Уплотнение шара	RPTFE (PEEK, PPL)*
5	Гайка	A194 B8
6	Болт	A193 B8
7	Шайба пружинная	SS304
8	Уплотнение штока	RPTFE (PEEK, PPL)*

Номер п/п	Наименование	Материал
9	Кольцо уплотнительное	VITON/FKM
10	Набивка сальника	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*
11	Сальник	SS304 / SS316
12	Гайка штока	A194 B8
13	Шток	SS304 / SS316
14	Кольцо дистанционное	SS304
15	Рукоятка	SS201


ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

DN	Ød	L	H	h	W	k×k	ØA	ØC	Øa	Øc	ISO5211	Крутящий момент, Н*м	Вес, кг
15	15	65	38	10	135	9×9	36	42	6	6	F03/F04	5	0,633
20	20	76	46	10	135	9×9	36	42	6	6	F03/F04	5	0,796
25	25	88	56	13	170	11×11	42	50	6	7	F04/F05	10	1,1
32	32	97	61	13	170	11×11	42	50	6	7	F04/F05	10	1,78
40	38	109	72	16	190	14×14	50	70	7	9	F05/F07	15	2,725
50	49	129	79	16	190	14×14	50	70	7	9	F05/F07	20	3,606
65	65	179	98	19	190	17×17	70	102	9	11	F07/F10	25	9,6
80	78	202	110	19	230	17×17	70	102	9	11	F07/F10	46	14
100	100	260	130	19	320	17×17	70	102	9	11	F07/F10	60	22,5

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ 11F3W (ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ PN16) – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

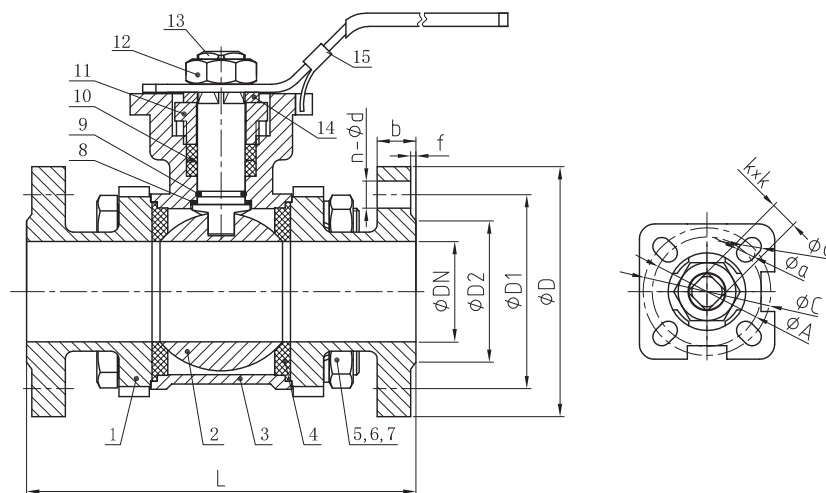

Номер п/п	Наименование	Материал
1	Крышка	CF8/CF8M
2	Шар	CF8/CF8M
3	Корпус	CF8/CF8M
4	Уплотнение шара	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*
5	Гайка	A194 8
6	Болт	A193 B8
7	Шайба пружинная	SS304
8	Уплотнение штока	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*

Номер п/п	Наименование	Материал
9	Кольцо уплотнительное	VITON/FKM
10	Набивка сальника	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*
11	Сальник	SS304 / SS316
12	Гайка штока	A194 8
13	Шток	CF8/CF8M
14	Кольцо дистанционное	SS304
15	Рукоятка	SS201

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

DN	ØD	ØD1	ØD2	b-f	L	n-Ød	k×k	ØA	ØC	ØQ	ØS	ISO 5211	Крутящий момент, Н*м	Вес, кг
15	95	65	45	16-2	130	4-Ø14	9×9	36	42	6	6	F04/F05	5	1,8
20	105	75	58	18-2	150	4-Ø14	9×9	36	42	6	7	F04/F05	5	2,5
25	115	85	68	18-2	155	4-Ø14	11×11	42	50	6	7	F04/F05	10	3,2
32	140	100	78	18-2	168	4-Ø18	11×11	42	50	6	7	F04/F05	10	4,8
40	150	110	88	18-2	193,5	4-Ø18	14×14	50	70	7	9	F05/F07	15	6
50	165	125	102	18-2	227,5	4-Ø18	14×14	50	70	7	9	F05/F07	20	8
65	185	145	122	18-2	288	8-Ø18	17×17	70	102	9	11	F07/F10	25	13,2
80	200	160	138	20-2	295	8-Ø18	17×17	70	102	9	11	F07/F10	46	15,6
100	220	180	158	20-2	347	8-Ø18	17×17	70	102	9	11	F07/F10	60	23,4