

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ, МОДЕЛЬ M2E, M2NF

Новинка

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный



Модель M2E



Модель M2NF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный
Рабочая температура	-20 ÷ 150°C
Стандарт резьбы	трубная цилиндрическая G type (BSP)
Рабочее давление	63 бар
Диапазон диаметров	1/4"(DN08) – 2"(DN50)
Материал корпуса	CF8 / CF8M*
Материал уплотнения	RPTFE (PEEK / PPL)*
Комплектация	рукоятка с замком / бабочка*

ПРИМЕЧАНИЕ:

*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

КОДИРОВКА

УВ	-	M2E	-	304	-	010	-	ВТ
УВ	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА							
M2E	МОДЕЛЬ КРАНА: M2E = модель (2х составной корпус) внутренняя/внутренняя резьба G, рукоятка M2NF = модель (2х составной корпус) внутренняя/наружная резьба G, рукоятка							
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = SS304 316 = SS316*							
010	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 008 = 1/4" 010 = 3/8" 015 = 1/2" 020 = 3/4" 025 = 1" 032 = 1 1/4" 040 = 1 1/2" 050 = 2"							
ВТ	ОПЦИИ: = без опций (рукоятка с замком) ВТ = рукоятка – бабочка*							

ПРИМЕЧАНИЕ:

*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).


КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛИ M2E, M2NF – КОНСТРУКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер	Наименование	Материал
1	Корпус	SS304 / SS316*
2	Шар	SS304 / SS316*
3	Уплотнение шара	RPTFE (PEEK, PPL)*
4	Кольцо уплотнительное	RPTFE (PEEK, PPL)*
5	Крышка	SS304 / SS316*
6	Шток	SS304 / SS316*
7	Кольцо уплотнительное	RPTFE (PEEK / PPL)*
8	Набивка сальника	RPTFE (PEEK / PPL)*
9	Сальник	SS304
10	Шайба пружинная	SS304
11	Гайка штока	A 194 8
12	Рукоятка	SS201 + plastic

ПРИМЕЧАНИЕ:


*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

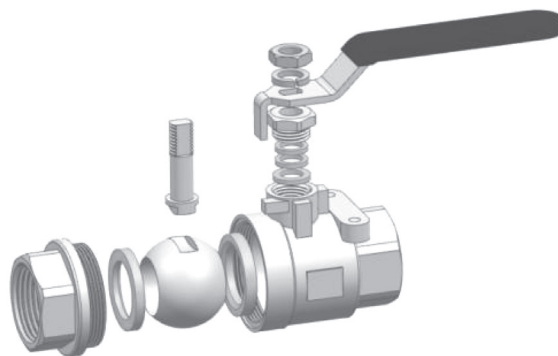

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ МОДЕЛИ M2E



DN, мм	G	ØD	L	H	W
8	1/4"	11,5	52	50	92
10	3/8"	11,5	52	50	92
15	1/2"	15	55	50	103
20	3/4"	20	64	51	115
25	1"	25	71	60	130
32	1 1/4"	32	84	70	144
40	1 1/2"	38	95	79.5	157
50	2"	49	110	88	170

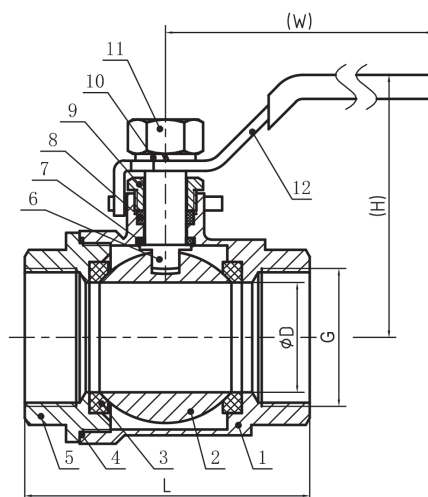

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ МОДЕЛИ M2NF



DN, мм	G	ØD	L	H	W
8	1/4"	10,5	63	48	95
10	3/8"	10,5	63,5	51	95
15	1/2"	15	68	53	95
20	3/4"	20	84	60	115
25	1"	25	88	71	165
32	1 1/4"	32	102	78	165
40	1 1/2"	38	110	86	190
50	2"	49	125	95	190

