

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ, МОДЕЛИ 3WAYL, 3WAYT

Новинка

Краны шаровые резьбовые и фланцевые трехходовые



Шаровые краны модели 3WAY предназначены для управления потоком среды в зависимости от задачи технологического процесса. Имеют различные подключения (Т-порт или L-порт). В первом случае возможно разделение потока на два, либо смешивание двух потоков в один. Во втором случае при повороте шара происходит перенаправление потока из одного порта в другой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 3-х ходовой, 2-х позиционный, резьбовое соединение, фланцевое соединение
Рабочая среда	газовые и жидкие среды, совместимые с материалами клапана
Рабочая температура, °C	-20 ÷ +150
Стандарт соединения	PN16, резьба трубная цилиндрическая (G)
Рабочее давление	до 16 бар
Диапазон диаметров	1/2"(DN15) – 4"(DN100)
Материал корпуса	CF8M
Материал уплотнения	RPTFE / (PPL)*


* По запросу

КОДИРОВКА

УВ	-	3WAY	L	-	316	-	PPL	-	FF	-	015	-	CD
УВ	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА												
3WAY	МОДЕЛЬ КРАНА: 3WAY = 3-х ходовой, 2-х позиционный												
L	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: L = L-порт T = T-порт												
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = CF8M 304 = CF8 (по запросу)												
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE (по умолчанию) PPL = PPL (T max до 240°C)												
FF	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: FF = фланцевое PN16 PPM = резьба трубная цилиндрическая (G) (до Ду80)												
015	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 010 = DN10 040 = DN40 015 = DN15 050 = DN50 020 = DN20 065 = DN65 025 = DN25 080 = DN80 032 = DN32 100 = DN100												
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка) CD = пневмопривод СА двухсторонний CS = пневмопривод СА односторонний YD = пневмопривод СУ двухсторонний YS = пневмопривод СУ односторонний RD = пневмопривод CR двухсторонний RS = пневмопривод CR односторонний AOX = электропривод AOX (указать напряжение)												

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. РЕЗЬБОВЫЕ МОДЕЛИ 3WAYL, 3WAYT – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

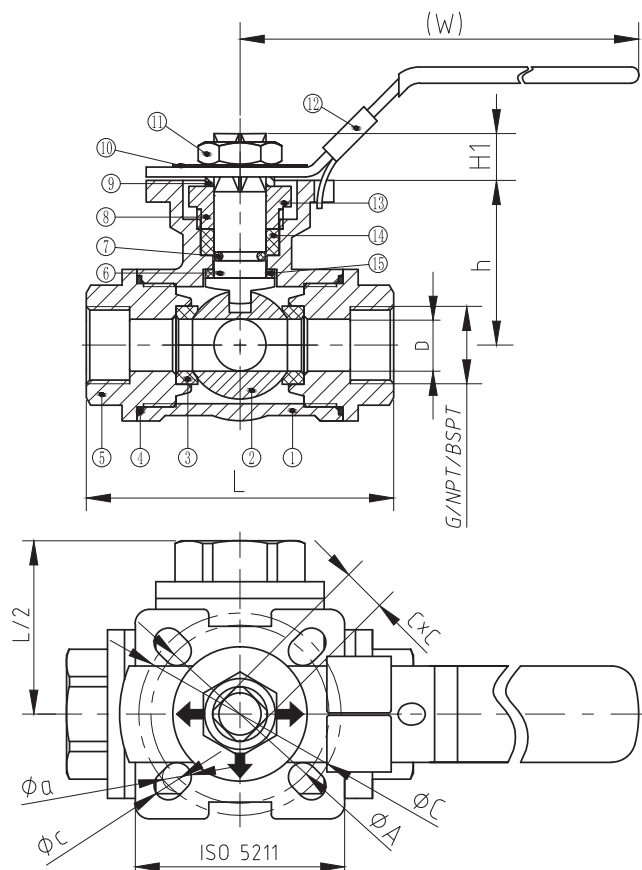

Номер п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	SS304 / SS316
2	Шар	SS304 / SS316
3	Седло	PTFE
4	Уплотнительное кольцо	PTFE
5	Крышка	SS304 / SS316
6	Шток	SS304 / SS316
7	Кольцо	Viton
8	Уплотнение штока	SS304


Номер п/п	Наименование	Материал
9	Locating piece	SS304
10	Шайба	AL
11	Гайка	SS304
12	Рукоятка	SS201
13	Прижим	SS304
14	Уплотнение	PTFE
15	Сальник	PTFE

Габаритные размеры кранов шаровых резьбовых, модели 3WAYL, 3WAYT

Размер	D	L	L/2	h	H1	W	ØA	ØC	Øa	Øc	CxC	ISO 5211	Крут. момент (Н·м)
3/8"	11	71	35,5	38	12	135	36	42	6	6	9x9	F03/F04	5
1/2"	11	71	35,5	46	12	135	42	50	6	7	9x9	F04/F05	5
3/4"	15	79	39,5	50	12	135	42	50	6	7	9x9	F04/F05	7,5
1"	18,5	88	44	53	12	170	42	50	6	7	11x11	F04/F05	10
1-1/4"	24	115	57,5	62	14	170	42	50	6	7	11x11	F04/F05	16
1-1/2"	32	134	67	79	14	190	50	70	7	9	14x14	F05/F07	22
2"	38	146	73	82	16	190	50	70	7	9	14x14	F05/F07	26
2-1/2"	49	170	85	93	19	280	70	102	9	11	17x17	F07/F10	58
3"	65	235	117	110	19	280	70	102	9	11	17x17	F07/F10	80

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 3WAYL, 3WAYT – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

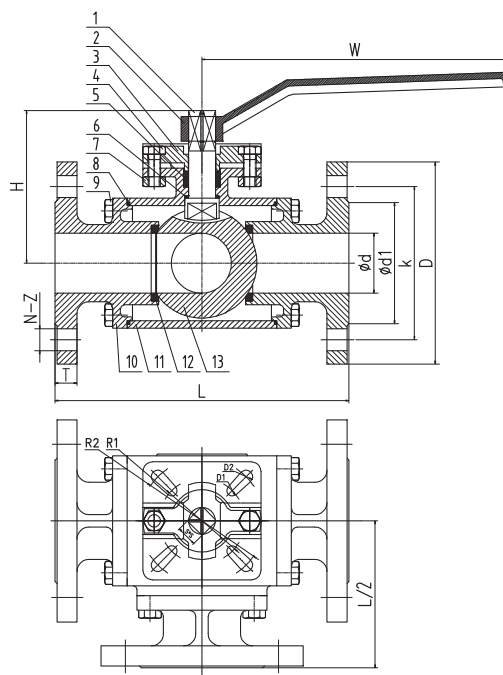

Номер п/п	Наименование	Материал	Номер п/п	Наименование	Материал
1	Шток	SS316	8	Уплотнение корпуса	PTFE
2	Рукоятка	SS201	9	Болт	SS304
3	Сальник	SS304	10	Крышка	CF8M
4	Болт	SS304	11	Корпус	CF8M
5	Набивка сальника	PTFE	12	Уплотнение	RPTFE
6	Шайба	PTFE	13	Шар	SS316
7	Гайка	SS304			

Габаритные размеры кранов шаровых фланцевых, модели 3WAYL, 3WAYT

DN	d	H	W	R1	R2	D1	D2	S	L	d1	K	D	N-Z	T	Крут. Момент (Н°м)
15	15	72	150	36	42	5,5	6	9x9	150	45	65	95	4-14	14	8,5
20	18	77	190	42	50	6	7	11x11	160	58	75	105	4-14	14	10,5
25	25	82	190	42	50	6	7	11x11	180	64	85	115	4-14	14	17,5
32	32	100	215	50	70	7	9	14x14	200	78	100	140	4-18	16	25,5
40	38	108	215	50	70	7	9	14x14	220	88	110	150	4-18	16	29,5
50	49	125	250	70	102	9	11	17x17	240	99	125	165	4-18	18	53
65	65	144	250	70	102	9	11	17x17	260	122	145	185	4-18	18	90
80	80	160	300	70	102	9	11	17x17	280	138	160	200	8-18	20	126
100	100	187	300	102	125	11	13	17x17	325	158	180	220	8-18	20	187