

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB, МОДЕЛЬ V1FWH

Новинка

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный



- Площадка под установку привода ISO 5211
- Фланцевое соединение

Компактная конструкция позволяет устанавливать кран в достаточно ограниченном пространстве. Применение различных материалов уплотнений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный, фланцевое соединение
Рабочая температура	-20 ÷ +150°C
Стандарт фланцевого соединения	DIN PN16 прочие исполнения (ГОСТ, ANSI, JIS)*
Рабочее давление	PN16 (PN40 до DN50)
Диапазон диаметров	1/2"(DN15) – 6"(DN150)
Материал корпуса	CF8 / CF8M / WCB
Материал уплотнения	RPTFE (PEEK / PPL)*

ПРИМЕЧАНИЕ:




* По запросу (минимальная партия 50 шт.)

КОДИРОВКА

YB	-	V1FWH	-	304	-	PPL	-	PN16/40	-	025	-	CD	-	RSD	-	SBA	-	FF	-	RF01
YB	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА																			
V1FWH	МОДЕЛЬ КРАНА: V1FWH = модель (односоставной корпус), фланцевое соединение по стандарту DIN																			
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = нержавеющая сталь SS304 316 = нержавеющая сталь SS316 WCB = углеродистая сталь WCB																			
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE PPL = PPL (параполифенол до +220°C)																			
PN16/40	ТИП СОЕДИНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PN: PN16/40 = PN16 и PN40 (для DN 15-50) PN16 = PN16 (для DN 65-150)																			
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 015 = DN15 032 = DN32 065 = DN65 125 = DN125 020 = DN20 040 = DN40 080 = DN80 150 = DN150 025 = DN25 050 = DN50 100 = DN100																			
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка без замка) CD = пневмопривод CA двухсторонний RD = пневмопривод CR двухсторонний CS = пневмопривод CA односторонний RS = пневмопривод CR односторонний YD = пневмопривод CY двухсторонний AOX-Q-xxx = электропривод AOX модели Q, где xxx = напряжение и тип тока питания YS = пневмопривод CY односторонний AOX-R(VR)-xxx = электропривод AOX модели R(VR), где xxx = напряжение и тип тока питания																			
RSD	НАЛИЧИЕ РУЧНОГО ДУБЛЕРА ПРИВОДА (ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ): = отсутствует RSD = Ручной дублер промежуточный																			
SBA	НАЛИЧИЕ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ: = отсутствует SBA = датчики конечных положений																			
FF	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ: = отсутствует FF = комплект ответных фланцев в составе сборки																			
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ СБОРКА ПО ЗАКАЗУ																			

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ V1FWH – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

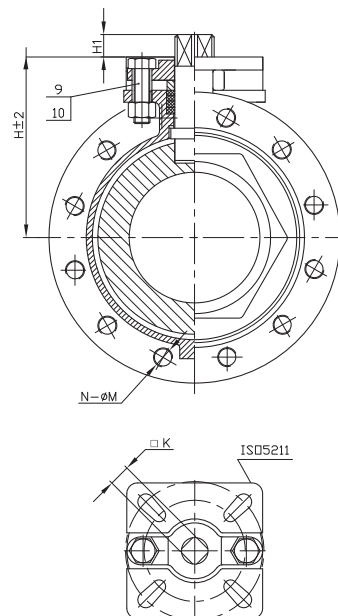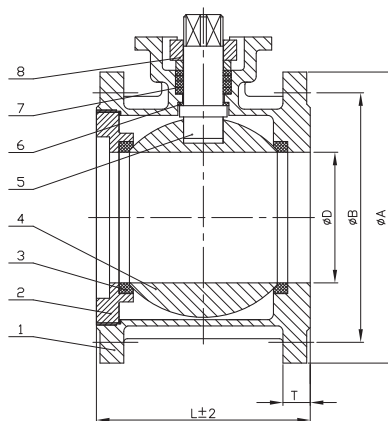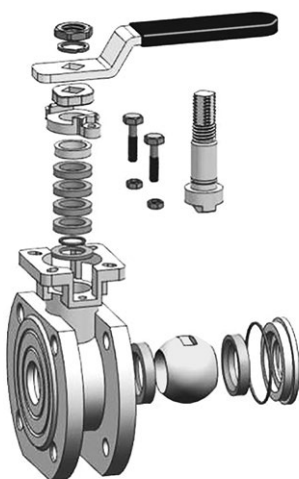

№ п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	CF8 / CF8M / WCB
2	Крышка	CF8 / CF8M / WCB
3 **	Уплотнение шара	RPTFE (PEEK, PPL) *
4	Шар	SS304 / SS316
5	Шток	SS304 / SS316

№ п/п	Наименование	Материал
6 **	Кольцо	PTFE
7 **	Сальник	NBR / VITON / EPDM
8	Уплотнение штока	PTFE
9	Болт	SS304 / SS316
10	Гайка	SS304 / SS316

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

** Позиции, входящие в состав ремкомплекта.

Габаритные размеры кранов шаровых модели V1FWH, PN16

DN	L	H	H1	ØA	ØB	ØD	T	K	N-ØM	ISO	Момент, N*m	Вес, кг
15	36	60	8	95	60	15	14	9	4-Ø14	F04/05	3	0,93
20	40	65	9	105	75	20	16	9	4-Ø14	F04/05	5	1,3
25	43	67,5	12	115	85	24	16	11	4-Ø14	F04/05	10	1,65
32	54	75	12	135	100	32	18	11	4-Ø14	F04/05	13	2,7
40	64	84	14	145	110	38	20	14	4-Ø18	F05/07	16	3,4
50	73	92	16	160	125	45	22	14	4-Ø18	F05/07	25	4,9
65	97	109	18	180	145	56	24	17	4-Ø18	F07/10	41	7,4
80	119	185	20	195	160	72	24	17	8-Ø18	F07/10	50	10,4
100	143	129	22	215	180	90	26	19	8-Ø18	F07/10	65	12,85
125	180	152	25	245	210	110	28	22	8-Ø18	F10/12	250	18
150	201	168	26	280	240	125	28	27	8-Ø23	F10/12	340	30,5

DN	РЕМКОМПЛЕКТЫ материал седла - RPTFE
15	УВ-V1FWH-015-KIT
20	УВ-V1FWH-020-KIT
25	УВ-V1FWH-025-KIT
32	УВ-V1FWH-032-KIT
40	УВ-V1FWH-040-KIT
50	УВ-V1FWH-050-KIT
65	УВ-V1FWH-065-KIT
80	УВ-V1FWH-080-KIT
100	УВ-V1FWH-100-KIT
125	УВ-V1FWH-125-KIT
150	УВ-V1FWH-150-KIT