

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB, МОДЕЛЬ V2FH

Новинка

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный



- Площадка под установку привода ISO 5211
- Фланцевое соединение
- Противовыбросовая система установки штока
- Антистатическое устройство (опционально)
- Рукоятка с замком (фиксатор положения)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный, фланцевое соединение
Рабочая температура	-20 ÷ +150°C
Стандарт фланцевого соединения	PN16 (PN16/40 для DN15-50)
Рабочее давление	DN15-50 до PN40, свыше DN50 PN16
Диапазон диаметров	1/2"(DN15) – 4"(DN100)
Материал корпуса	CF8 / CF8M / WCB
Материал уплотнения	RPTFE / (PEEK / PPL)*

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).



КОДИРОВКА

YB	-	V2FH	-	304	-	PPL	-	PN16/40	-	025	-	CD	-	RSD	-	SBA	-	FF	-	RF01
YB	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА																			
V2FH	МОДЕЛЬ КРАНА: V2FH = модель (2х составной корпус) фланцевое соединение																			
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = нержавеющая сталь SS304 316 = нержавеющая сталь SS316 WCB = углеродистая сталь WCB																			
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE PPL = PPL (параполифенол до +220°C)																			
PN16/40	ТИП СОЕДИНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PN: PN16/40 = PN16 и PN40 (для Ду 15-50мм) PN16 = PN16 (для Ду 65-100мм) PN40 = PN40* (для Ду 65-100мм) *) исполнение под заказ от 50 шт.																			
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 015 = DN15 032 = DN32 065 = DN65 125 = DN125 020 = DN20 040 = DN40 080 = DN80 150 = DN150 025 = DN25 050 = DN50 100 = DN100 200 = DN200																			
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка без замка) CD = пневмопривод СА двухсторонний RD = пневмопривод CR двухсторонний CS = пневмопривод СА односторонний RS = пневмопривод CR односторонний YD = пневмопривод СУ двухсторонний AOX-Q-xxx = электропривод AOX модели Q, где xxx = напряжение и тип тока питания YS = пневмопривод СУ односторонний AOX-R(VR)-xxx = электропривод AOX модели R(VR), где xxx = напряжение и тип тока питания																			
RSD	НАЛИЧИЕ РУЧНОГО ДУБЛЕРА ПРИВОДА (ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ): = отсутствует RSD = Ручной дублер промежуточный																			
SBA	НАЛИЧИЕ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ: = отсутствует SBA = датчики конечных положений																			
FF	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ: = отсутствует FF = комплект ответных фланцев в составе сборки																			
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ СБОРКА ПО ЗАКАЗУ																			


КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ V2FH – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DN15 ÷ DN100

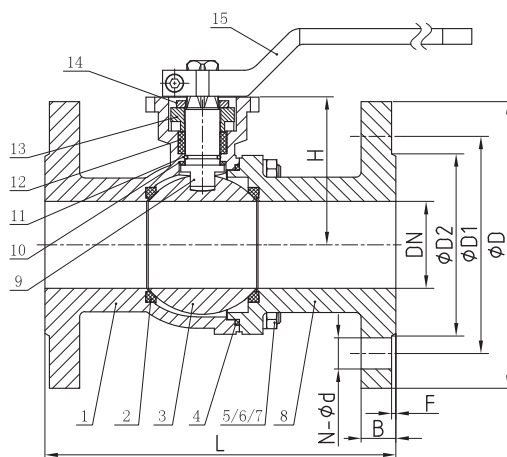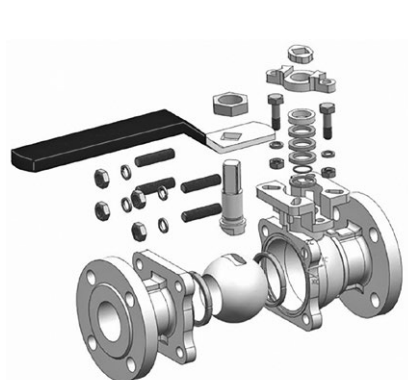

1/2"~1-1/4"



1-1/2"~4"



Номер п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	WCB / SS304 / SS316
2**	Уплотнение шара	RPTFE (PEEK, PPL)*
3	Шар	SS304 / SS316
4**	Уплотнение корпуса	PTFE (PEEK, PPL)*
5	Болт	A193 B8
6	Гайка	A194 8
7	Пружинная шайба	SS304
8	Крышка	WCB / SS304 / SS316
9	Шток	SS304 / SS316

Номер п/п	Наименование	Материал
10**	Кольцо	PTFE (PEEK, PPL)*
11**	Кольцо	Viton
12**	Сальник	PTFE (RPTFE, PEEK, PPL)*
13	Фланец сальника	SS304 / SS316
14	Гайка	SS304 / SS316
15	Рукоятка	SS201
16	Болт	A193 B8
17	Гайка	A194 8

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

** Позиции, входящие в состав ремкомплекта.


Габаритные размеры кранов шаровых модели V2FH, PN16

DN	D	D1	D2	L	H	B-F	N-Ød	KxK	Ra	Rb	ØA	ØB	ISO	Момент, N*m	Вес, кг
15	95	65	45	115	58,5	16-2	4-Ø14	9x9	6	7	36	50	F03/F05	7	4,4
20	105	75	58	120	60	18-2	4-Ø14	9x9	6	7	36	50	F03/F05	10	5,9
25	115	85	68	125	67	18-2	4-Ø14	11x11	6	7	42	50	F04/F05	14	7,5
32	140	100	78	130	71,5	18-2	4-Ø18	11x11	6	7	42	50	F04/F05	16	10,8
40	150	110	88	140	82,5	18-3	4-Ø18	14x14	7	9	50	70	F05/F07	20	13,4
50	165	125	102	150	90	18-3	4-Ø18	14x14	7	9	50	70	F05/F07	25	17,5
65	185	145	122	170	117	18-3	4-Ø18	17x17	9	11	70	102	F07/F10	37	23,5
80	200	160	138	180	128	20-3	8-Ø18	17x17	9	11	70	102	F07/F10	45	31
100	220	180	158	190	143,5	20-3	8-Ø18	17x17	9	11	70	102	F07/F10	53	40,5

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ V2FH – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN125 ÷ DN200

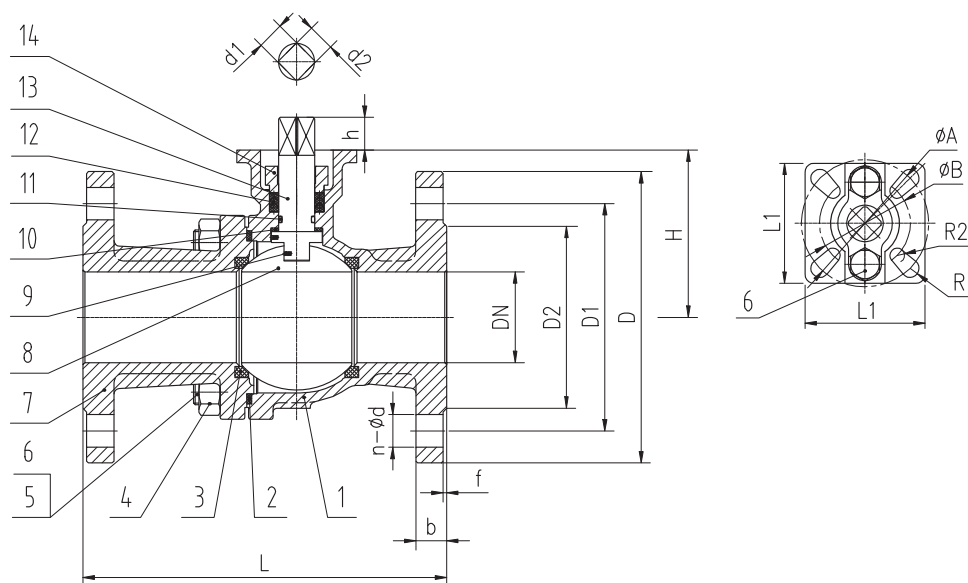

Номер п/п	Наименование	Материал	Количество
1	Корпус	WCB/CF8/CF8M	1
2	Уплотнение корпуса	PTFE	1
3	Уплотнение шара	RPTFE (PPL)	2
4	Гайка	A193 B8	По потребности
5	Болт	A194 8	По потребности
6	Шайба	A193 B8	По потребности
7	Крышка	WCB/CF8/CF8M	1
8	Шар	SS316	1
9	Антистатическое устройство	SS	1
10	Кольцо уплотнительное	PTFE	1
11	Кольцо уплотнительное	Viton	1
12	Сальниковая набивка	PTFE	По потребности
13	Шток	17-4	1
14	Сальник	WCB/CF8/CF8M	1

Габаритные размеры кранов шаровых модели V2FH, PN16

DN	L	D	D1	D2	n-Ød	b	f	H	ØA	ØB	R1	R2	L1	h	d1 x d2	Момент, N*m	Вес, кг
125	320	250	210	180	8-Ø18	22	2	170	125	102	6,5	5,5	-	30	22x22	200	
150	360	285	240	212	8-Ø22	22	2	202	140	125	8	7	140	37	27x27	300	
200	400	340	295	268	12-Ø22	24	2	248	165	140	9	8	158	37,5	27x27	400	