

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ В КОРПУСЕ E462.051.000, E462.151.000, E462.171.000, E462.271.000

Клапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Применяются на строительных, дорожных, буровых и других машинах.

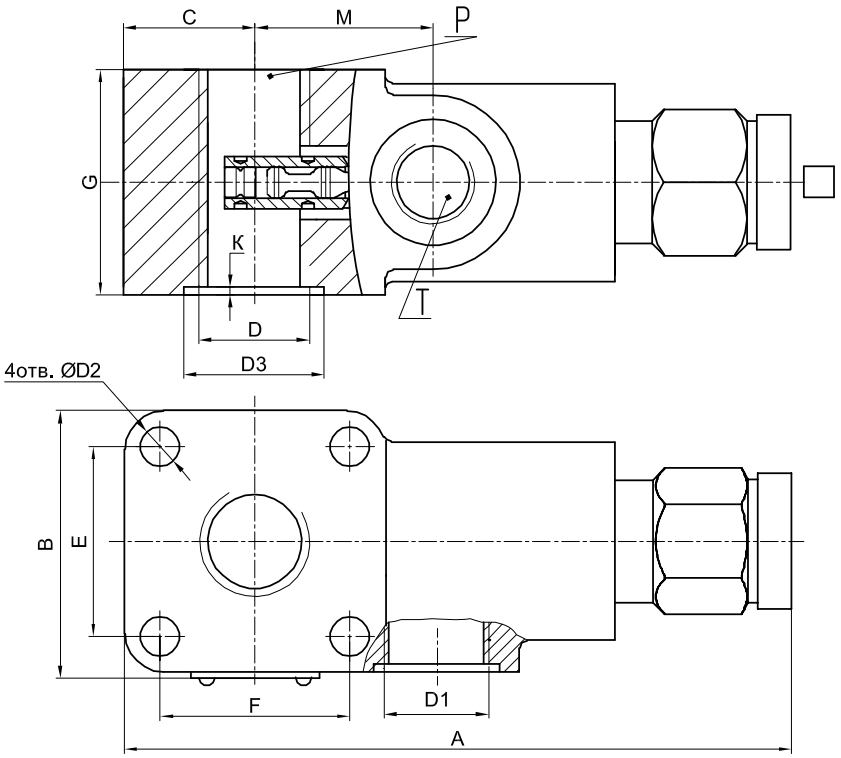

	E462.051.00, E462.151.00	E462.171.00, E462.271.00
A	168 max	218 max
B	72 max	91 max
C	33	42
D	M33×2	M42×2
D1	M27×2	M33×2
D2	Ø 10,5	Ø 13
D3	41H10	52H10
E	48±0,2	60±0,2
F	48±0,2	60±0,2
G	57d11	68d11
K	$2,8_{-0,12}$	$2,8_{-0,12}$
M	46	58



Наименование показателя	*Значения для гидроклапанов*			
	E462.05.0000	*E462.15.000*	*E462.17.000*	*E462.27.000*
Условный проход, мм	16		25	
Расход рабочей жидкости, л/мин: • номинальный • максимальный	63 120		250 400	
Максимальное рабочее давление, МПа	35			
Диапазон настройки давления срабатывания клапана, МПа	5...13	13...28	10...20	20...35
Заводская настройка давления срабатывания клапана, МПа	10	25	15	25
Масса, кг	2,3		4,6	
Температура окружающей среды, °С	-45...+50			