

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПАТРОННОГО ТИПА E462.05.000, E462.15.000, E462.17.000, E462.27.000

Клапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Применяются на строительных, дорожных, буровых и других машинах.

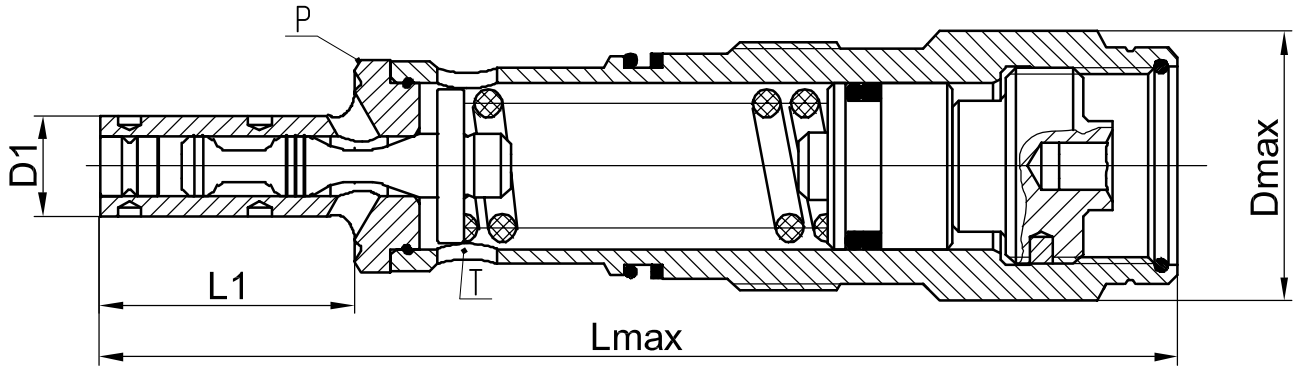

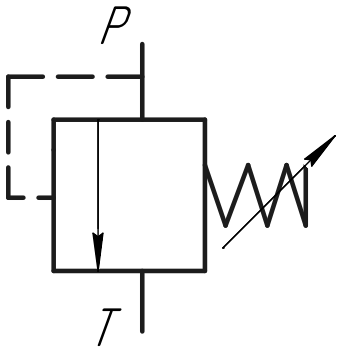

	E462.05.000 E462.15.000	E462.17.000 E462.27.000
L_{max}	143	187
D_{max}	40	46
L1	33,5	43,5
D1	13	17

Наименование показателя	*Значения для гидроклапанов*			
	E462.05.0000	*E462.15.000*	*E462.17.000*	*E462.27.000*
Условный проход, мм	16		25	
Расход рабочей жидкости, л/мин: • номинальный • максимальный	63 120		250 400	
Максимальное рабочее давление, МПа	35			
Диапазон настройки давления срабатывания клапана, МПа	5...13	13...28	10...20	20...35
Заводская настройка давления срабатывания клапана, МПа	10	25	15	25
Масса, кг	0,6		1,1	
Температура окружающей среды, °С	-45...+50			