



КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПАТРОННОГО ТИПА E510.32.00, E510.32.03, E510.32.10, E510.20.00, E510.20.10

Клапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Применяются на строительных, дорожных, буровых и других машинах.

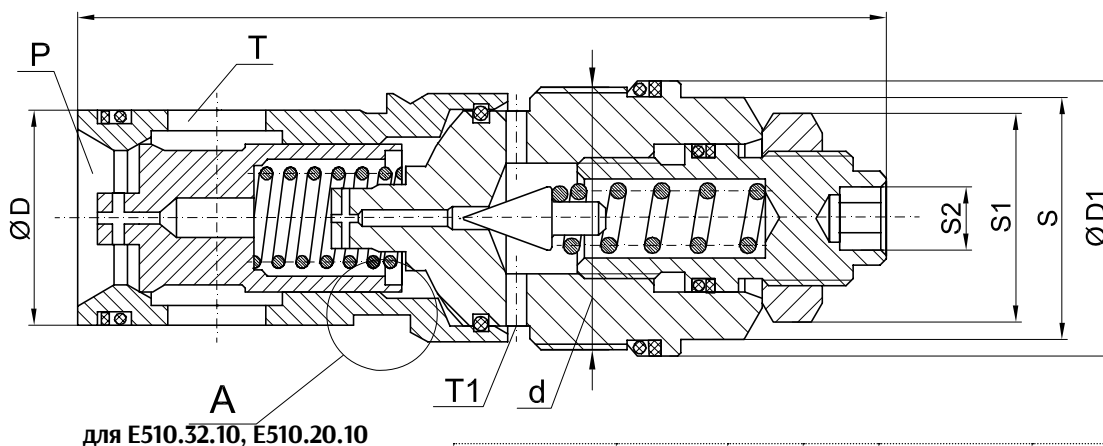


E510.32.00, E510.20.00




Изделие типа	L	D	D1	d	S	S1	S2
E510.20.00 E510.20.10	105 max	22f7	32f7	M30×1,5–6q	27	27	8
E510.32.00 E510.32.03 E510.32.10	121 max	32f7	41f9	M39×1,5–6q	32	27	8

E510.32.10, E510.20.10



E510.32.03



Наименование показателя	Значения для гидроклапанов	
	E510.20.00 E510.20.10	E510.32.00 E510.32.03 E510.32.10
Условный проход, мм	20	32
Расход рабочей жидкости, л/мин: • номинальный • максимальный	250 400	400 600
Максимальное рабочее давление, МПа	40	
Диапазон настройки давления срабатывания клапана, МПа	1...40	
Масса, кг	0,35	0,63
Температура окружающей среды, °C	-45...+50	