
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПК 787Е 00

Клапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Применяются на строительных, дорожных, буровых и других машинах.

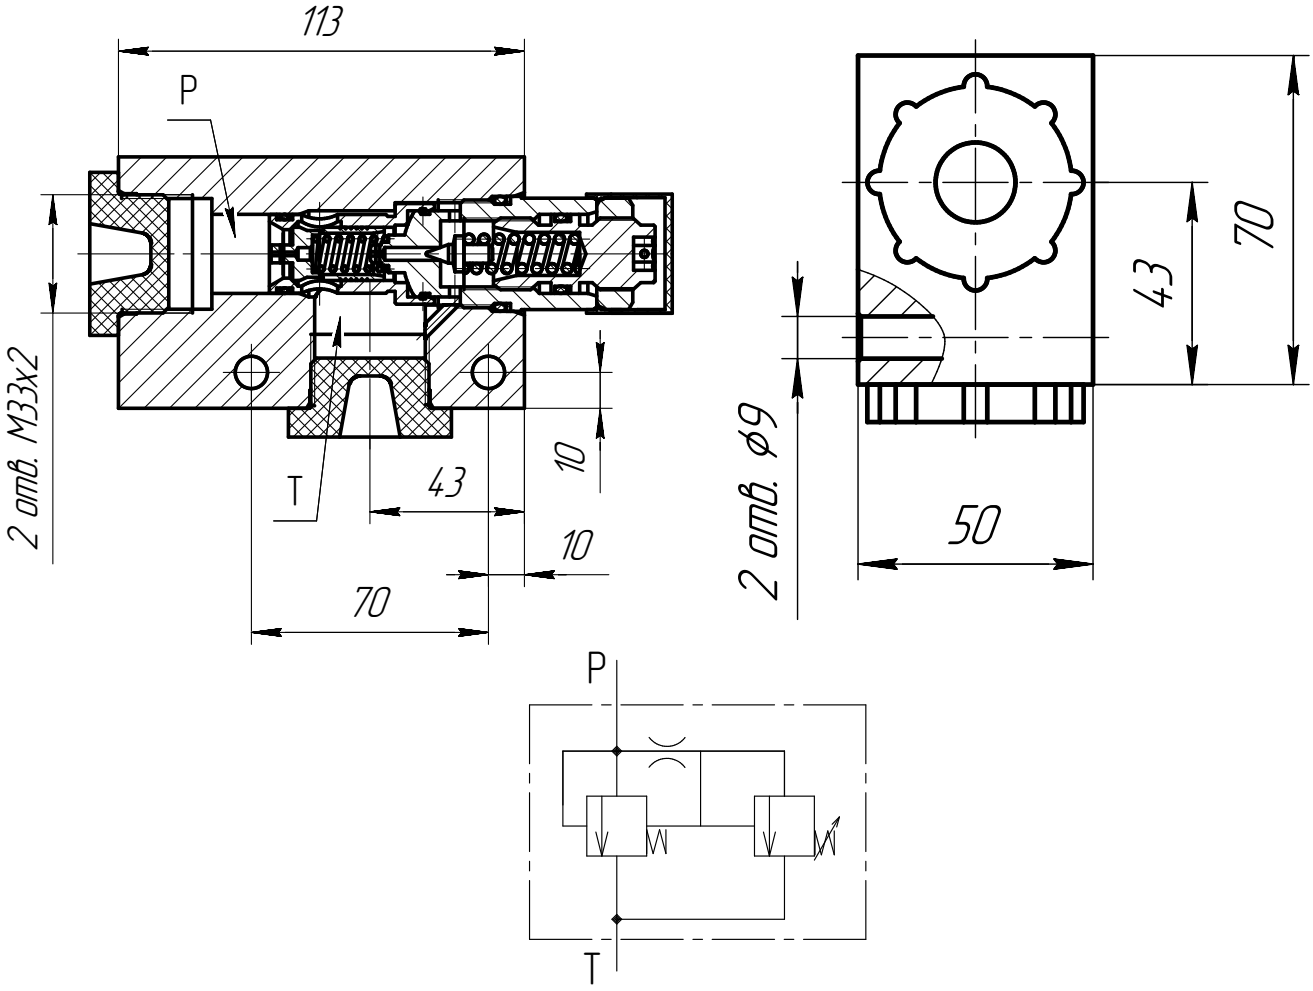

Наименование показателя	*Значения для гидроклапанов*
	ПК 787Е 00
Условный проход, мм	20
Расход рабочей жидкости, л/мин: • номинальный • максимальный	 250 400
Максимальное рабочее давление, МПа	40
Диапазон настройки давления срабатывания клапана, МПа	1...40
Масса, кг	2,8
Температура окружающей среды, °С	-45...+50