
Индикатор загрязненности С16169А01 (электрический)

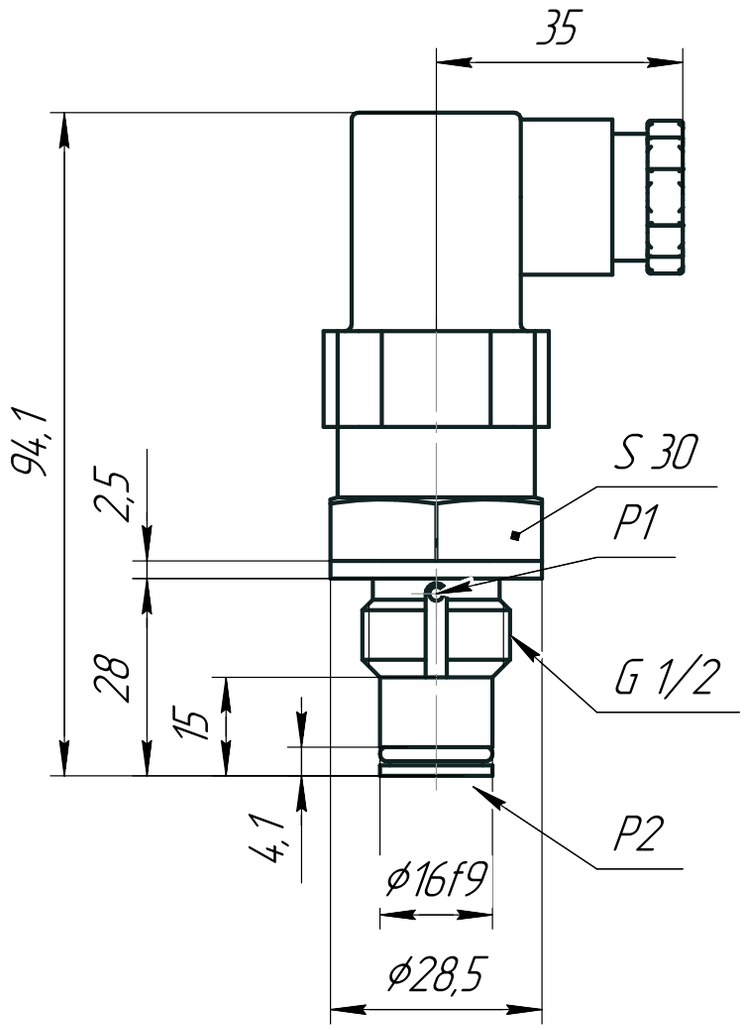

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Момент затяжки, Нм	30
Максимальный перепад давлений Р1-Р2, МПа	20
Максимальное давление, МПа	45
Перепад давления Р1-Р2, при котором срабатывает индикатор, МПа	0,5±15%
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +100
Электрический разъем	DIN 43650
Степень защиты	IP65 по DIN 40050
Ток макс., А резистивный индуктивный	 5 1
Напряжение макс., В	250 AC 30 DC