
Фильтры гидравлические
(напорные и сливные)

Фильтр напорный ФНВД.11.1.К.В5.Р3.10С.О.00 С.ИВ

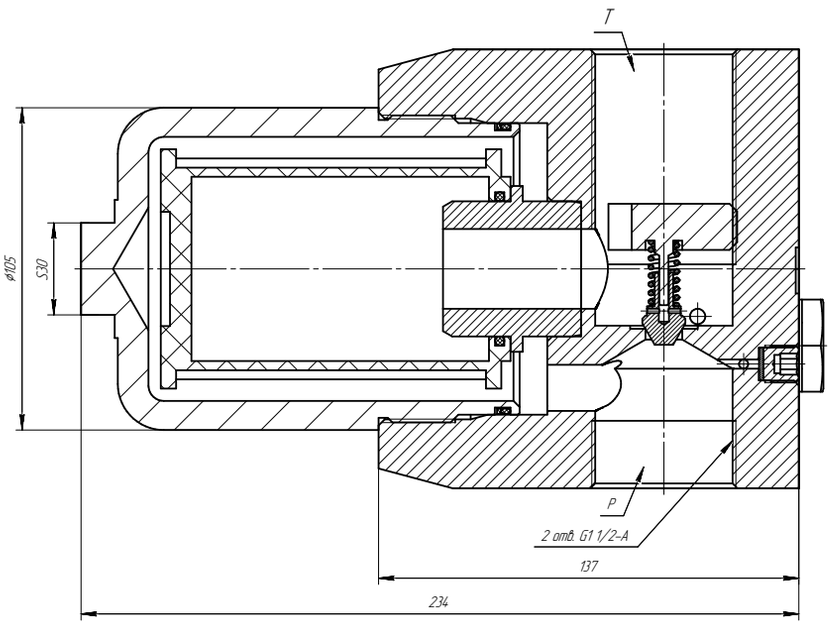

Б–Б

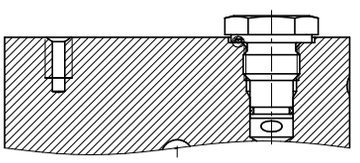
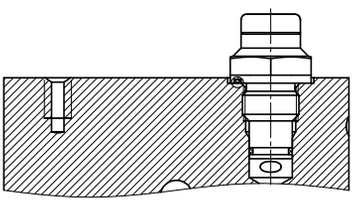


Схема установки индикатора загрязненности для исполнения ФНВД.11.1.К.В5.Р3.10С.ИВ.00

Б–Б





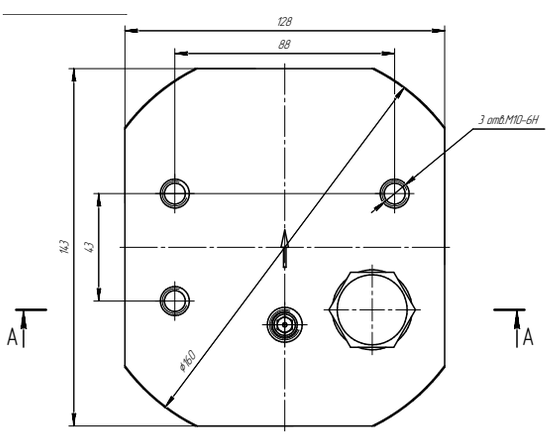


Схема гидравлическая



A

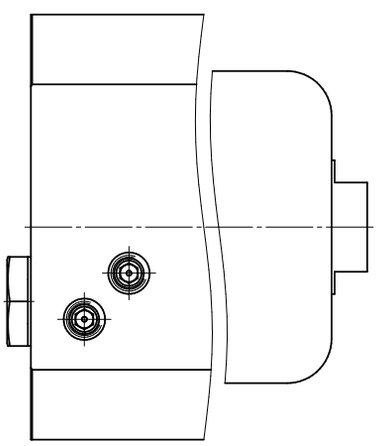

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ФНВД.11.1.К.В5.Р3.10С.О	ФНВД.11.1.К.В5.Р3.10С.ИВ
Тонкость фильтрации, мкм	10	
Максимальный расход, л/мин	200	
Номинальное давление, МПа	42	
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,6	
Материал фильтроэлемента	Химическое волокно	
Индикатор загрязненности	–	Визуальный дифференциальный 5 бар