

Фильтры напорные ФНВД.2-01.2.К.В1.Р3.10С.О; ФНВД.2-01.2.К.В1.Р3.10С.ИВ; ФНВД.2-01.2.К.В2.Р3.10С.ИЭ; ФНВД.2-01.2.К.В2.Р3.10Б.0

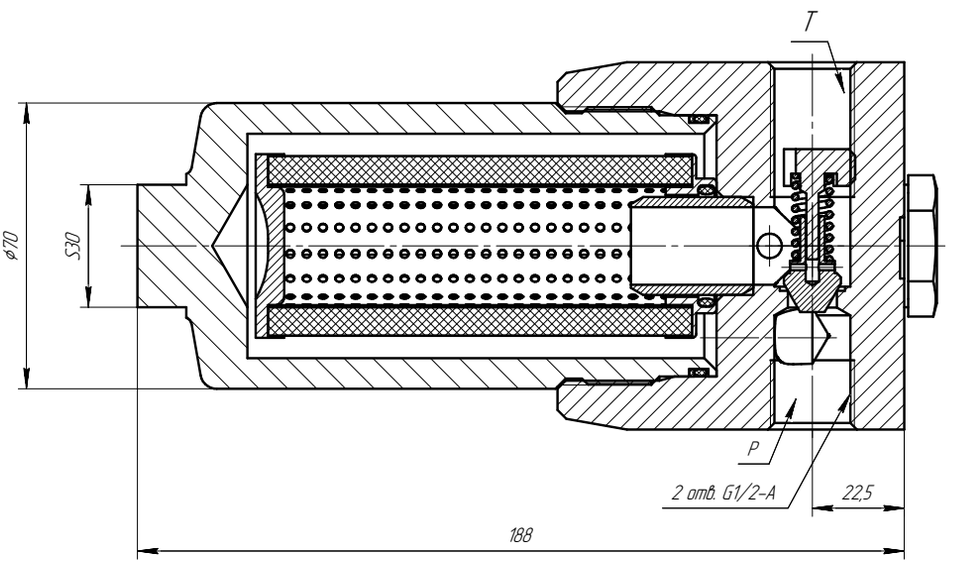



A–A

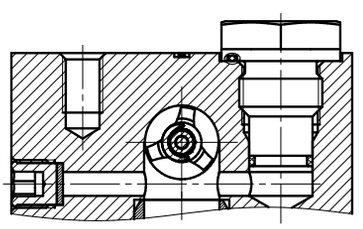


Схема установки индикатора загрязненности для исполнения ФНВД.2-01.2.К.В1.Р3.10С.ИВ.00

A–A





Схема гидравлическая



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА				
	ФНВД.2-01.2.К.В1.Р3.10С.О	ФНВД.2-01.2.К.В1.Р3.10С.ИВ	ФНВД.2-01.2.К.В2.Р3.10С.ИЭ	ФНВД.2-01.2.К.В2.Р3.10Б.0
Тонкость фильтрации, мкм	10	10	10	10
Расход номин., л/мин	100	100	80	80
Номинальное давление, МПа	28	28	28	28
Максимальное давление, МПа	42	42	42	42
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,35	0,35	0,5	0,6
Масса, кг	4,81		5,14	4,81