



Фильтры напорные ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10Б.0; ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10С.0; ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25Б.0; ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25С.0; ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10Б.0; ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10С.0; ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25Б.0; ФНВД.2.3.К.В2.Р3.60М.0; ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25С.0; ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10Б.0; ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10С.0; ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25Б.0; ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25С.0; ФНВД.2.4.О.В13.Р3.05С.ИЭ ГЧ

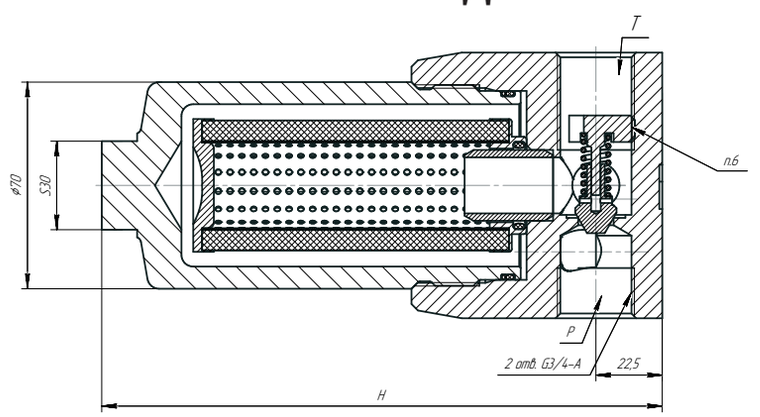





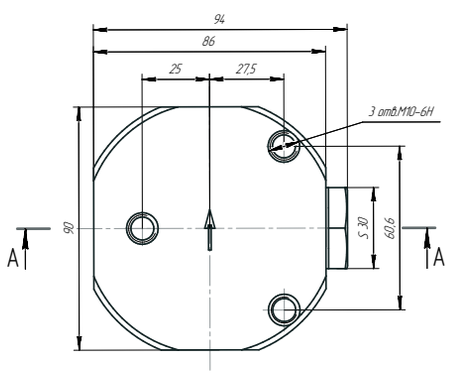

Обозначение	H	Масса, кг
ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10Б.0 ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10С.0 ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25Б.0 ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25С.0	190	4,81
ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10Б.0 ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10С.0 ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25Б.0 ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25С.0 ФНВД.2.3.К.В2.Р3.60М.0	232	5,5
ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10Б.0 ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10С.0 ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25Б.0 ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25С.0	285	6,3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10Б.0	ФНВД.2.2.К.В2. Р3.10С.0	ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25Б.0	ФНВД.2.2.К.В2. Р3.25С.0	ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10Б.0	ФНВД.2.3.К.В2. Р3.10С.0	ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25Б.0	ФНВД.2.3.К.В2. Р3.25С.0	ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10Б.0	ФНВД.2.4.К.В2. Р3.10С.0	ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25Б.0	ФНВД.2.4.К.В2. Р3.25С.0	ФНВД.2.3.К.В2.Р3.60М.0
Тонкость фильтрации, мкм	10	10	25	25	10	10	25	25	10	10	25	25	10
Расход номин., л/мин	80	80	115	115	95	95	125	125	110	110	130	130	80
Номинальное давление, МПа	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Максимальное давление, МПа	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5