


Фильтры гидравлические (напорные и сливные)



Фильтры напорные ФНВД.3.2.К.В1.Р1.10Б.О;
ФНВД.3.2.К.В1.Р1.10С.О; ФНВД.3.2.К.В1.Р1.25Б.О;
ФНВД.3.2.К.В1.Р1.25С.О; ФНВД.3.2.К.В2.Р1.10С.О;
ФНВД.3.2.О.В8.Р3.05С.ИЭ ГЧ

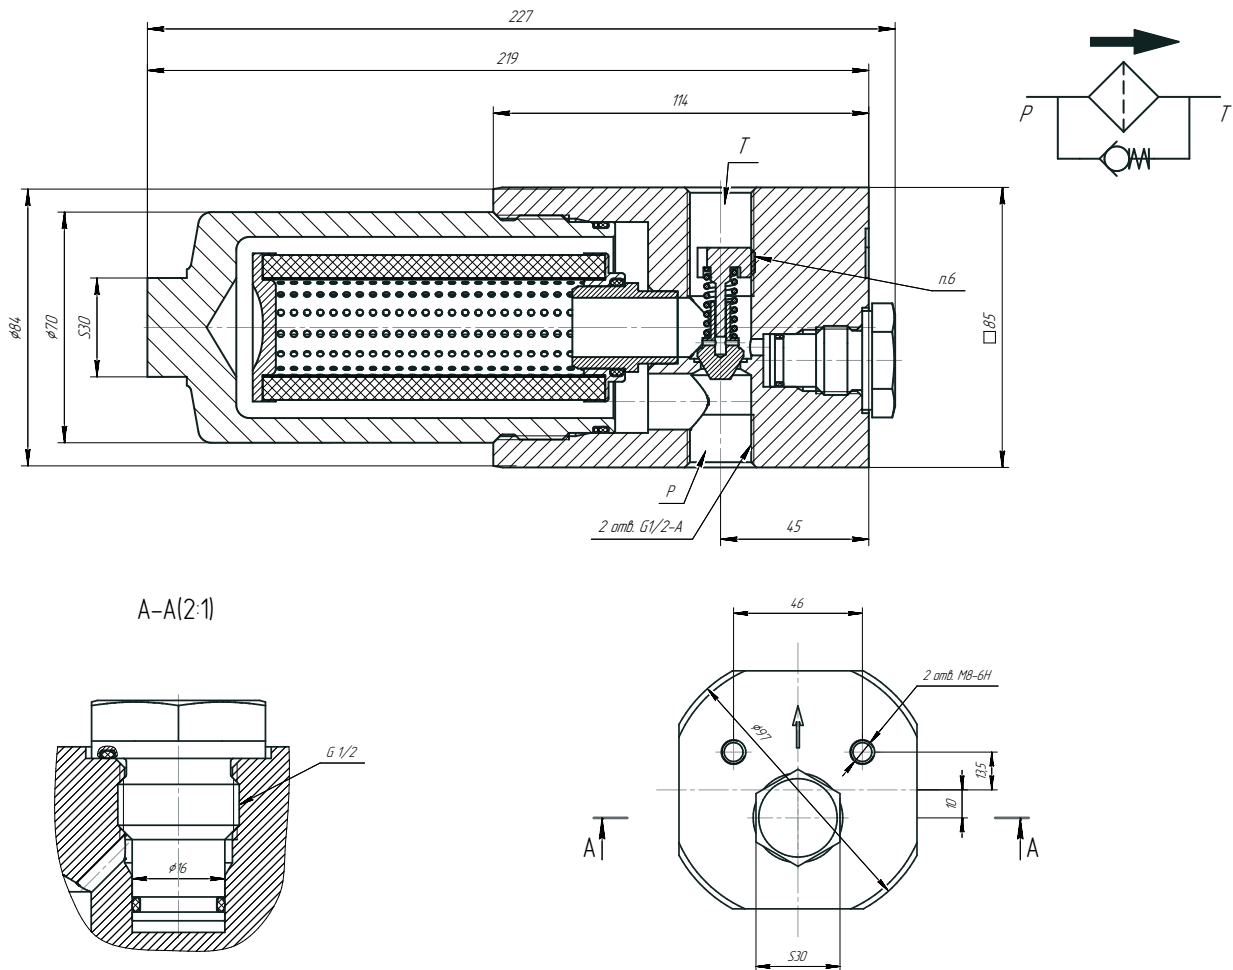

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ФНВД.3.2.К.В1.Р1.10Б.О	ФНВД.3.2.К.В1.Р1.10С.О	ФНВД.3.2.К.В1.Р1.25Б.О	ФНВД.3.2.К.В1.Р1.25С.О
Тонкость фильтрации, мкм	10	10	25	25
Расход номин., л/мин	55	55	80	80
Номинальное давление, МПа	42	42	42	42
Максимальное давление, МПа	63	63	63	63
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,6	0,6	0,6	0,6
Масса, кг	6,14			