
Фильтры напорные ФНВД.4.1.К.В1.Г2.10Б.О; ФНВД.4.1.К.В1.Г2.10С.О; ФНВД.4.1.К.В1.Г2.25Б.О; ФНВД.4.1.К.В1.Г2.25С.О; ФНВД.4.1.К.В10.Г2.25М

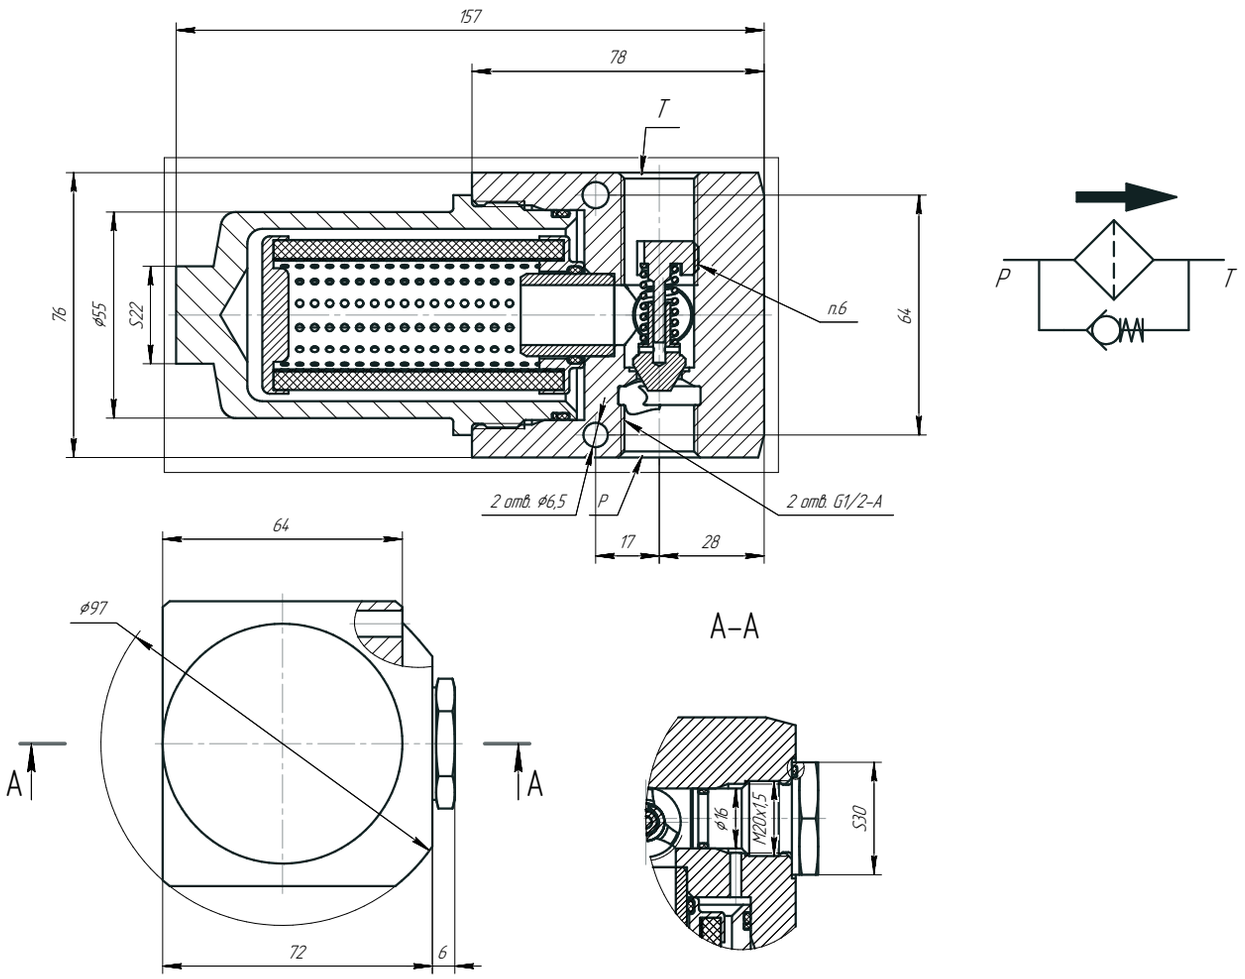

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ФНВД.4.1.К.В1.Г2.10Б.О	ФНВД.4.1.К.В1.Г2.10С.О	ФНВД.4.1.К.В1.Г2.25Б.О	ФНВД.4.1.К.В1.Г2.25С.О	ФНВД.4.1.К.В10.Г2.25М
Тонкость фильтрации, мкм	10	10	25	25	25
Расход номин., л/мин	45	45	55	55	55
Номинальное давление, МПа	11	11	11	11	11
Максимальное давление, МПа	16	16	16	16	16
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Масса, кг	3,22				