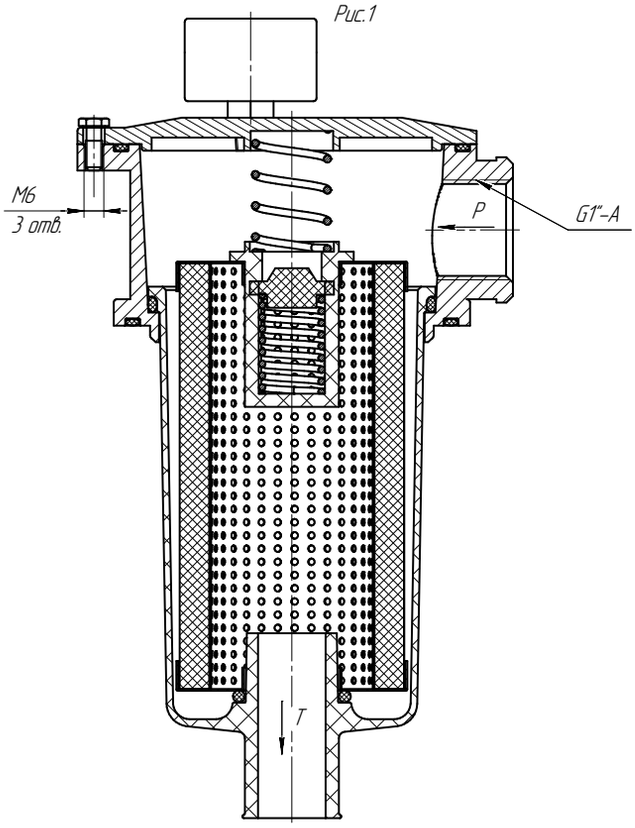
Фильтры сливные ФС.2.1.К.В3.10Б.ИВ, ФС.2.1.К.В3.Г3.10Б.ИВ

Рис.1



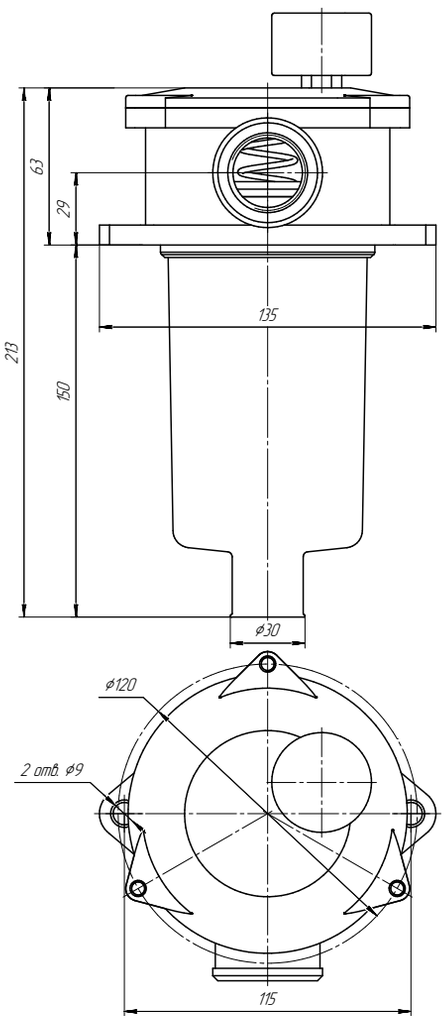


Рис.2
(ост. см. Рис.1)


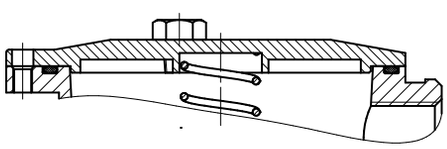


Схема гидравлическая



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тонкость фильтрации, мкм	10
Номинальный расход, л/мин	55
Номинальное давление, МПа	1
Максимальное давление, МПа	3
Перепад давления открытия предохранительного клапана, МПа	0,17
Масса, кг	5,92