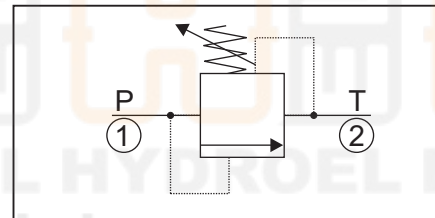


Direct-acting relief valves, guided conical poppet type with manifold
Valvole di massima pressione ad azione diretta, otturatore conico guidato con collettore

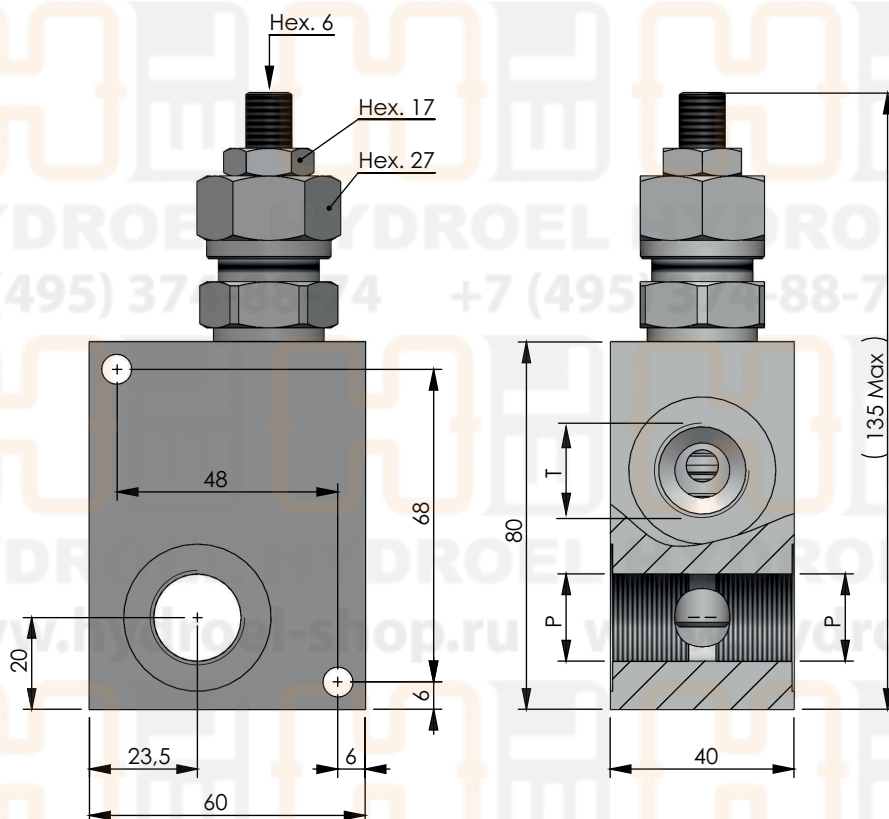
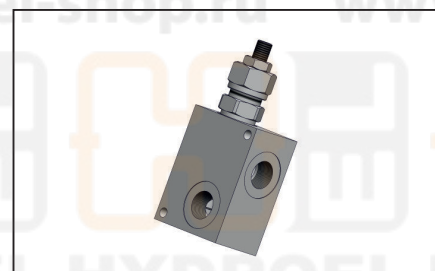
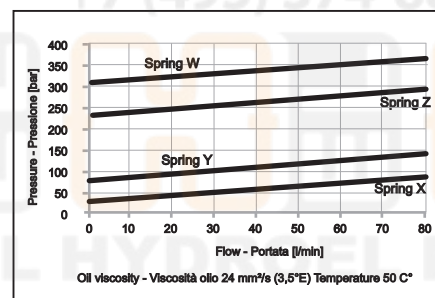
Rev.02 - 04.2014

Specification:
Specifiche:

Rated flow:	Portata:	80 l/min
Max.Alu. operating press:	Max pressione Alluminio:	275 bar
Max.Steel operating press:	Max pressione Acciaio:	350 bar
Weight in Aluminium:	Peso in Alluminio:	0.660 kg
Weight in Steel:	Peso in Acciaio:	1.400 kg
Setting at ..	Taratura con ..	5 l/min


**Adjustments
Regolazioni**

M	Leakproof hex. socket screw	
	Grano con dado	
N	Tamperproof cap	
	Cappuccio antimanomissione	
O	Handknob and locknut	
	Volantino e dado	


**Ordering code example
Esempio codice ordine**
10-A-08-C01-*-*-*-*

Code Codice	Material Materiale
1	Raw Aluminium Alluminio Grezzo
2	Anodized Aluminium Alluminio Anodizzato
3	Galvanized Steel Acciaio Zincato

Code Codice	Adjustments Regolazioni
M	Socket screw Grano
N	Tamperproof cap Cappuccio antimanomissione
O	Handknob Volantino

Code Codice	Thread P-T Filetto P-T
04	1/2" BSPP
05	3/4" BSPP

Code Codice	Range Campo di taratura (bar)	Color Spring Colore Molla	Standard Calibration Taratura Std (bar)	Pressure increase (bar/turn) Incremento (bar/giro)
X	05-50	White Bianco	50	10
Y	30-100	Yellow Giallo	100	15
Z	50-210	Green Verde	200	30
W	100-350	Red Rosso	300	100