
Насос шестеренный 40 серия ISO Реверсивный



Тип гидравлического масла: ISO 46 - лето, ISO 32 зима.
Вязкость гидравличекого масла: оптимальная вязкость 20-100 cSt.
Идеальная рабочая вязкость 20-40 cSt (mm2/s).
Рабочая температура гидравлического масла:
Непрерывная рабочая температура диапазон от 30°C до 55°C.
Максимальная рабочая температура 80°C.
Минимальная рабочая температура 20°C.
Необходимо использовать гидравлическое масло NAS 1638 класса 10.

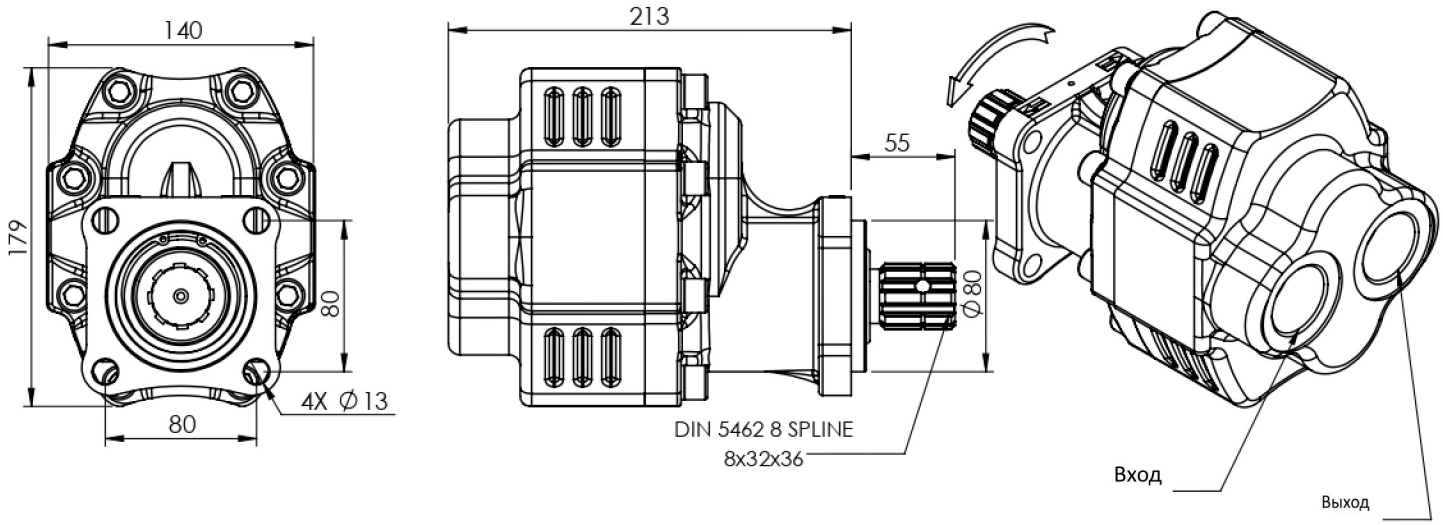

Код продукта	Объём (cm³)	Макс. рабочее давление (Bar-Psi)	Макс. интенсивное давление (Bar-Psi)(max 20 sec.)	Макс. рабочая скорость (rpm)	Макс. интенсивная скорость (rpm)	Вес (kg)	Вход (inch)	Выход (inch)
1240090AIB4	90	260-3770	280-4060	1400	1600	21	G1 1/4"	G1 1/4"