


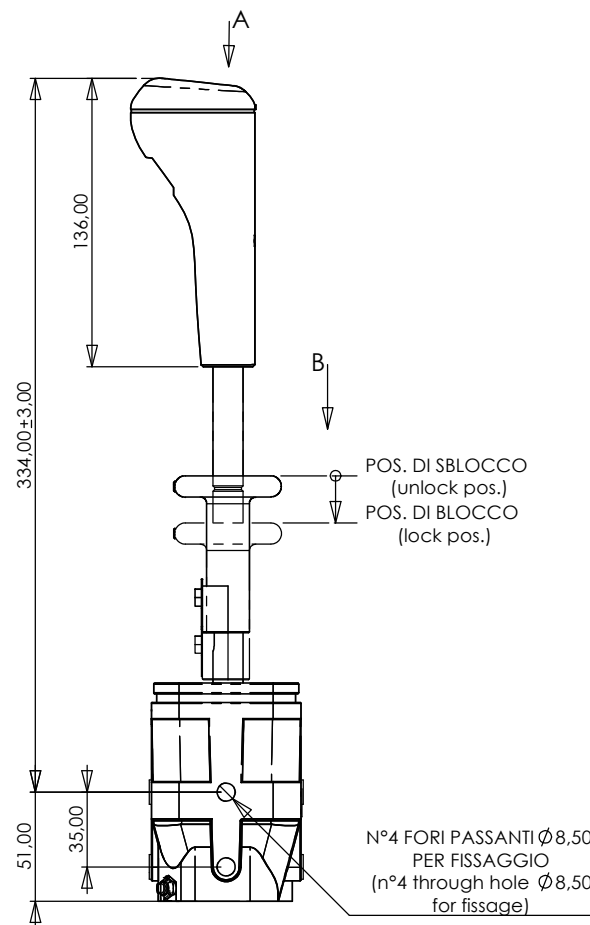

CAVO IN TIRO
(pull cable)

CAVO IN SPINTA
(push cable)


CAVO IN TIRO
POSIZIONE FLOTTANTE
(pull cable - on floating)

CAVO IN SPINTA
(push cable)

The diagram consists of four circular icons arranged in a square. Each icon has eight radial lines extending from a central circle. The top icon is labeled 'CAVO IN TIRO (pull cable)' and shows arrows pointing outwards from the center. The bottom icon is labeled 'CAVO IN SPINTA (push cable)' and shows arrows pointing inwards towards the center. The left icon is labeled 'CAVO IN TIRO POSIZIONE FLOTTANTE (pull cable - on floating)' and shows arrows pointing outwards from the center. The right icon is labeled 'CAVO IN SPINTA (push cable)' and shows arrows pointing inwards towards the center.

VISTA PARZIALE B
SCALA 1 : 2
(partial view B scale 1 : 2)

KIT FISSAGGIO CAVI 631128
SCALA 1 : 2)
(cable fixing kit 631128 scale 1 : 2)

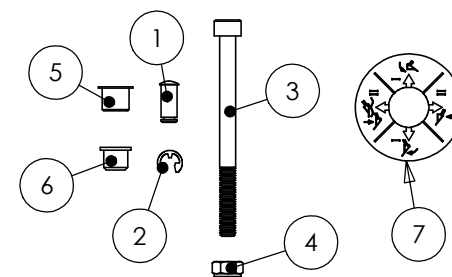

Art. n.	Q.tà / Q.ty	Descrizione / Description	Materiale / Material
2	2	PERNO / PIWOT	ACCIAIO / STEEL
2	2	ANELLI RADIALI / RADIAL RING	ACCIAIO / STEEL
3	1	VITE M6x75 / SCREW M6x75	ACCIAIO / STEEL
4	1	DADO AUTOBL. 6MA / SELF-LOCKING NUT 6MA	FERRO / IRON
5	1	TAPPO Ø 10 / CAP Ø 10	NYLON
6	5	TAPPO Ø 9 / CAP Ø 9	NYLON
7	1	SERIGRAFIA	

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	14+14 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SU CAVO (working max load on cable)	35 Kg _f
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio)	8 : 1
SCHEMA DI COMANDO (sistem scheme)	MOVIMENTO A CROCE (cross movement)
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock)	BLOCCO DI SICUREZZA (safety lock)
TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable)	HEAVY DUTY
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
LUBRIFICAZIONE (lubricification)	GRASSO HHS 2000 (grease HHS 2000)
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicare) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % (general linear tolerances (where don't indicate): until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicare) : ± 0,5° (general angular tolerances (where don't indicate): ± 0,5°	

A	20/10/08		modif.: corretto orientamento serigrafia; R.d.M. n° 652/08.	
MODIFICA	DATA	FIRMA UFF. TECN.	FIRMA CONTR. QUAL.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
		FIRMA		CATEGORIA
		DISEGNATO DA	TRAVERSO	ID
		CONTROLLATO DA		
		APPROVATO DA		CLIENTE
		NORMALIZZAZIONE		
		FIRMATO FOGLIO	A3	RIPRODUZIONE VIETATA
		COMMESSA	QUANTITA'	DESCRIZIONE: JOYSTICK CON SIRINGA
				NUMERO DI DISEGNO: 3335
				FOGLIO 1 DI 1
				FILE: 3335.drwstd
				FILE
				EDIZIONE: 15.05.2002
				SCALA: 1:2,5 PROIEZIONE EUROPEA 