


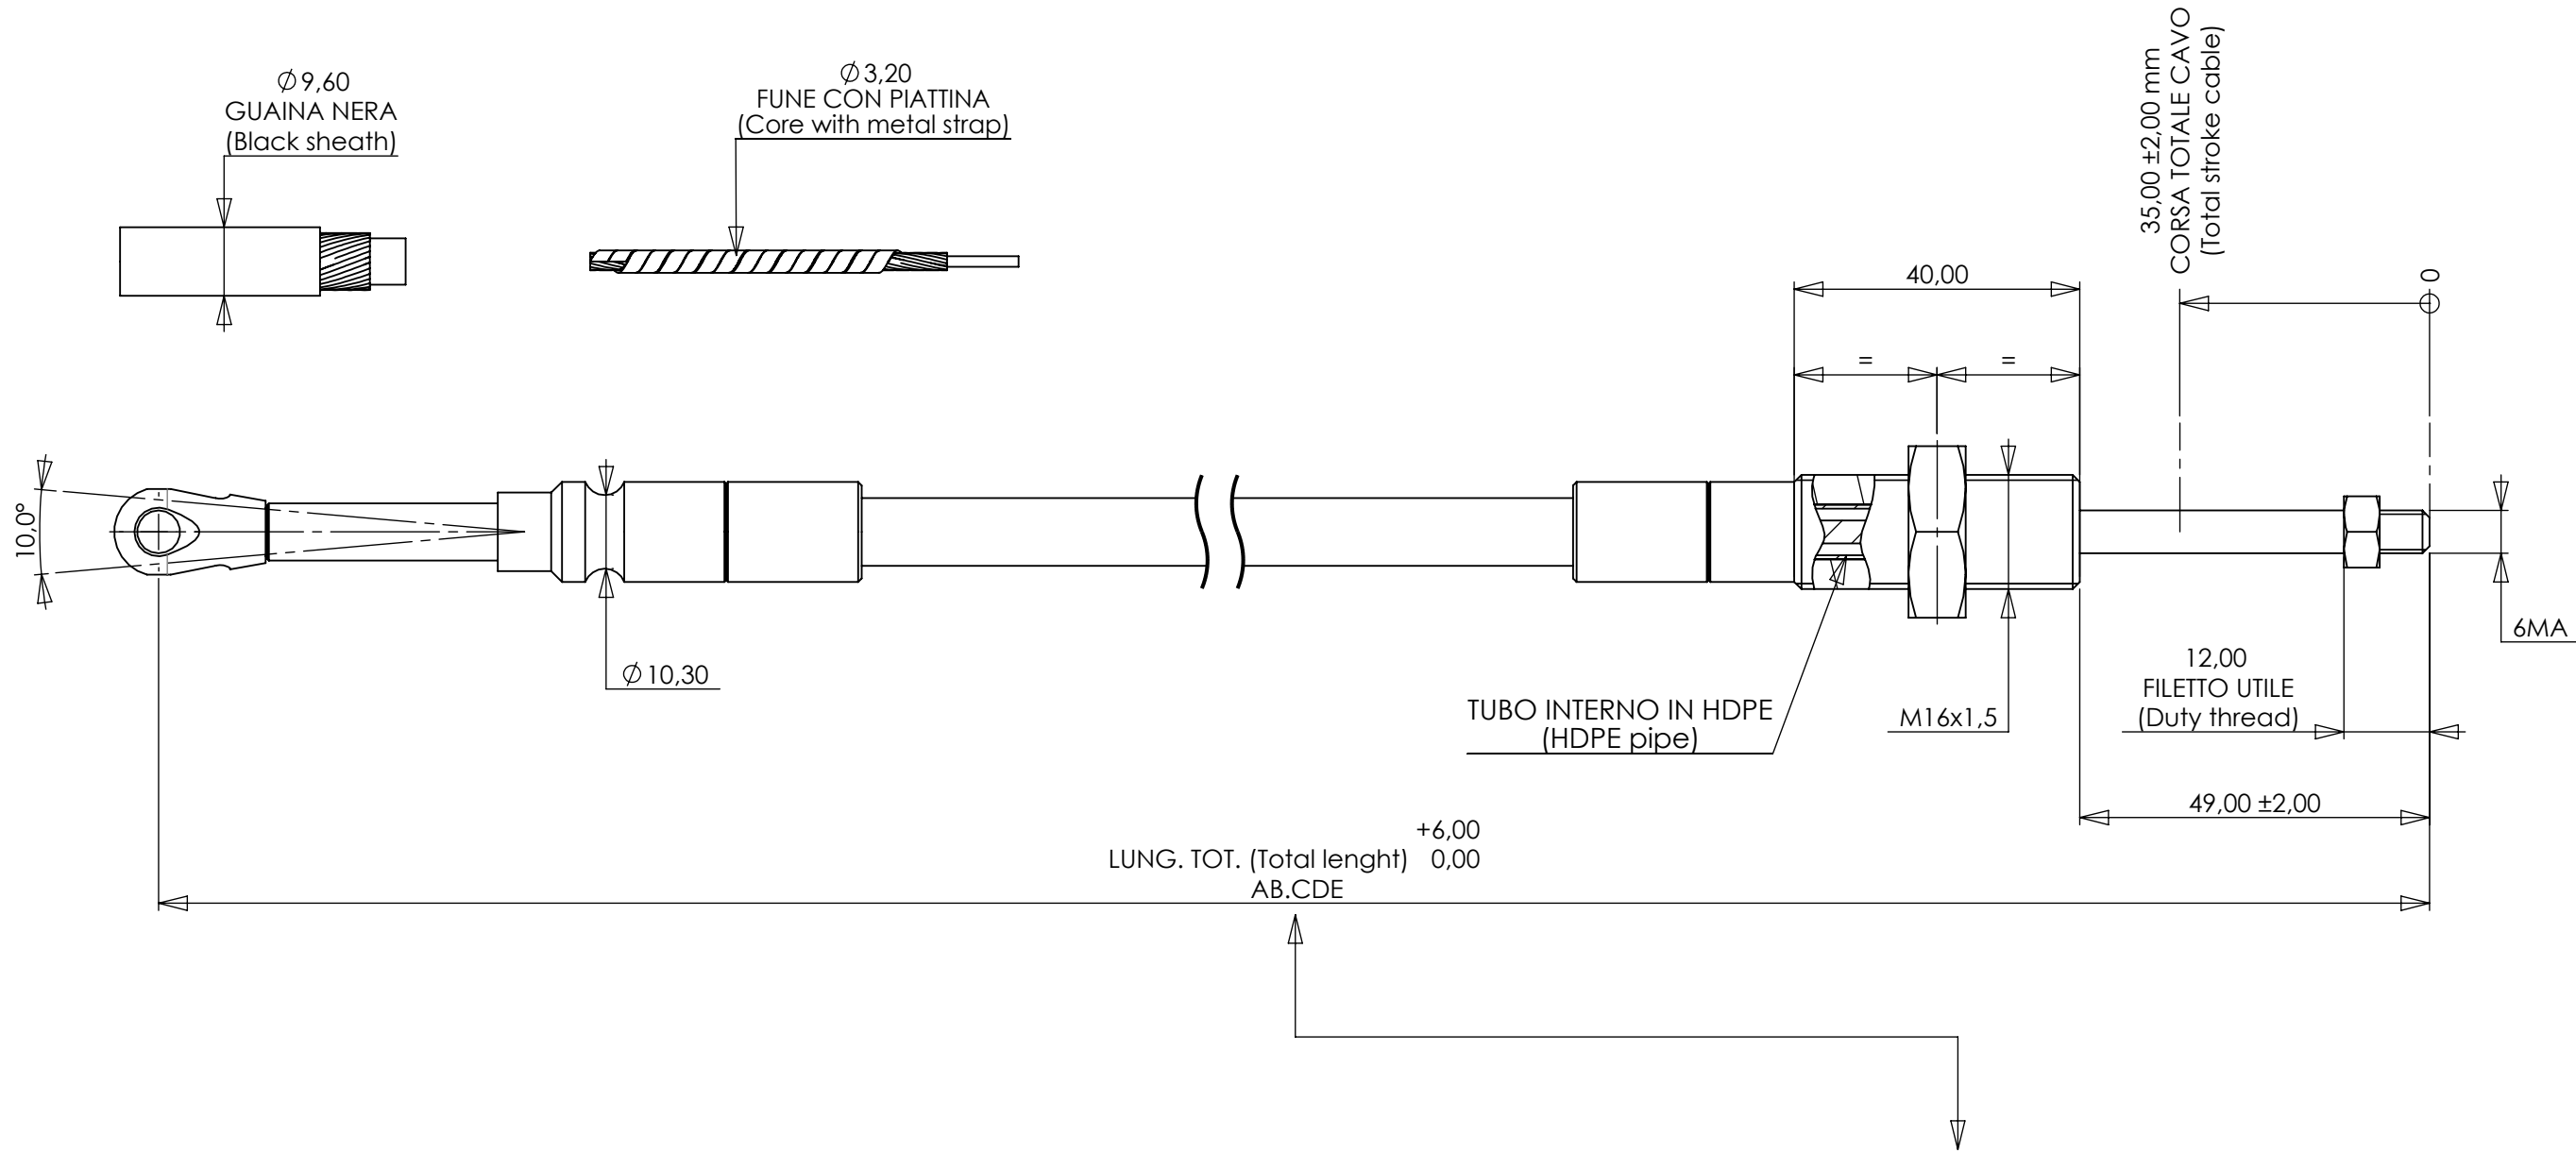

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	35±2 mm
RAGGIO MIN. DI CURVATURA (min. bending radius)	200 mm
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI FUNE (test load of wire rope end)	1800 N
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI GUAINA (test load of conduit end)	1800 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI FUNE (disconnection load of wire rope end)	3000 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI GUAINA (disconnection load of conduit end)	3000 N
DISEGNO CAVO A RIPOSO (cable drawing at neutral)	
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
RENDIMENTO : 0,88 OGNI CURVA DI 90° efficiency : 0,88 each bending of 90°	
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	Molikote G72
TOLLERANZE GENERALI SECONDO NORMA UNI EN 22768-mK (General tolerances according to UNI EN 22768-mK)	

ISTRUZIONI LETTURA LUNG. TOT. (Instructions total length reading)	
IT-731133/AB.CDE	ESEMPIO (Example): IT-731133/01.755
A= dam (Decametri)	
B= m (Metri)	
C= dm (Decimetri)	
D= cm (Centimetri)	
E= mm (Millimetri)	

U	16/01/19		modif.: eliminata tabella lughezze cavo e aggiunte informazioni per lettura lunghezze totali; R.d.M. n° 1360/18.
MODIFICA (mod)	DATA (date)	FIRMA UFF. TECN. (technical sign)	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (mod description)
		FIRMA (sign)	CATEGORIA MERCEOLOGICA (commodity sector)
			IT
			CODICE CLIENTE (customer code)
		FORMATO FOGLIO (sheet size)	A3
		DESCRIZIONE (description):	CAVO PER JOYSTICK E LEVA
		SCALA: 1:1 (scale)	PROIEZIONE EUROPEA (european projection)
		NUMERO DI DISEGNO (drawing number):	731133
		FOGLIO 1 DI 1 (sheet)	FILE: 731133.drwslid
		EDIZIONE (issue):	27.11.1998