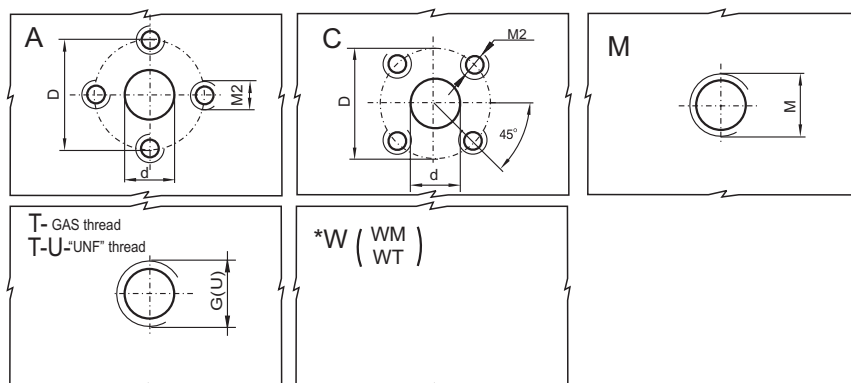


GROUP I / ГРУПА I

ORDERING CODES / НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

BODY TYPE / ТИП НА ТЯЛОТО

***Note:**

Case W: The input and output openings (M or T) are located on the back cover.


This is designated as WM or WT.

***Забележка:**


Тяло W: Отворите за входа и изхода (М или Т) се намират в капак заден.

Това се означ. с WM или WT.

TYPE OF THE DRIVING SHAFT / ТИП НА ЗАДВИЖВАЩИЯ ВАЛ

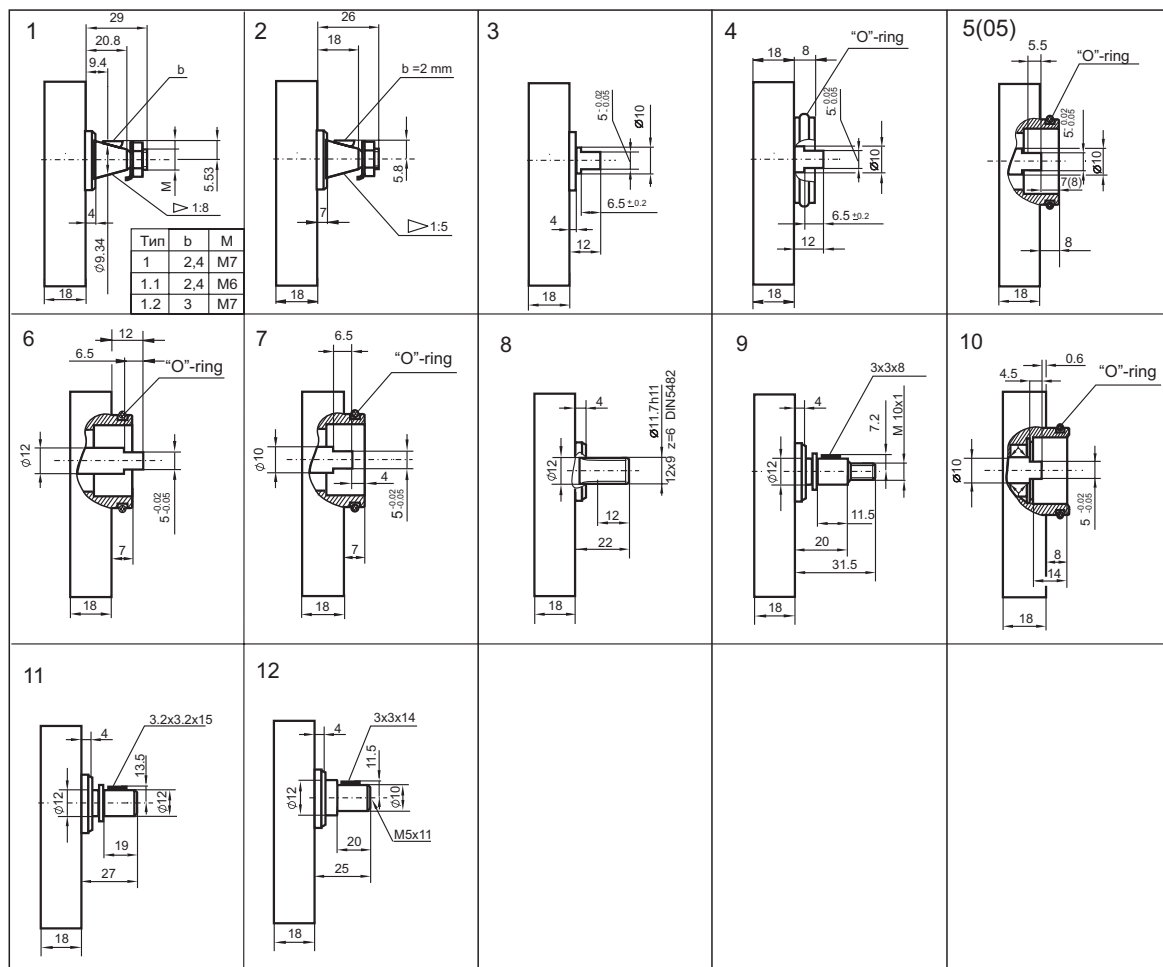

ORDERING CODES / НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

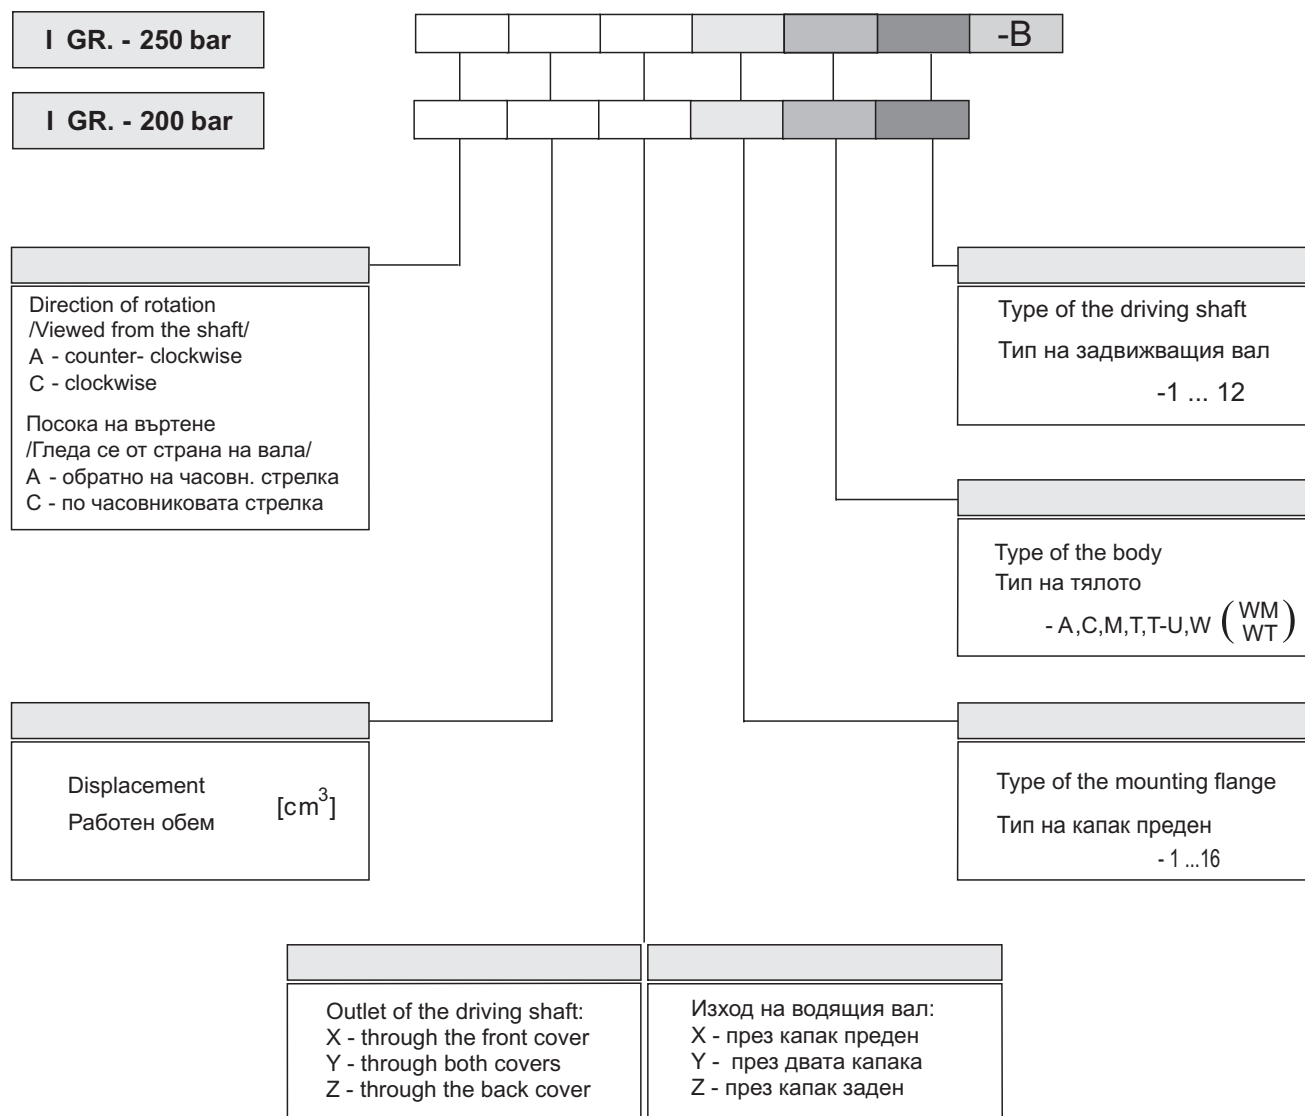

Example:

200 bar : C5,1X1A1 Gear pump group I, direction of rotation clockwise, displacement 5 cm³, shaft outlet through the front cover, modification 1A1.

250 bar : C5,1X1A1-B Gear pump group I, direction of rotation - clockwise, displacement 5 cm³, shaft outlet throughout the front cover, modification 1A1-B

Пример:


200 bar : C5,1X1A1 Зъбна помпа първа група, посока на въртене по часовниковата стрелка, работен обем 5.1 cm³, изход на вала през капак преден, модификация 1A1.

250 bar : C5,1X1A1-B Зъбна помпа първа група, посока на въртене по часовниковата стрелка, работен обем 5.1 cm³, изход на вала през капак преден, модификация 1A1-B.

Technical data				Технически данни									
Type size Типоразмер		1	1.25	16	2	2.5	3.15	3.65	4.2	5.1	5.7	6.1	7
Displacement Работен обем	cm ³	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	3.65	4.2	5	5.7	6.1	7
Rated pressure Номинално налягане	bar	*B	200	200	200	200	200	200	200	200	180	180	160
			250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	200
Max. pressure Максимално налягане	bar	*B	250	250	250	250	250	250	250	250	200	200	180
			280	280	280	280	280	280	280	280	280	250	250
Min. speed Миним. Честота на въртене	min ⁻¹	*B	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
			700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Max. speed Макс. честота на въртене	min ⁻¹	*B	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3000	3000	2500	2500
			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3000	3000	2500	2500

* Note: Symbol "B" and all data in this row are according to the pumps for pressure of 250 bar.


* Забележка: Символ "B" и данните, посочени срещу него, са за помпи за налягане 250 bar.

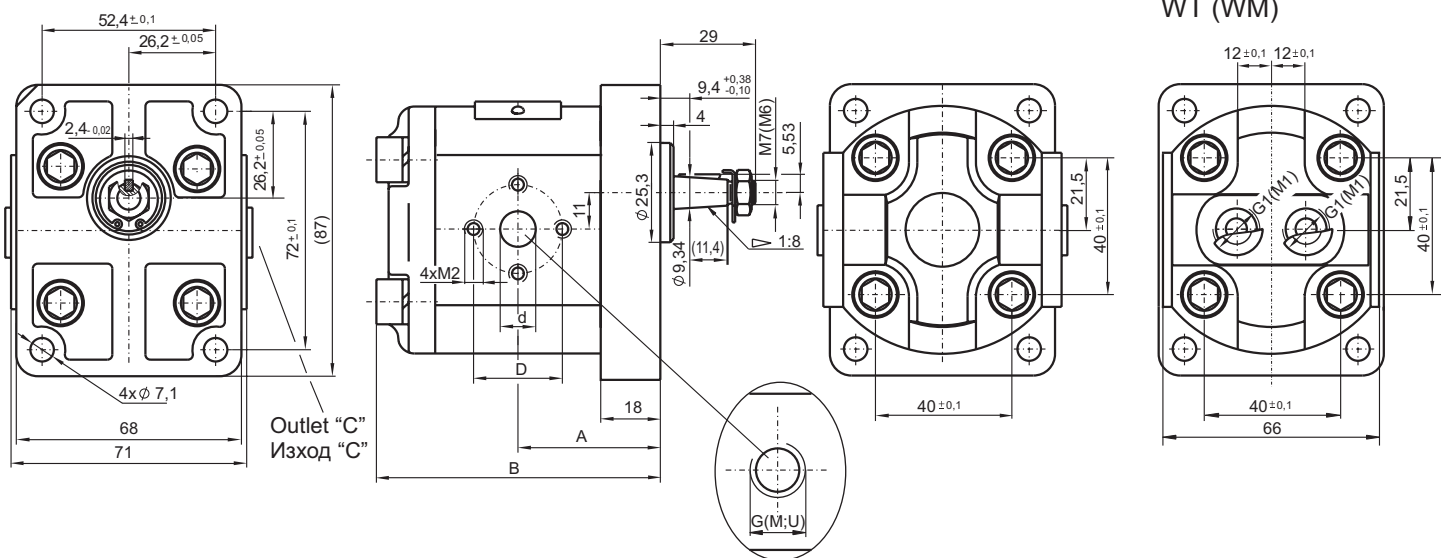

Type Тип	Dimensions Размери [mm]																	
	A	B _{max}	Inlet Вход					Outlet Изход										
			D	d	M2	M	G	U	G1	M1	D	d	M1	M	G	U	G1	M1
A(C)1X...	39.5	82.3	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"	3/4"-16UNF-2B	G 3/8"	M16 x 1.5	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"	9/16"-18UNF-2B	G1/4"	M14 x 1.5
A(C)1.25X...	39.9	83	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)1.6X...	40.3	84	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)2X...	41.1	85.5	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)2.5X...	42.1	87.5	φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(X)3.15X...	43.4	90.4	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)3.65X...	44.4	92.4	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)4.2X...	45.5	94.5	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)5.1X...	47.1	97.5	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)5.7X...	48.5	100.5	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)6.1X...	49.4	102.2	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			
A(C)7X...	51.2	106	φ30	φ12	M6	M20x1.5	G1/2"				φ30	φ12	M6	M16x1.5	G3/8"			

ORDERING CODES / НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

MOUNTING FLANGE TYPE / ТИП НА КАПАК ПРЕДЕН

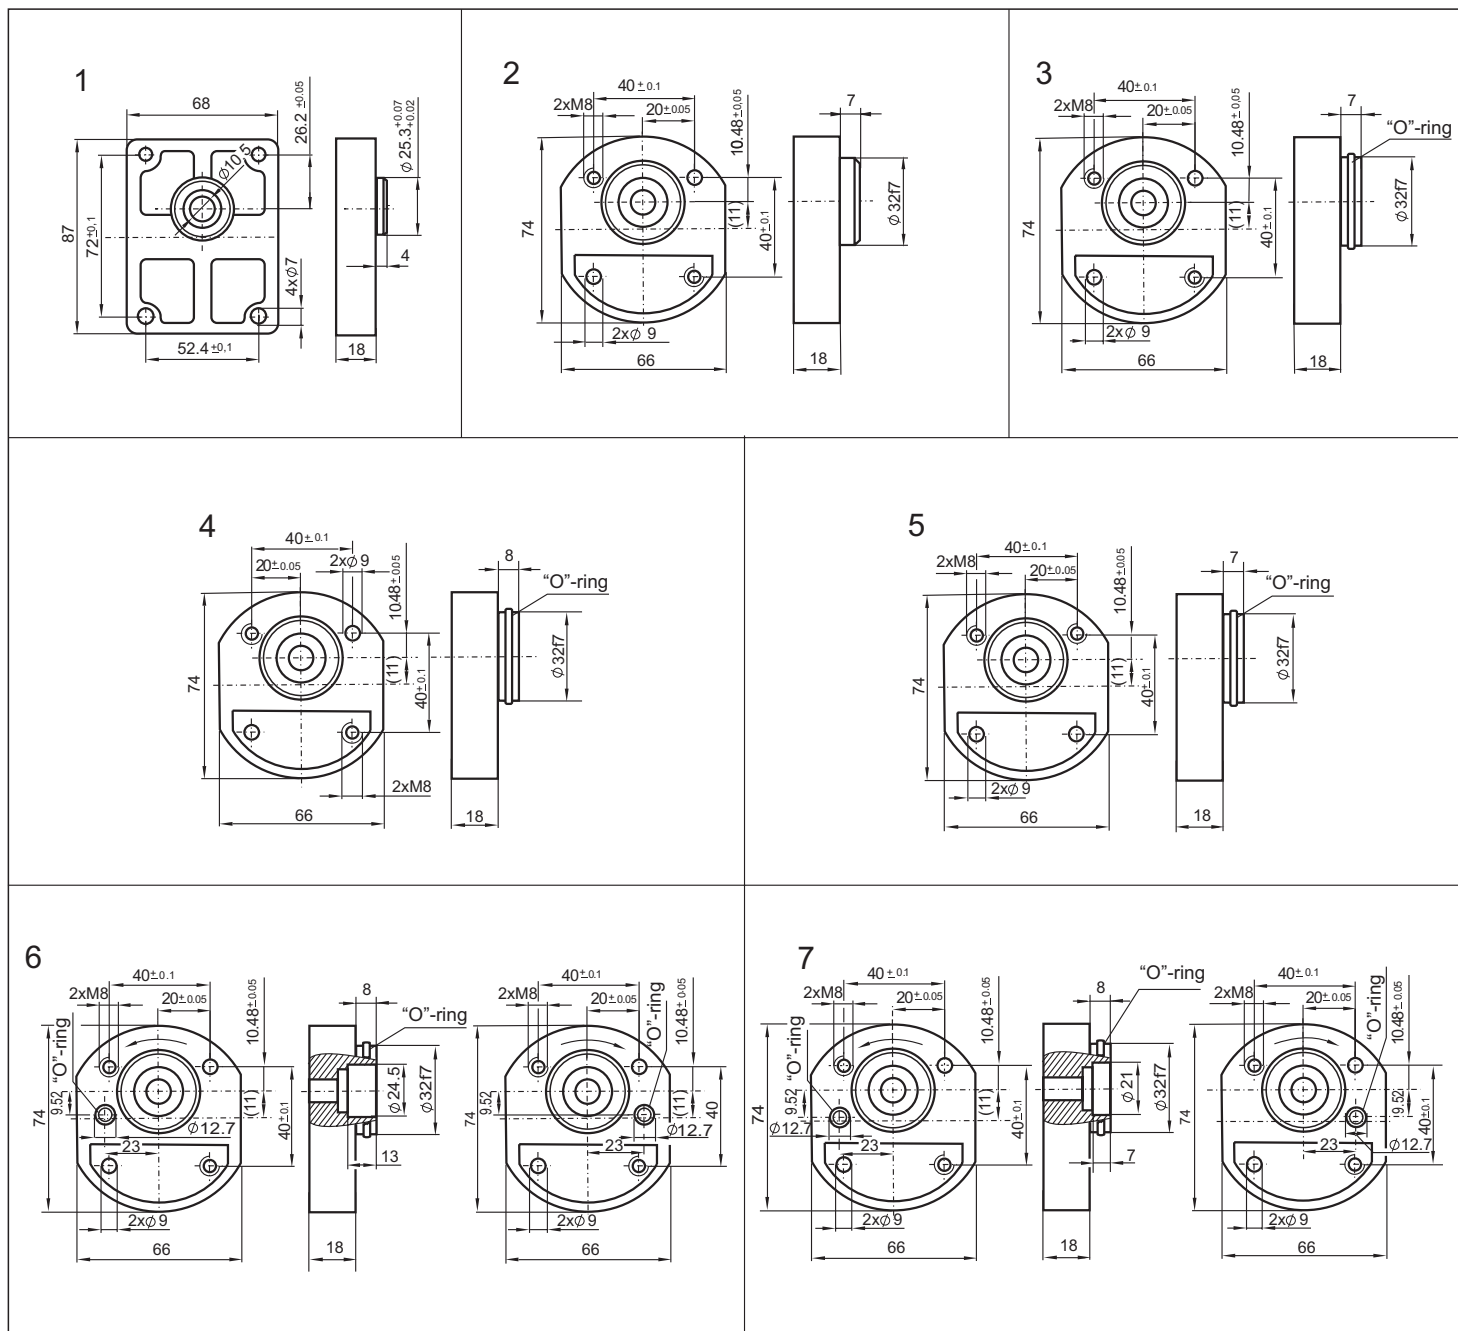

ORDERING CODES / НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

MOUNTING FLANGE TYPE / ТИП НА КАПАК ПРЕДЕН

