

► **K51**
Tenuta Stelo Pneumatica



K51 è una guarnizione per stelo combinata a semplice effetto con un profilo raschiante ed uno di tenuta, progettata per poter essere installata nella sede aperta senza l'impiego di elementi di fissaggio.

Vantaggi del prodotto

- Superiore effetto di tenuta
- Ingombro ridotto
- Facilità di installazione in sede aperta
- Ampia gamma di dimensioni
- Elevata resistenza all'usura

Applicazione

- Cilindri Pneumatici
- Consigliato per l'uso in cilindri secondo ISO 6432, 21287


Parametri d'impiego	
MOVIMENTO:	Lineare
PRESSIONE (bar):	≤16 bar
HIZ (m/s):	≤1.0 m/s
SICAKLIK (°C):	-35/+100 °C
AKIŞKAN TİPİ:	Aria trattata, secca
NOTA: I valori sopra indicati (velocità, pressione, temperatura) sono valori massimi, non possono essere utilizzati tutti contemporaneamente.	

Materiale	
Raschiatore	Descrizione
Poliuretano - PU9204	Standart olarak üretilen malzeme kodudur.
Poliuretano - PU9401	Consigliato per l'uso in condizioni di lavoro gravose. (Cilindri ad alta temperatura e a corsa lunga)
Note: In condizioni di applicazione particolari, può essere prodotto con materiali diversi. Per maggiori dettagli, consultare la Tabella 2.1 e la Tabella 2.2 oppure contattare il nostro ufficio vendite.	

Installazione

La K51 può essere installata in sedi chiuse a mano. Non richiede elementi addizionali per il fissaggio assiale nella sede. Raccomandiamo l'impiego di speciali attrezzi di montaggio. È molto importante che gli attrezzi di montaggio siano realizzati con materiali morbidi e non abbiano bordi taglienti. Prima dell'installazione la guarnizione deve essere lubrificata con olio di sistema.

K51 Tenuta Stelo Pneumatica

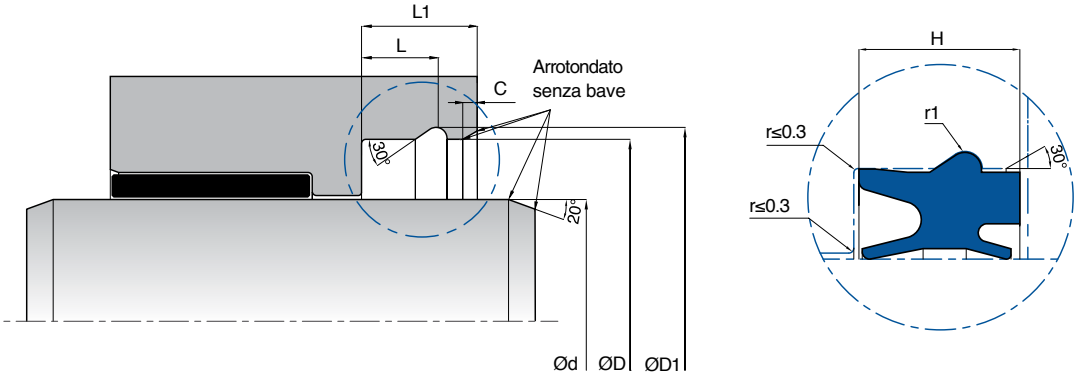

KASTAŞ NO	d (f9)	D (H10)	L (+0.5/-0)	L1 (+0.2/-0)	H	D1 (±0.1)	r1	C	KASTAŞ COD
K51-008	8	14	5.4	12	7	15.6	0.8	1.2	10021590
K51-010	10	16	5.4	12	7	17.6	0.8	1.2	10021591
K51-012	12	22	7.7	13	10.4	24.2	1.1	1.5	10021592
K51-012/1	12	20	7.7	13	10.4	22.2	1.1	1.5	10021594
K51-016	16	26	7.7	13	10.4	28.2	1.1	1.5	10021595
K51-018	18	28	7.7	13	10.4	30.2	1.1	1.5	10021597
K51-018/1	18	26	7.7	13	10.4	28.2	1.1	1.5	10021598
K51-020	20	30	7.7	13	10.4	32.2	1.1	1.5	10021599
K51-022	22	32	8	13	10.4	34.8	1.4	2	10021603
K51-025	25	35	8	13	10.4	37.8	1.4	2	10021604
K51-030	30	40	8	14	11.2	42.8	1.4	2	10021606
K51-032	32	42	8	13	10.4	44.8	1.4	2	10021607
K51-040	40	50	8	13	10.4	52.8	1.4	2	10021609
K51-045	45	55	8.6	13	10.4	58.6	1.8	2	10021611
K51-050	50	60	8.6	13	10.4	63.6	1.8	2	10021613