

►

K52

Tenuta Stelo Pneumatica



K52 è una guarnizione combinata per stelo a semplice effetto con un profilo raschiante ed uno di tenuta in modo da assicurare che le particelle esterne non penetrino nel sistema. Il profilo è realizzato in modo da poter funzionare sia da raschiatore che da elemento di tenuta.

Vantaggi del prodotto

- Superiore effetto di tenuta
- Superiore effetto raschiante
- Basso attrito statico e dinamico
- Ingombro ridotto
- Elevata resistenza all'usura

Applicazione

- Cilindri compatti e mini secondo ISO 6432, 21287.

Parametri d'impiego - NB9001	
MOVIMENTO:	Lineare
PRESSIONE (bar):	≤12 bar
VELOCITA' (m/s):	≤1.0 m/s
TEMPERATURA (°C):	-30/+105 °C
FLUIDI:	Aria trattata, secca
NOTA: I valori sopra indicati (velocità, pressione, temperatura) sono valori massimi, non possono essere utilizzati tutti contemporaneamente.	

Parametri d'impiego - PU9201	
MOVIMENTO:	Lineare
PRESSIONE (bar):	≤16 bar
VELOCITA' (m/s):	≤1.0 m/s
TEMPERATURA (°C):	-35/+100 °C
FLUIDI:	Aria trattata, secca
NOTA: I valori sopra indicati (velocità, pressione, temperatura) sono valori massimi, non possono essere utilizzati tutti contemporaneamente.	


Materiale	
Tenuta	Descrizione
Elastomero - NB9001	Standart olarak üretilen malzeme kodudur.
Poliuretano - PU9201	Codice materiale prodotto standard
Elastomero - FK9001	Per le applicazioni ad alta temperatura, può essere prodotto con materiale FKM
Note: In condizioni di applicazione particolari, può essere prodotto con materiali diversi. Per maggiori dettagli, consultare la Tabella 2.1 e la Tabella 2.2 oppure contattare il nostro ufficio vendite.	

Rugosità Superficiale		
	1 (stelo)	2 (Sede)
Rmax	≤4 µm	≤10 µm
Rp/Rz	<0.5	<0.5
Tp	(%25 Rmax)=%50-75	

Installazione

La tenuta K52 può essere installata in sedi chiuse a mano. K52 non richiede elementi addizionali per fissaggio assiale nella sede. Raccomandiamo l'impiego di speciali attrezzi di montaggio. È molto importante che gli attrezzi di montaggio siano realizzati con materiali morbidi e non abbiano bordi taglienti. Prima dell'installazione la guarnizione deve essere lubrificata con olio di sistema.

K52 Tenuta Stelo Pneumatica

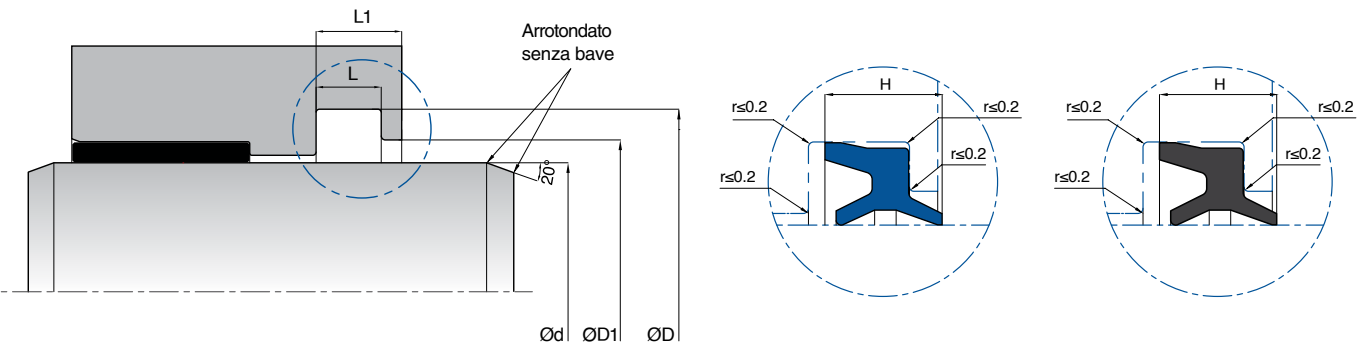

KASTAŞ NO	d (f9)	D (H11)	D1 (+0.2/-0)	L (+0.2/-0)	L1	H	KASTAŞ COD NBR	KASTAŞ COD PU
K52-003	3	5.6	4.6	2.7	3.2	2.8	-	10021758
K52-004	4	8.2	6.5	3	4.8	4	10021760	10021763
K52-004/1	4	7	5.6	2.7	3.2	2.8	10021764	10021765
K52-005	5	8	6.6	2.7	3.2	3	10021767	10021768
K52-006	6	11.2	9	4	5.2	5	10021769	10021771
K52-006/1	6	9	8.1	2.7	3.2	2.8	-	10021773
K52-008	8	14.2	12	4	5.2	5	10021775	10021778
K52-008/1	8	11.5	10.1	3	4	3,2	-	10021780
K52-010	10	16.2	14	4.5	6	5.5	10021783	10021786
K52-010/1	10	14	12.6	3.4	4,5	3.7	-	10021789
K52-012	12	16.5	13.7	3.7	4.8	4	10021791	10021794
K52-012/2	12	18	14.8	4	6	4.8	10021799	10021801
K52-014	14	18.5	16.1	3.7	4.8	4	-	10021802
K52-016	16	20.5	17.7	3.7	4.8	4	10021803	10021805
K52-016/1	16	23	19	4.2	6.2	6	-	10021808
K52-018	18	22.5	19,70	3.7	4.8	4	-	10021809
K52-020	20	25	22.2	4.15	5.2	4.6	10021810	10021812
K52-020/1	20	25	22.2	3.2	4.6	4.4	-	10021814
K52-025	25	30	26.9	4.15	5.2	4.6	10021815	10021817
K52-030	30	35.5	31.9	4.55	6	5	-	10021819