

►

K62

Tenuta Pistone Pneumatica



K62 è una guarnizione a doppio effetto per pistone progettata per lavorare in sedi con ridotto ingombro assiale.

- Vantaggi del prodotto**
- Facile installazione
 - Basso attrito
 - Superiore effetto di tenuta
 - Doppio effetto
 - Utilizzabile in sedi di dimensioni ridotte

Applicazione

- Cilindri pneumatici a corsa breve e valvole pneumatiche secondo ISO e CETOP.

Parametri d'impiego	
MOVIMENTO:	Lineare
PRESSIONE (bar):	≤12 bar
VELOCITA' (m/s):	≤1.0 m/s
TEMPERATURA (°C):	-30/+105 °C
FLUIDI :	Aria trattata, secca
NOTA: I valori sopra indicati (velocità, pressione, temperatura) sono valori massimi, non possono essere utilizzati tutti contemporaneamente.	


Materiale	
Tenuta	Descrizione
Elastomero- NB7001	Codice materiale prodotto standard
Elastomero - FK7001	Per le applicazioni ad alta temperatura, può essere prodotto con materiale FKM.
Note: In condizioni di applicazione particolari, può essere prodotto con materiali diversi. Per maggiori dettagli, consultare la Tabella 2.1 o contattare il nostro ufficio vendite.	

Installazione

K61 può essere assemblato a mano in un unico pezzo. È importante che gli strumenti di installazione siano morbidi e privi di bordi taglienti. Gli elementi di tenuta devono essere lubrificati con grassi adeguati prima dell'installazione. Durante la sostituzione delle guarnizioni usate con quelle nuove, le sedi devono essere pulite accuratamente e le superfici devono essere controllate.

Rugosità Superficiale		
	1 (cilindro)	2 (sede)
Rmax	≤4 µm	≤10 µm
Rp/Rz	<0.5	<0.5
Tp	(%25 Rmax)=%50-75	

K62 Tenuta Pistone Pneumatica

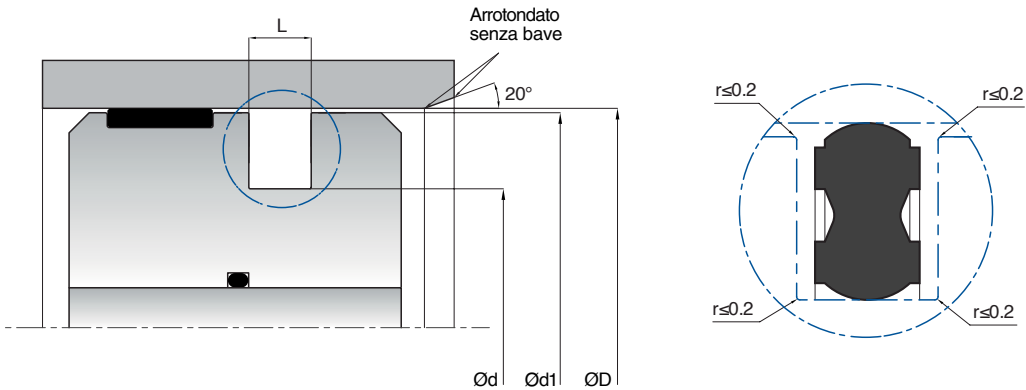

KASTAŞ NO	D (H11)	d (h9)	L (+0.2/-0)	d1 (±0.1)	KASTAŞ COD
K62-008	8	4	1.6	7.7	10022291
K62-010	10	5.4	1.8	9.7	10022292
K62-012	12	7.4	1.8	11.7	10022294
K62-016	16	11.4	1.8	15.7	10022297
K62-018	18	13.4	1.8	17.7	10022300
K62-020	20	14	2.4	19.5	10022301
K62-025	25	17	3.2	24.5	10022304
K62-027	27	19	3.2	26.5	10022307
K62-032	32	24	3.2	31.5	10022311
K62-040	40	32	3.2	39.5	10022314
K62-050	50	40	4	49.5	10022318
K62-060	60	48	4	59.5	10022321
K62-063	63	53	4	62.4	10022322
K62-080	80	65	6	79.4	10022326
K62-100	100	85	6	99.4	10022329
K62-125	125	110	6	124.3	10022332
K62-140	140	125	6	139.3	10022334
K62-150	150	135	6	149.3	10022335
K62-160	160	145	6	159.3	10022336
K62-160/1	160	140	8	159.3	10022337
K62-180	180	160	8	179.3	10022338
K62-200	200	180	8	199	10022339
K62-250	250	230	8	249	10022340
K62-300	300	280	8	299	10022342