


ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КПМ 6/3 В****НАЗНАЧЕНИЕ**

Клапан предохранительный КПМ 6/3 В предназначен для предохранения системы от перегрузок и для поддержания постоянного давления в гидросистемах станков, прессов и других машин. Клапан работает на чистом минеральном масле ИГП 18 ТУ38-101-413-78 при температуре масла от 0 до +70°C, а также на Промгидроле П20М2 ТУ6-02-1140-79 при температуре рабочей жидкости от +30 до +45°C при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С. Допускается работа клапана на других минеральных маслах, имеющих аналогичные качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Исполнение и данные			
	КПМ 6/3 В1	КПМ 6/3 В2	КПМ 6/3 В3	КПМ 6/3 В4
Давление нагнетания, МПа, номинальное	32			
Расход рабочей жидкости, дм³/мин, номинальный	12,5			
Диапазон настройки давления, МПа	0,8...2	1,2...6,3	2...20	5...32
Изменения давления при изменении расхода от номинального до минимального, МПа, не более	0,6	1,2	2,2	2,5
Масса, кг, не более	1,2			

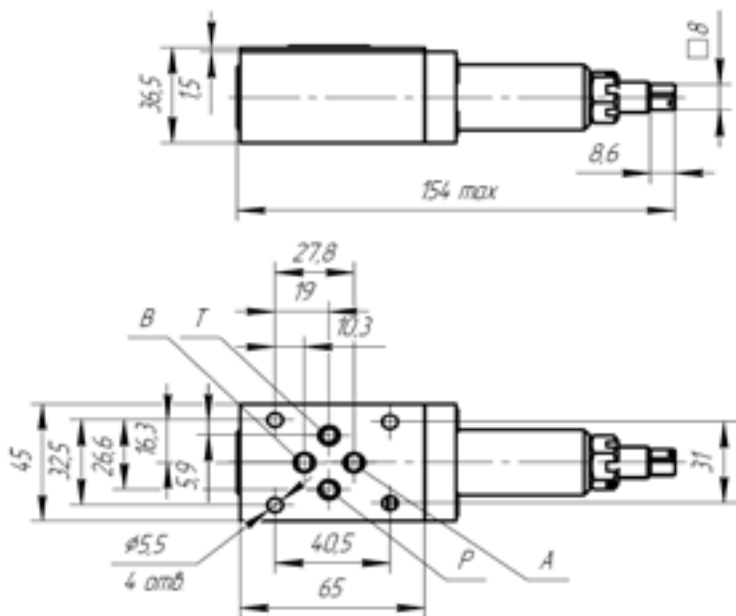

клапан предохранительный КПМ 6/3 В