

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
A CARTUCCIA AD AZIONE DIRETTA
CON OTTURATORE GUIDATO.

LUEN


HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS

s.r.l.


ITALY

VMP-VSQ-20-...-SN

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

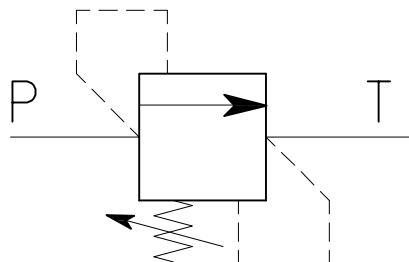


CRITERI PROGETTUALI

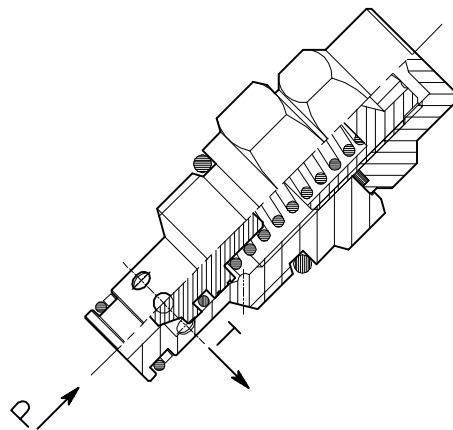


CARATTERISTICHE - PERFORMANCES

Luca nominale Rated size	DN	4.5
Portata max Max flow-rate	l/min-GPM	20 - 5.3
Pressione di lavoro max Max working pressure		450 bar 6525 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure		350 bar 5076 PSI
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio		.
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Filtration	micron	30 ÷ 50
Coppia di serraggio Tightening torque	Nm	.
Peso Weight	Kg	.

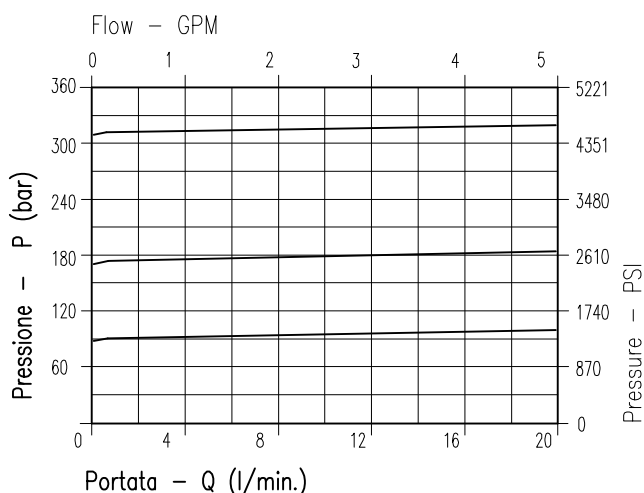

Viscosita' olio 4' E a 50' C
Oil viscosity 46 cSt at 50' C

NOTE:

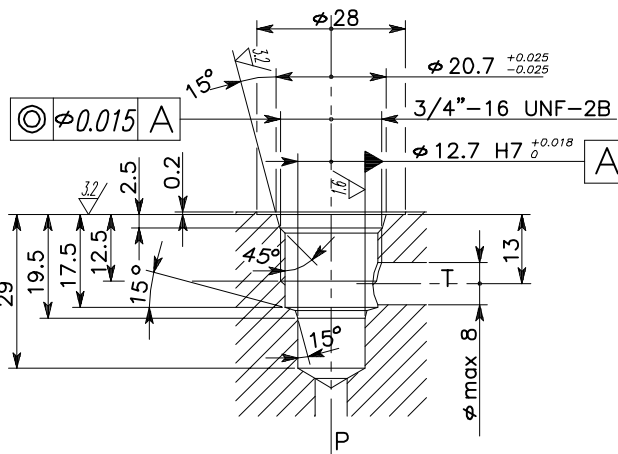

CAVITA' - CAVITY
CE.011.N

**SOLUZIONI DI PRODUZIONE NECESSARIE
PER LA SCELTA DEL PRODOTTO
E RELATIVA DEFINIZIONE DEL
CODICE D'ORDINAZIONE**

LUEN



**HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS
s.r.l.
ITALY**

VMP-VSQ-20-...-SN

REGOLAZIONE
ADJUSTMENT →

Grano
Dowel
(X)

Piombata
Sealed
(H)

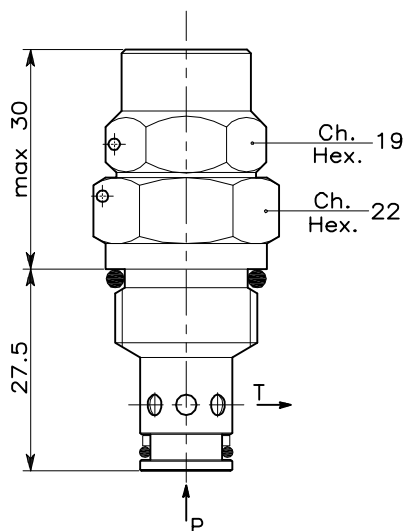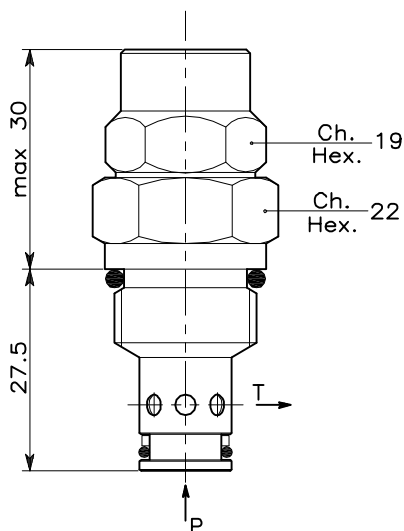

SIGLA VALVOLA VALVE CODE	Campo taratura 10 ÷ 260 bar (Colore verde) Setting range 10 ÷ 260 bar (Colour green)		Campo taratura 20 ÷ 350 bar (Colore giallo) Setting range 20 ÷ 350 bar (Colour yellow)	
	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. bar giro/vite Std. bar setting (mode at 5 l/1')	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. bar giro/vite Std. bar setting (mode at 5 l/1')
	180 bar	(56)	320 bar	(138)
	766		778	

Regolazione ✱ Adjustment	
Grano Dowel	X
Piombata Sealed	H

0 0 2 0 0
CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

**ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE**

