
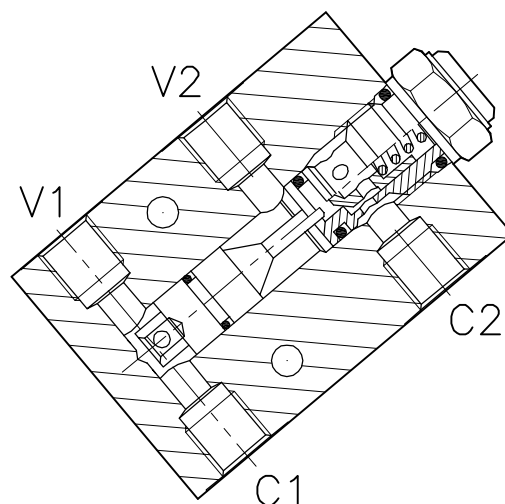


VNR-C-SO-SE-...-...

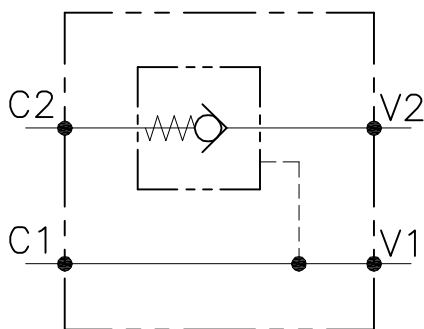

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Rapporto di pilotaggio

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

Peso

Peso

Vedi tabella/See table

Vedi tabella/See table

350 bar - 5075 PSI

Vedi tabella/See table

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

0.459 Kg. 1/4" GAS

0.750 Kg. 3/8" GAS

0.724 Kg. 1/2" GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Pilot ratio

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight




Weight

Weight

8Bar Flusso libero
(free flow)


1Bar Flusso libero
(free flow)

Flusso pilotato
(piloted flow)

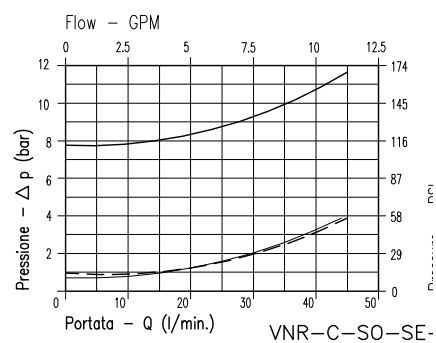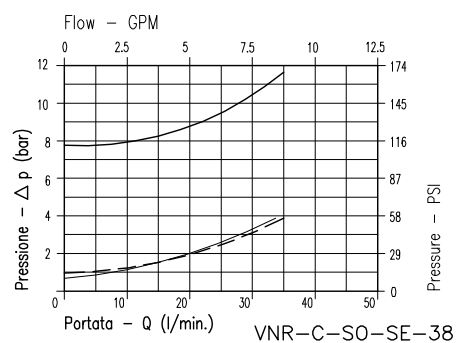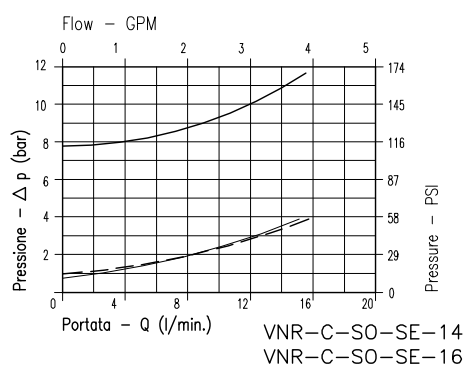


Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA, A SEMPLICE EFFETTO CON COLLETTORE IN LINEA SINGLE PILOT, CHECK VALVE WITH IN LINE BODY

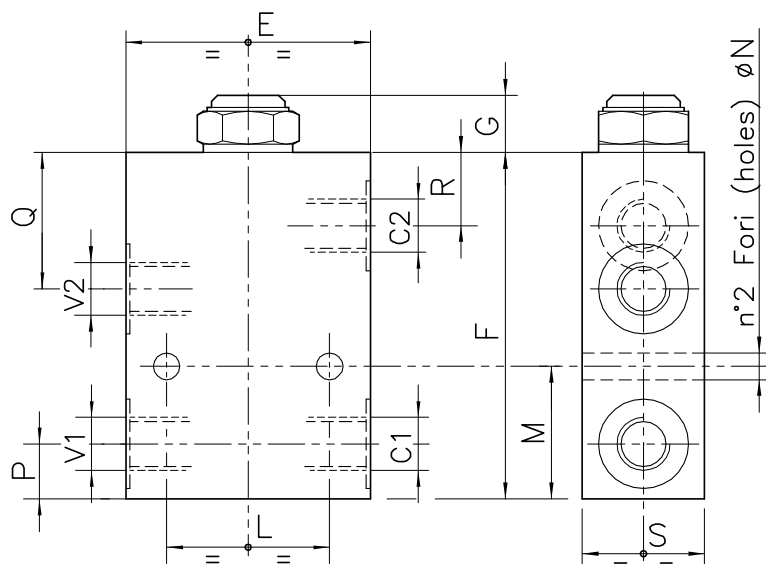

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

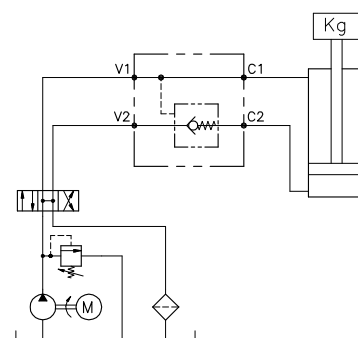

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio
036	60	85	15	40	32.5	6.5	13.5	33.5	18	30	1/4"	4	20-5.2	5.4:1
038	70	95	18	40	40	8.5	19	38	20.5	35	3/8"	6	40-10.6	4:1
039	70	95	18	40	40	8.5	19	38	20.5	35	1/2"	8	60-15.9	4:1

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 036 0 J 0

Numero valvola / Valve number	Pistone di pilotaggio Pilot piston	Inizio apertura Cracking pressure	Collettore in alluminio Aluminum manifold
036	A O-RING sul pist. di pilotaggio Pilot piston O-RING	J 1 bar Molla (colore nero) Spring (black)	
038	O Senza O-RING sul pist. di pilotaggio No pilot piston O-RING	W 6÷8 bar Molla (colore giallo) Spring (yellow)	
039			