


SD--ES

BALL JOINT ENDS
EMBOUS A ROTULE
GELENKKÖPFE

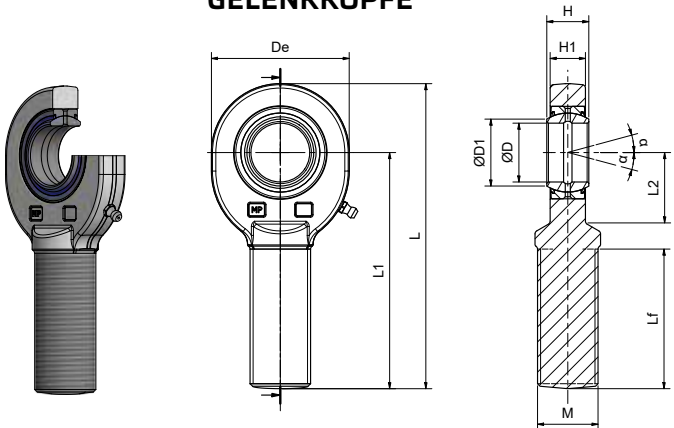

ISO 12240-4, SERIE E, TIPO M
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
TERMINALE IN ACCIAIO C45 ZINCATO

ISO 12240-4, E-SERIES, TYPE M;
WITH GREASE NIPPLE;
COUPLING: STEEL / STEEL;
ROD END C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYPE M;
LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES
ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER;
EMBOUT EN ACIER C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYP M;
NACHSCHMIERBAR; STAHL / STAHL
PAARUNG; GELENKKOPF AUS STAHL C45

ART. (∞)	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	DE	H1	L	L2 min.	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE		α	PESO
	mm.												KN		mm.		gradi	Kg.
SD06ES (▲)	6	0 -0,008	6	0 -0,12	8	36	21	4,3	46,5	12	18	M6x1	3,4	8,18	0,023 - 0,068		13	0,017
SD08ES (▲)	8		8		10	42	24	6	54	14	22	M8x1,25	5,5	12,9	0,023 - 0,068		15	0,030
SD10ES (▲)	10		9		13	48	29	7	62,5	15	26	M10x1,5	8,1	17,6	0,023 - 0,068		12	0,050
SD12ES (▲)	12	0 -0,010	10	0 -0,15	15	54	34	8	71	18	28	M12x1,75	10,8	24,5	0,023 - 0,068		10	0,086
SD15ES (●)	15		12		18	63	40	10	83	20	34	M14x2	17	36	0,030 - 0,082		8	0,140
SD17ES (●)	17		14		20	69	46	11	92	23	36	M16x2	21,2	45	0,030 - 0,082		10	0,190
SD20ES	20	0 -0,012	16	0 -0,15	24	77	53	13	104,5	27	43	M20x1,5	30	60	0,030 - 0,082		9	0,310
SD25ES	25		20		29	94	64	17	126	32	53	M24x2	48	83	0,037 - 0,100		7	0,560
SD30ES	30		22		34	110	73	19	146,5	37	65	M30x2	62	110	0,037 - 0,100		6	0,890
SD35ES-2RS	35	0 -0,012	25	0 -0,15	39	140	82	21	181	42	82	M36x3	80	146	0,037 - 0,100		6	1,40
SD40ES-2RS	40		28		45	150	92	23	196	48	86	M39x3	100	180	0,043 - 0,120		7	1,80
SD45ES-2RS	45		32		50,7	163	102	27	214	52	94	M42x3	127	240	0,043 - 0,120		7	2,60
SD50ES-2RS	50	0 -0,015	35	0 -0,15	55	185	112	30	241	59	106	M45x3	156	290	0,043 - 0,120		6	3,40
SD60ES-2RS	60		44		66	210	135	38	277,5	75	115	M52x3	245	450	0,043 - 0,120		6	5,90
SD70ES-2RS	70		49		77	235	160	42	315	87	125	M54x4	315	610	0,055 - 0,142		6	8,20
SD80ES-2RS	80		55		88	270	180	47	360	100	140	M64x4	400	750	0,055 - 0,142		6	12,0
MODELLO CON FILETTO MAGGIORATO																		
SDM40ES-2RS	40	0 -0,012	28	0 -0,12	45	150	92	23	196	48	86	M42x3	100	180	0,043 - 0,120		7	1,85
SDM45ES-2RS	45		32		50,7	163	102	27	214	52	94	M45x3	127	240	0,043 - 0,120		7	2,66
SDM50ES-2RS	50		35		56	185	112	30	241	60	106	M52x3	156	290	0,043 - 0,120		6	3,50
SDM60ES-2RS	60	0 -0,015	44	0 -0,15	66,8	210	135	38	277,5	75	115	M60x4	245	450	0,043 - 0,120		6	6,02
SDM70ES-2RS	70		49		77,8	235	160	42	315	87	125	M72x4	315	610	0,055 - 0,142		6	8,38
SDM80ES-2RS	80		55		89,4	270	180	47	360	100	140	M80x4	400	750	0,055 - 0,142		6	12,0

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(▲) NON LUBRIFICABILE.
(●) LUBRIFICABILE TRAMITE UN
FORO DI LUBRIFICAZIONE SULLA
(∞) TESTA.
IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA
AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA
LETTERA "L" ES. SD--ES - SDL--ES.
DISPONIBILITÀ E PREZZO A
RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(▲) WITHOUT GREASE NIPPLE.
(●) LUBRIFICATION POSSIBLE ONLY
THROUGH THE LUBRIFICATION HOLE
(∞) IN THE HEAD.
WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SD--ES -
SDL--ES. AVAILABILITY AND PRICE
UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.


(▲) LUBRIFICATIONS SUIVANTES NON
(●) POSSIBLES.
LUBRIFICATIONS SUIVANTES
(∞) POSSIBLES PAR LE TROU DE
LUBRIFICATION DE LA TÊTE.
DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART. EX.
SD--ES - SDL--ES. DISPONIBILITÉ ET PRIX
SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(▲) NICHT NACHSCHMIERBAR.
(●) ÜBER SCHMIERBOHRUNG IM KOPF
NACHSCHMIERBAR.
(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU
BSP SD--ES - SDL--ES. VERFÜGBARKEIT UND
PREIS AUF ANFRAGE.

SD--UK

BALL JOINT ENDS
EMBOUS A ROTULE
GELENKKÖPFE

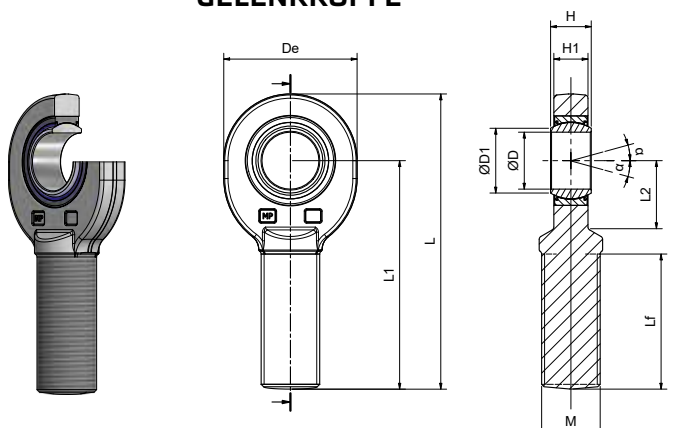

ISO 12240-4, SERIE E, TIPO M
ESENTI DA MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: CROMO DURO SU PTFE
TERMINALE IN ACCIAIO C45 ZINCATO

ISO 12240-4, E-SERIES, TYPE M;
SERVICE FREE;
COUPLING: HARD CHROME
ON PTFE; ROD END C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYPE M;
A NE PAS ENTREtenir;
ACCOUPLEMENT: CHROME DUR SUR PTFE;
EMBOUT EN ACIER C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYP M;
WARTUNGSFREI;
HARTCHROM AUF PTFE PAARUNG;
GELENKKOPF AUS STAHL C45

ART. (∞)	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	DE	H1	L	L2 min.	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE		α	PESO
	mm.												KN		mm.		gradi	Kg.
SD06UK (▲)	6	0 -0,008	6		8	36	21	4,3	46,5	12	18	M6x1	3,4	8,18	0,023 - 0,068		13	0,017
SD08UK (▲)	8		8		10	42	24	6	54	14	22	M8x1,25	5,5	12,9	0,023 - 0,068		15	0,030
SD10UK (▲)	10		9		13	48	29	7	62,5	15	26	M10x1,5	8,1	17,6	0,023 - 0,068		12	0,050
SD12UK (▲)	12		10		15	54	34	8	71	18	28	M12x1,75	10,8	24,5	0,023 - 0,068		10	0,086
SD15UK (●)	15		12		18	63	40	10	83	20	34	M14x2	17	36	0,030 - 0,082		8	0,140
SD17UK (●)	17		14		20	69	46	11	92	23	36	M16x2	21,2	45	0,030 - 0,082		10	0,190
SD20UK	20	0 -0,010	16	0 -0,12	24	77	53	13	104,5	27	43	M20x1,5	30	60	0,030 - 0,082		9	0,310
SD25UK	25		20		29	94	64	17	126	32	53	M24x2	48	83	0,037 - 0,100		7	0,560
SD30UK	30		22		34	110	73	19	146,5	37	65	M30x2	62	110	0,037 - 0,100		6	0,890
SD35UK-2RS	35	0 -0,012	25		39	140	82	21	181	42	82	M36x3	80	146	0,037 - 0,100		6	1,40
SD40UK-2RS	40		28		45	150	92	23	196	48	86	M39x3	100	180	0,043 - 0,120		7	1,80
SD45UK-2RS	45		32		50,7	163	102	27	214	52	94	M42x3	127	240	0,043 - 0,120		7	2,60
SD50UK-2RS	50		35		55	185	112	30	241	59	106	M45x3	156	290	0,043 - 0,120		6	3,40
SD60UK-2RS	60	0 -0,015	44	0 -0,15	66	210	135	38	277,5	75	115	M52x3	245	450	0,043 - 0,120		6	5,90
SD70UK-2RS	70		49		77	235	160	42	315	87	125	M54x4	315	610	0,055 - 0,142		6	8,20
SD80UK-2RS	80		55		88	270	180	47	360	100	140	M64x4	400	750	0,055 - 0,142		6	12,0
MODELLO CON FILETTO MAGGIORATO																		
SDM40UK-2RS	40	0 -0,012	28	0 -0,12	45	150	92	23	196	48	86	M42x3	140	180	0 - 0,060		7	1,85
SDM45UK-2RS	45		32		50,7	163	102	27	214	52	94	M45x3	180	240	0 - 0,060		7	2,66
SDM50UK-2RS	50		35		56	185	112	30	241	60	106	M52x3	220	290	0 - 0,060		6	3,50
SDM60UK-2RS	60	0 -0,015	44	0 -0,15	66,8	210	135	38	277,5	75	115	M60x4	345	450	0 - 0,060		6	6,02
SDM70UK-2RS	70		49		77,8	235	160	42	315	87	125	M72x4	440	610	0 - 0,072		6	8,38
SDM80UK-2RS	80		55		89,4	270	180	47	360	100	140	M80x4	570	750	0 - 0,072		6	12,20

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA AGGIUNGERE
NEL COD. ART. LA LETTERA "L" ES.
SD--UK - SDL--UK. DISPONIBILITÀ E
PREZZO A RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SD--UK -
SDL--UK. AVAILABILITY AND PRICE
UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
EX. SD--UK - SDL--UK. DISPONIBILITÉ
ET PRIX SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU BSP
SD--UK - SDL--UK. VERFÜGBARKEIT UND
PREIS AUF ANFRAGE.

