


SD--PB

BALL JOINT ENDS
EMBOUITS A ROTULE
GELENKKÖPFE

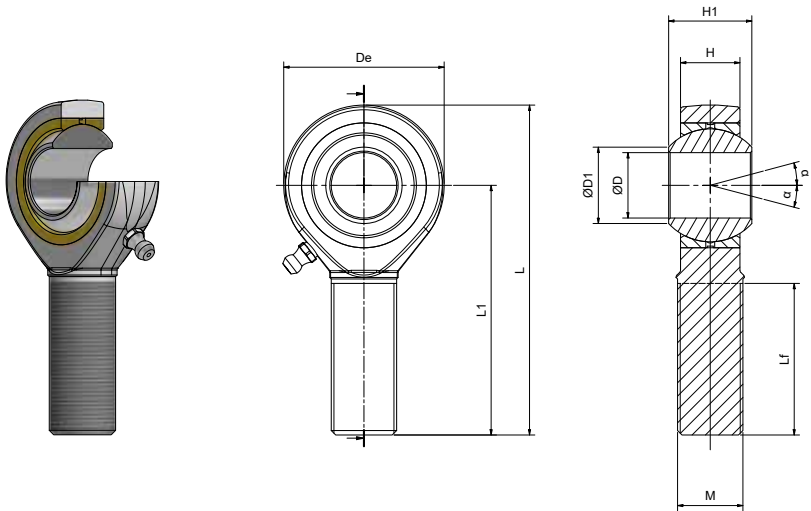

ISO 12240-4, SERIE K - TIPO M
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU BRONZO


ISO 12240-4, K-SERIES - TYPE M
WITH GREASE NIPPLE
COUPLING: STEEL / BRONZE

ISO 12240-4, SERIE K - TYPE M
LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES
ACCOUPEMENT: ACIER / BRONZE

ISO 12240-4, SERIE K - TYP M
NACHSCHMIERBAR
STAHL / BRONZE - PAARUNG

SD--PW

BALL JOINT ENDS
EMBOUITS A ROTULE
GELENKKÖPFE

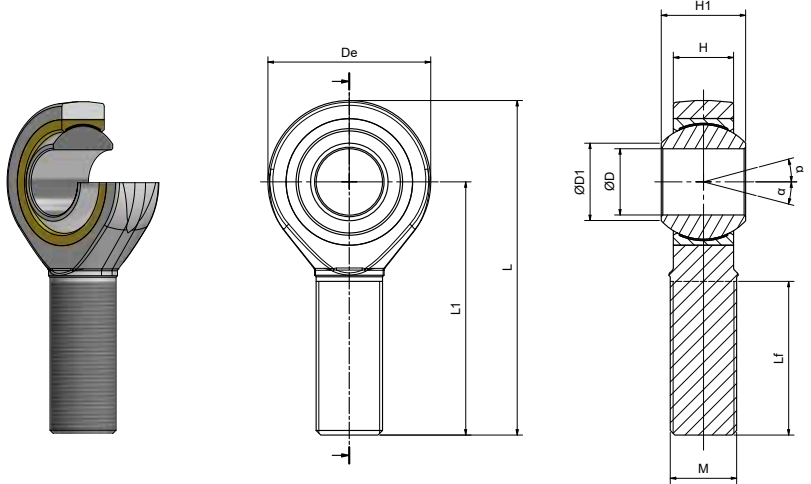


ISO 12240-4, SERIE K - TIPO M
ESENTI DA MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU PTFE

ISO 12240-4, K-SERIES - TYPE M
SERVICE FREE
COUPLING: STEEL / PTFE

ISO 12240-4, SERIE K - TYPE M
A NE PAS ENTRETENIR
ACCOUPEMENT: ACIER / PTFE

ISO 12240-4, SERIE K - TYP M
WARTUNGSFREI
STAHL / PTFE - PAARUNG



ART. (∞)	D	tol. D	H	tol. H	D1	L1	DE	H1	L	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE	α	PESO
	mm.											KN		mm.	gradi	Kg.
SD5PB	5	+0,012 0	8		7,7	33	16	6	41	20	M5x0,8	3,3	4,1	0 - 0,035	13	0,012
SD6PB	6		9		8,9	36	18	6,7	45	22	M6x1	4,3	5,3	0 - 0,035	13	0,020
SD8PB	8		12		10,3	42	22	9	53	25	M8x1,25	6,8	9,2	0 - 0,035	14	0,032
SD10PB	10	+0,015 0	14		12,9	48	26	10,5	61	29	M10x1,5	10	12	0 - 0,035	14	0,055
SD12PB	12		16		15,4	54	30	12	69	33	M12x1,75	13	17	0 - 0,035	13	0,085
SD14PB	14		19		16,8	60	34	13,5	77	36	M14x2	17	22	0 - 0,035	16	0,125
SD16PB	16	+0,018 0	21	0 -0,12	19,3	66	40	15	86	40	M16x2	21	28	0 - 0,040	15	0,185
SD18PB	18		23		21,8	72	44	16,5	94	44	M18x1,5	26	34	0 - 0,040	15	0,260
SD20PB	20		25		24,3	78	50	18	103	47	M20x1,5	31	40	0 - 0,040	14	0,340
SD22PB	22		28		25,8	84	54	20	111	51	M22x1,5	38	50	0 - 0,050	15	0,435
SD25PB	25	+0,021 0	31		29,5	94	60	22	124	57	M24x2	47	63	0 - 0,050	15	0,650
SD28PB (■)	28		35		32,3	103	66	25	136	62	M27x2	59	81	0 - 0,050	15	0,875
SD30PB	30		37		34,8	110	70	25	145	66	M30x2	63	86	0 - 0,050	17	1,07

ART. (∞)	D	tol. D	H	tol. H	D1	L1	DE	H1 max.	L	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE	α	PESO
	mm.											KN		mm.	gradi	Kg.
SD5PW	5	+0,012 0	8		7,7	33	18	7,5	42	19	M5x0,8	3,6	3,9	0 - 0,035	13	0,012
SD6PW	6		9		8,9	36	20	7,5	46	21	M6x1	4,7	5,2	0 - 0,035	13	0,022
SD8PW	8		12		10,3	42	24	9,5	54	25	M8x1,25	7,6	8,2	0 - 0,035	14	0,032
SD10PW	10	+0,015 0	14		12,9	48	28	11,5	62	28	M10x1,5	12	15	0 - 0,035	13	0,070
SD12PW	12		14		15,4	54	32	12,5	70	32	M12x1,75	14	19	0 - 0,035	13	0,110
SD14PW	14		16		16,8	60	36	14,5	78	36	M14x2	19	24	0 - 0,035	16	0,130
SD16PW	16	+0,018 0	21	0 -0,012	19,3	66	42	15,5	87	37	M16x2	23	29	0 - 0,040	15	0,220
SD18PW	18		23		21,8	72	44	17,5	94	41	M18x1,5	29	34	0 - 0,040	15	0,290
SD20PW	20		25		24,3	78	50	18,5	103	45	M20x1,5	34	40	0 - 0,040	14	0,360
SD22PW	22		28		25,8	84	54	21	111	48	M22x1,5	42	50	0 - 0,050	15	0,490
SD25PW	25	+0,021 0	31		29,5	94	60	23	124	55	M24x2	52	57	0 - 0,050	15	0,650
SD28PW (■)	28		35		32,3	103	66	26	136	62	M27x2	66	69	0 - 0,050	15	0,875
SD30PW	30		37		34,8	110	70	27	145	66	M30x2	73	77	0 - 0,050	17	1,07

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA
AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA
LETTERA "L" ES. SD--PB - SDL--PB.
(■) DISPONIBILITÀ E PREZZO A
RICHIESTA.
FUORI NORMA ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SD--PB -
SDL--PB. AVAILABILITY AND PRICE
(■) UPON REQUEST.
OUT OF ISO 12240-1, K SERIES

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
EX. SD--PB - SDL--PB. DISPONIBILITÉ ET
(■) PRIX SUR DEMANDE.
HORS NORMES ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU BSP
SD--PB - SDL--PB. VERFÜGBARKEIT UND
(■) PREIS AUF ANFRAGE.
NICHT GEREGLT ISO 12240-1, SERIE K

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA AGGIUNGERE
NEL COD. ART. LA LETTERA "L" ES.
SD--PW - SDL--PW. DISPONIBILITÀ E
(■) PREZZO A RICHIESTA.
FUORI NORMA ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SD--PW -
SDL--PW. AVAILABILITY AND PRICE
(■) UPON REQUEST.
OUT OF ISO 12240-1, K SERIES

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
EX. SD--PW - SDL--PW. DISPONIBILITÉ
(■) ET PRIX SUR DEMANDE.
HORS NORMES ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU BSP
SD--PW - SDL--PW. VERFÜGBARKEIT UND
(■) PREIS AUF ANFRAGE.
NICHT GEREGLT ISO 12240-1, SERIE K