

SD--PW


BALL JOINT ENDS
EMBOUTS A ROTULE
GELENKKÖPFE


ISO 12240-4, SERIE K - TIPO M
ESENTI DA MANUTENZIONE
ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU PTFE


ISO 12240-4, K-SERIES - TYPE M
SERVICE FREE
COUPLING: STEEL / PTFE

ISO 12240-4, SERIE K - TYPE M
A NE PAS ENTRETENIR
ACCOUPLEMENT: ACIER / PTFE

ISO 12240-4, SERIE K - TYP M
WARTUNGSFREI
STAHL / PTFE - PAARUNG



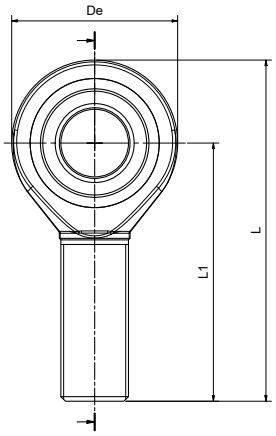

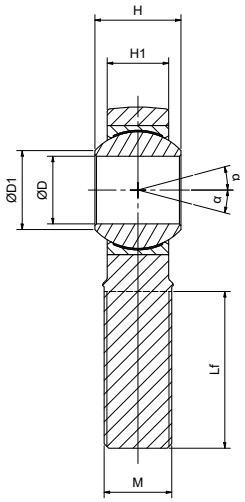

ART. (∞)	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	DE	H1 max.	L	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C	Stat. Co	GIUOCO RADIALE	α	PESO
	mm.											KN		mm.	gradi	Kg.
SD5PW	5	+0,012 0	8	0 -0,012	7,7	33	18	7,5	42	19	M5x0,8	3,6	3,9	0 - 0,035	13	0,012
SD6PW	6		9		8,9	36	20	7,5	46	21	M6x1	4,7	5,2	0 - 0,035	13	0,022
SD8PW	8	+0,015 0	12		10,3	42	24	9,5	54	25	M8x1,25	7,6	8,2	0 - 0,035	14	0,032
SD10PW	10		14		12,9	48	28	11,5	62	28	M10x1,5	12	15	0 - 0,035	13	0,070
SD12PW	12	+0,018 0	14		15,4	54	32	12,5	70	32	M12x1,75	14	19	0 - 0,035	13	0,110
SD14PW	14		16		16,8	60	36	14,5	78	36	M14x2	19	24	0 - 0,035	16	0,130
SD16PW	16		21		19,3	66	42	15,5	87	37	M16x2	23	29	0 - 0,040	15	0,220
SD18PW	18		23		21,8	72	44	17,5	94	41	M18x1,5	29	34	0 - 0,040	15	0,290
SD20PW	20		25		24,3	78	50	18,5	103	45	M20x1,5	34	40	0 - 0,040	14	0,360
SD22PW	22	+0,021 0	28		25,8	84	54	21	111	48	M22x1,5	42	50	0 - 0,050	15	0,490
SD25PW	25		31		29,5	94	60	23	124	55	M24x2	52	57	0 - 0,050	15	0,650
SD28PW (■)	28		35		32,3	103	66	26	136	62	M27x2	66	69	0 - 0,050	15	0,875
SD30PW	30		37		34,8	110	70	27	145	66	M30x2	73	77	0 - 0,050	17	1,07

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRA AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA LETTERA "**L**" ES. **SD••PW - SDL••PW.** DISPONIBILITÀ E
(■) PREZZO A RICHIESTA.
FUORI NORMA ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND THREADING, ADD THE LETTER "**L**" IN THE ARTICLE CODE, E.G. **SD••PW - SDL••PW.** AVAILABILITY AND PRICE
(■) UPON REQUEST.
OUT OF ISO 12240-1, K SERIES

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA LETTRE "**L**" DANS LE CODE DE L'ART. EX. **SD••PW - SDL••PW.** DISPONIBILITÉ
(■) ET PRIX SUR DEMANDE.
HORS NORMES ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "**L**" ZU BSP **SD••PW - SDL••PW.** VERFÜGBARKEIT UND
(■) PREIS AUF ANFRAGE.
NICHT GEREGELT ISO 12240-1, SERIE K