



Come ordinare

How to order

Per ordinare i componenti indicare il codice riportato nelle tabelle e modificarlo sulla base delle seguenti opzioni ed indicazioni. Il codice in tabella, nostro standard, descrive articoli in acciaio carbonio con tenute in NBR.

Please indicate the code shown in the provided charts, and modify it, if necessary, on the basis of the following options and indications. The code in the charts, according to our standard configuration, is produced in carbon steel and assembled with NBR sealing.

Opzioni configurazione / Form options



Tappo metallo con catenella e logo Mini Press / Metal cap with chain and Mini Press logo

Lasciare invariato il codice (lettera finale "C") / Do not modify the code (final letter "C")

xxxxxxxxxC



Tappo in gomma riciclata arancione / Orange recycled rubber cap

Opzione possibile per le filettature M16X2 e M16X1,5 / Possible option for threads M16X2 and M16X1,5

P

Sostituire nel codice "C" con "P" / Replace "C" with "P"

xxxxxxxxxP

-AI

Materiale acciaio inossidabile / Stainless steel material

Aggiungere al termine del codice "-AI" / Add at the end of the code "-AI"

xxxxxxxxx-AI

-V

Guarnizioni in FKM / FKM sealing

Aggiungere al termine del codice "-V" / Add at the end of the code "-V"

xxxxxxxxx-V

-E


Guarnizioni in EPDM / EPDM sealing

Aggiungere al termine del codice "-E" / Add at the end of the code "-E"

xxxxxxxxx-E

Miniprese filettate M 16x2

Threaded test couplings M 16x2




G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M8x1*	37	8.5	17	400	O-Ring Type 	S10108X10C
M10x1*	37	8.5	17	630		S10110X10C
M10x1.25	37	8.5	17	630		S10110X12C
M14x1.5	37	10	19	630		S10114X15C
ISO 228 JIS 1/4"	37	10	19	630		S10714J00C
Metrica cilindrica / Metric parallel						
7/16"-20UNF*	37	9	17	630	O-Ring Type 	S10171X20C
1/2"-20UNF*	37	10	17	630		S10112X20C
9/16"-18UNF*	37	10	19	630		S10191X18C
3/4"-16UNF	37	14	22	630		S10134X16C
5/16"-24UNF*	37	9	17	630		S10151X24C
3/8"-24UNF	37	9	17	630		S10138X24C
M14x1.5 ISO6149	37	10	19	630		S101146149C

* Disponibili in acciaio inossidabile / Available in Stainless steel




Minipresa filettata M 16x2

Threaded test coupling M 16x2




G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M 10x1*	37	8	17	630	Type 	S10410X10C
M 10x1.25	37	8	17	630		S10410X12C
M 10x1.5	37	12	17	630		S10410X15C
M 12x10	37	12	17	630		S10612X10C
M 12x1.5*	37	12	17	630		S10612X15C
M 14x1.5*	37	12	19	630		S10614X15C
M16x1.5*	37	12	22	630		S10616X15C
Gas cilindrica / B.S.P. parallel						
ISO 228 G 1/8" *	37	8	17	400	Type 	S10718G00C
ISO 228 G 1/4" *	37	12	19	630		S10714G00C
ISO 228 G 3/8" *	37	12	22	630		S10738G00C
ISO 228 G 1/2" *	37	14	27	630		S10712G00C

* Disponibili in acciaio
inossidabile/ Available in
Stainless steel



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M 8X1	37	8	17	400	Type B	S10308X10C
M 10X1	37	8	17	630		S10310X10C
M 12X1.5	37	12	17	630		S10312X15C
M 14X 1.5	37	12	19	630		S10314X15C
M 16X1.5	37	12	22	630		S10316X15C
M 18X1.5	37	12	27	630		S10318X15C
M 20X1.5	37	14	27	630		S10320X15C
M 22X1.5	37	14	27	630		S10322X15C
M 27X2	37	16	32	630		S10327X20C
Gas cilindrica / B.S.P. parallel - Forma B / Form B						
ISO 228 G 1/8"	37	8	17	400	Type B	S10418G00C
ISO 228 G 1/4"	37	12	19	630		S10414G00C
ISO 228 G 3/8"	37	12	22	630		S10438G00C
ISO 228 G 3/4"	37	16	32	630		S10434G00C
ISO 228 G 1/2"	37	14	27	630		S10412G00C
ISO 228 G 1 1/4"	59.5	20	50	160		S104114G0C
G 1/4" BS5200	37	11	19	630		S10714B00C




G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
GAS conica / B.S.P tapered						
ISO 7/1 R 1/8" *	37	10	17	400	Type	S10818280C
ISO 7/1 R 1/4" *	37	12	19	630	D	S10814190C
ISO 7/1 R 3/8"	37	14	22	630		S10838190C
NPTF / NPTF						
1/8"-27 NPTF*	37	10	17	400	Type D	S10918270C
1/4"-18 NPTF*	37	14	17	630		S10914180C
3/8"-18 NPTF*	37	14	22	630		S10938180C
1/2"-14 NPTF*	37	18	24	630		S10912140C

* Disponibili in acciaio
inossidabile/ Available in
Stainless steel



Minipresa filettata M 16x1.5

Threaded test coupling M 16x1.5

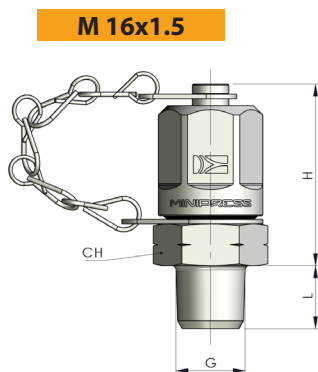


G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M 8x1	37	8.5	17	400	O-Ring Type	S10108X10150C
M 10x1	37	8.5	17	630	A	S10110X10150C
M 14X1.5	37	12	19	630	Type C	S10614X15150C
7/16"-20UNF	37	9	17	630	O-Ring Type E	S10171X20150C
Gas cilindrica / B.S.P. parallel						
ISO 228 G 1/4" *	37	12	19	630	Type	S10714150C
ISO 228 G 1/8"	37	8	17	630	C	S10718150C
ISO 228 G 1/4"	37	12	19	630	Type B	S10414150C
Gas conica / B.S.P. Tapir						
ISO 7/1 R 1/4"	37	12	19	630	Type D	S10814150C
NPTF / NPTF						
1/4"-18NPTF*	37	14	17	630	Type D	S10914150C

* Disponibili in acciaio
inossidabile/ Available in
Stainless steel

Minipresa filettata M 12.65x1.5

Threaded test coupling M 12.65x1.5

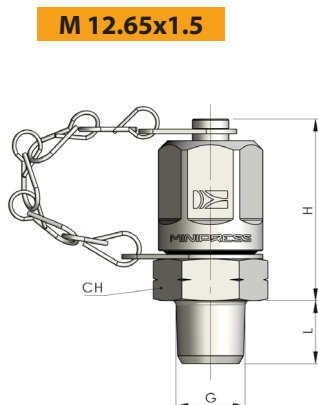

G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M 8x1	30	8.5	17	400	O-Ring Type	S10108X10120C
M 10x1	30	8.5	17	630	A	S10110X10120C
M 10x1	30	8	17	630	Type	S10410X10120C
M 12x1,5	30	12	17	630	C	S10612X15120C
5/16"-24UNF	30	9	17	630	O-Ring Type	S10151X24120C
7/16"-20UNF	30	9	17	630	E	S10171X20120C
Gas cilindrica / B.S.P. parallel						
ISO 228 G 1/4"	30	12	19	630	Type	S10714120C
ISO 228 G 1/8"	30	8	17	400	C	S10718120C
NPTF / NPTF						
1/4"-18 NPTF	30	14	17	630	Type D	S10914120C