




CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03
PM20		


01	POMPA A MANO SEMPLICE EFFETTO DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR SINGLE ACTING CYLINDER		PM20
02	OPTIONAL	Senza soffietto - Without rubber protection	
		Con soffietto - With rubber protection	P
03	OPTIONAL	Senza rubinetto di scarico con valvola di massima Without unloading valve With relief valves	WRV
		Senza rubinetto di scarico - Without unloading valve	W
		Con joystick - With joystick	J
		Con leva di scarico Ø 27 mm With unloading lever Ø 1.06 inch	L
		Con rubinetto di scarico e valvola di massima With drain valve and relief valve	RRV

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



LA POMPA VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=600 mm

THE PUMP IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 23,6 inch LONG

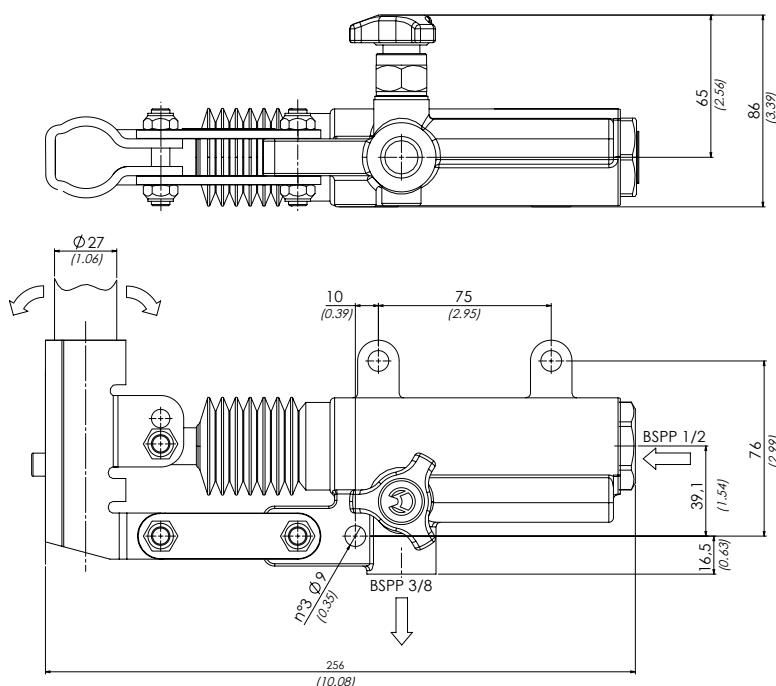

[mm
(Inches)]

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	CILINDRATA (cm³) DISPLACEMENT (in³)	PRESSIONE OTTIMALE OPTIMAL PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs
PM20	20 (1.22)	150 (2175)	350 (5075)	3,4 (7.5)