





La pompa viene fornita con guarnizione sagomata
+ viti di fissaggio + leva di azionamento L=600 mm

The pump is supplied with shaped seal, fixing screws
and acting lever 23.6 inch long

Schema idraulico - Hydraulic circuit




Sforzo esercitato all'estremità della leva - Effort operating at the end of the lever

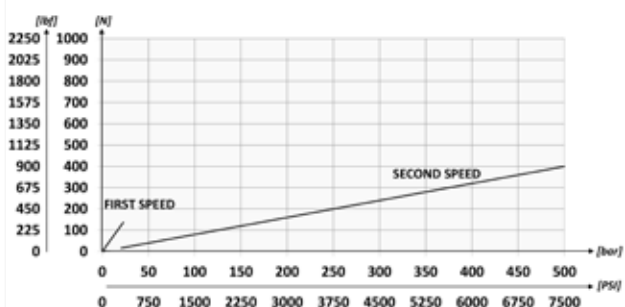

01	02
Codice ordinazione Ordering code	PME580

01	Pompa a mano 2 velocità doppio pompaggio per cilindro a semplice effetto (2 speeds double pumping hand pump for single acting cylinder)	PME580
	Con soffietto (With rubber protection)	P
	Con predisposizione manometro (With arrangement for gauge)	18
	Con valvola di massima e predisposizione manometro (With relief valves and arrangement for gauge)	X18
02	Optional	
	Con comando automatico (With automatic device)	CA
	Con comando automatico e predisposizione manometro (With automatic device and arrangement for gauge)	CA18
	Con comando automatico e valvola di massima (With automatic device and relief valve)	CARV
	Con comando automatico, valvola di massima e predisposizione manometro (With automatic device, relief valve and arrangement for gauge)	CARV18

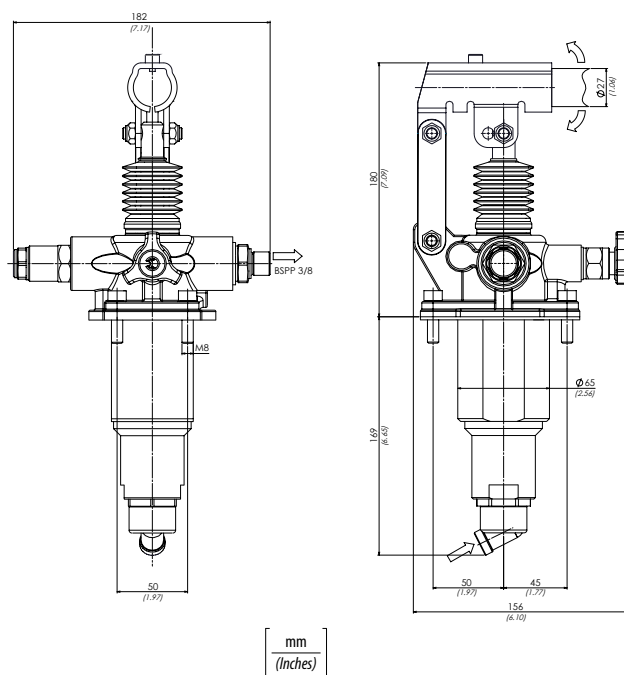

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo Type	Pressione max 1 stadio Max pressure 1 stage bar/PSI	Pressione max 2 stadio Max pressure 2 stage bar/PSI	Cilindrata 1 stadio Displacement 1 stage cm ³ /in ³	Cilindrata 2 stadio Displacement 2 stage cm ³ /in ³	Peso approssimativo Approx weight kg/lb
PME580	20 (290)	500 (7250)	80 (4.9)	5 (0.31)	6,6 (14.55)