





SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES

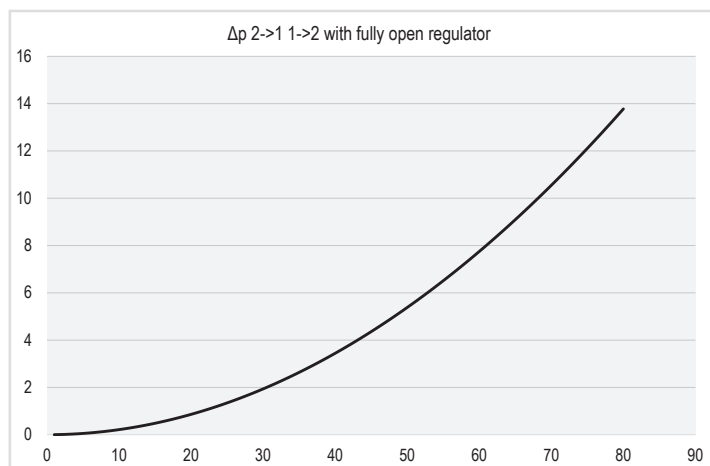

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 18/16/13
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS


TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	CAVITÀ CAVITY
RB102	70 (18.4)	350 (5075)	0,2 (0.60)	50 (36)	SAE10/2

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03	04	05
RB102	A			0

01	STROZZATORE BIDIREZIONALE A CARTUCCIA SAE 10/2 (BIDIRECTIONAL CARTRIDGE FLOW RETRISCTOR SAE 10/2)		RB102
02	VERSIONE (TYPE)	-	A
03	REGOLAZIONE (SETTING)	VITE (SCREW)	S
		VOLANTINO (HANDOUT)	H
04	GUARNIZIONI (GASKETS)	NBR	N
		VITON	V
05	EMPTY FIELD	-	0

VERSION H

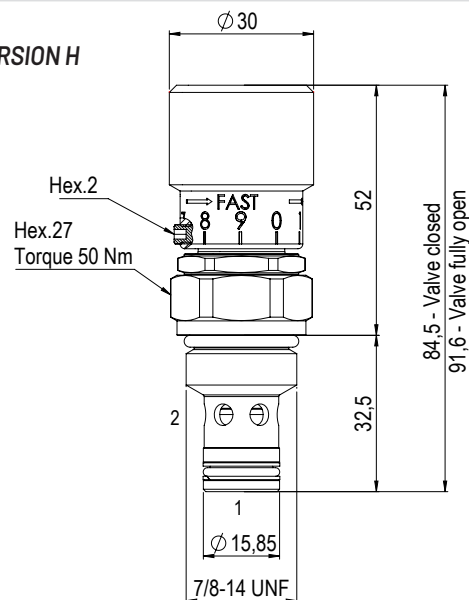

VERSION S

